NICHIDO

図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
①	'15.02.20	球寿命変更	今村
②	'16.05.09	サージプロテクター追加	今村
③	'16.11.10	サージプロテクター変更	今村

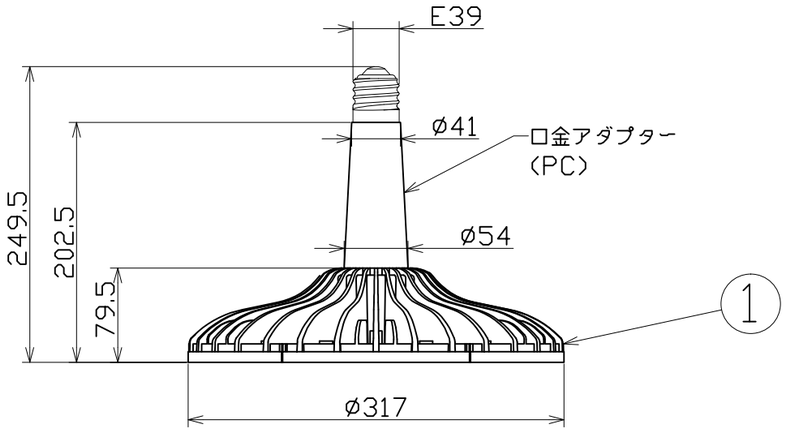

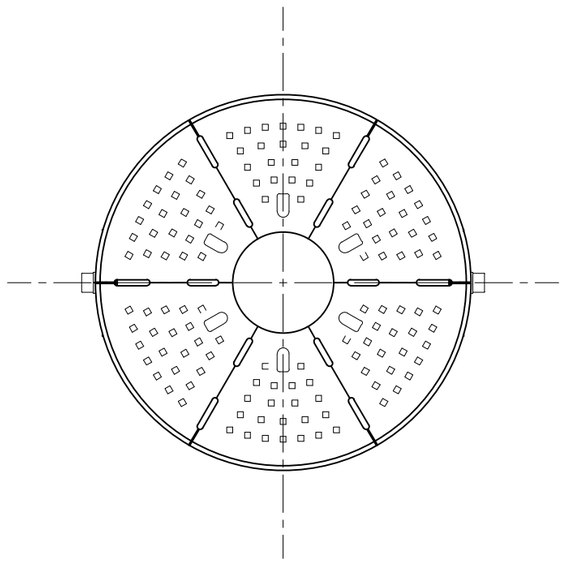

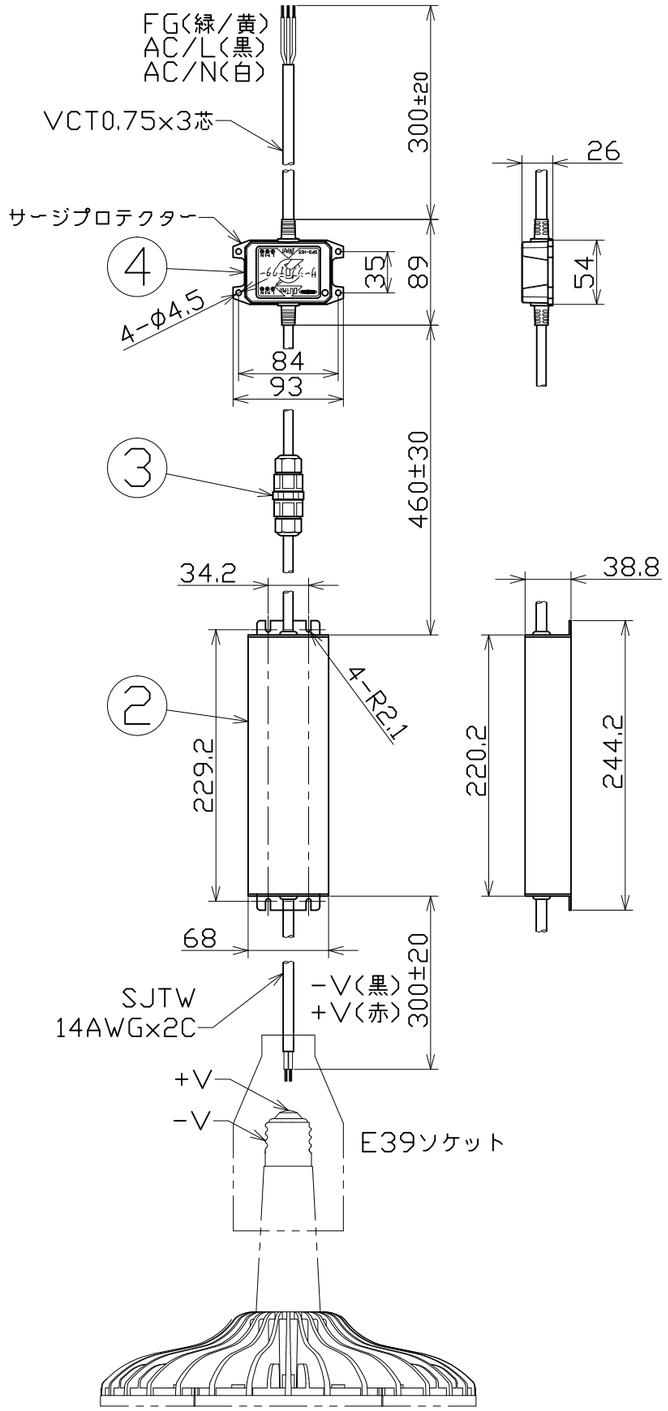

主仕様

型式		L200W-E39-AW-50K
使用場所		屋内型
口金		E39
光源		LED 132球
定格光束		24000Lm
色温度		5000K
平均演色評価数		Ra80
照射角度		100°(1/2ビーム角) 150°(1/10ビーム角)
定格電圧		AC100V (AC200)
周波数		50/60Hz
入力電圧範囲		AC90~305V
定格電流		2.0A (1.0A)
定格消費電力		203W (197W)
固有エネルギー消費効率		118.2Lm/W (121.8Lm/W)
照度	1m	8351Lx
	2m	2229Lx
	3m	1048Lx
	4m	614Lx
	5m	416Lx
球寿命		50000時間
サージ耐圧		ライン間 6kV
		ライン-アース間 15kV
使用環境温度		-30~40℃
灯具質量		2.6kg
電源質量		1.6kg
付属		落下防止ワイヤー

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) ()内数値は入力200Vでの値です。
注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
注7) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、使用環境温度内でご使用ください。
注8) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注9) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

No	部品名	材質	個数	コード
4	サージプロテクター(SPD-H15)	ABS	1	56374●
3	電線接続器	PA66	1	-
2	外付け電源	アルミ	1	-
1	エースディスク200W本体	MDC	1	55916

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

			コード	13040	
COMPONENTS 品名	エースディスク200W 外付け電源タイプ ワイド		APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型式	L200W-E39-AW-50K					
MATERIAL 材質	MGD/PC	REMARKS 備考 -				I
3AD ANGLE 第三角法		SCALE 尺度 1/5	作成日	2014.08.21		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード ZK-A3X	L200W-E39-AW-50K			