




図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	'18.01.30	端子ソケット変更 ホルダーlot18.01	今村
△			

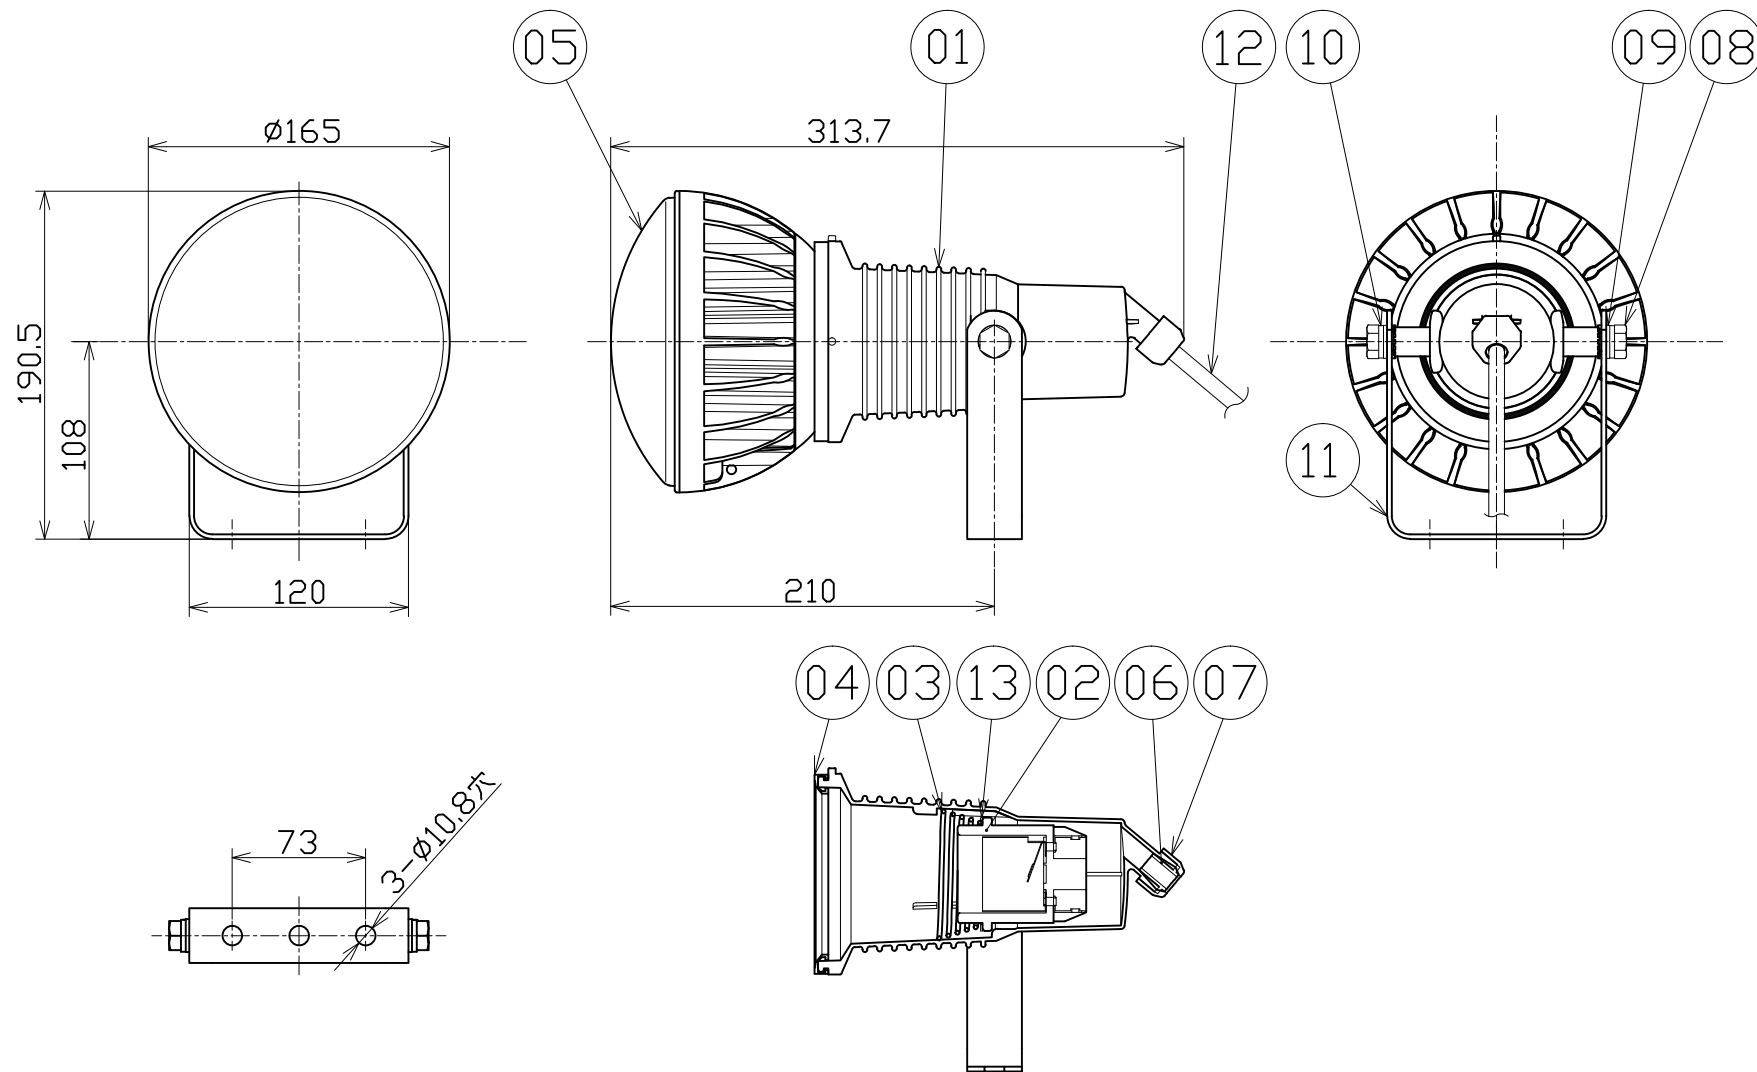

主 仕 様 (屋外型)

型式	ATL-E50J-BK-50K
本体色	黒
定格 電圧	AC100V (AC200V) 50/60Hz
光 源	LED 50W
定格消費電力	48W (47W)
定格 電流	0.49A (0.25A)
定格 光束	6850Lm
照度	(1m) 2170Lx
	(2m) 585Lx
	(3m) 275Lx
	(4m) 160Lx
	(5m) 110Lx
色 温 度	5000K
照 射 角	110°[1/2ビーム角] 170°[1/10ビーム角]
使用環境温度	-20~45℃
防水 規格	IPX4
球 寿 命	50000時間
質 量	1.8kg
付 属	落下防止ワイヤー

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) ()内数値は入力200Vでの値です。
 注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

13	アースリング	φ62xφ55	1	54299
12	電源コード	VCT0.75sqx3芯x1.5m	1	-
11	本体取付枠	300/500共通型 黒塗装	1	-
10	Sワッシャー	SUS 10mm用	2	-
09	平ワッシャー	SUS 10mm用	2	-
08	六角ボルト	SUS M10x20	2	-
07	線止めナット	-	1	-
06	線止めゴムパッキン	300/500共通型	1	52781
05	LED50W球	本体黒(昼白色) L50V2-J110BK-50K	1	14160
04	防水パッキン	300/500共通型	1	52776
03	ソケット押えバネ	口金E39	1	52777
02	ソケット	口金E39	1	52778●
01	ランプホルダー	300/500共通型 黒塗装	1	-
No.	部 品 名	備考	数	コード

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

				コード		9910	
COMPONENTS	品名	LED投光器50W 昼白色(黒)	APPD	CHCK	DESIGN	DEF	
	承認		検	図	設	製	
MODEL	型 式	ATL-E50J-BK-50K					I
MATERIAL	材 質	ADC	REMARKS	本体色:黒 光 色:昼白色			
	備 考						
3AD	ANGLE	SCALE	1/4		作成日 2017.10.12		
	第三角法	尺 度					
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード		ATL-E50J-BK-50K		
日動工業株式会社			ZK-A3X				