NICHIDO

図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
1			
2			

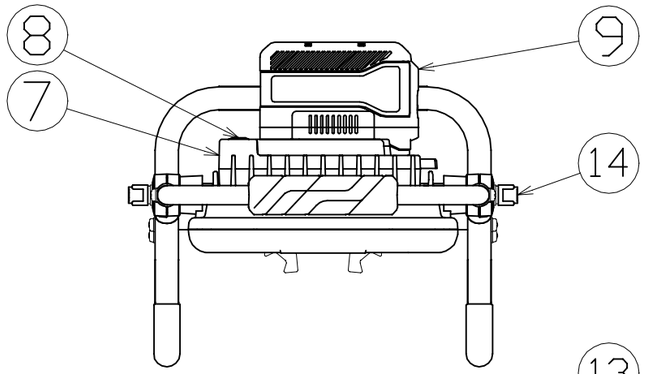

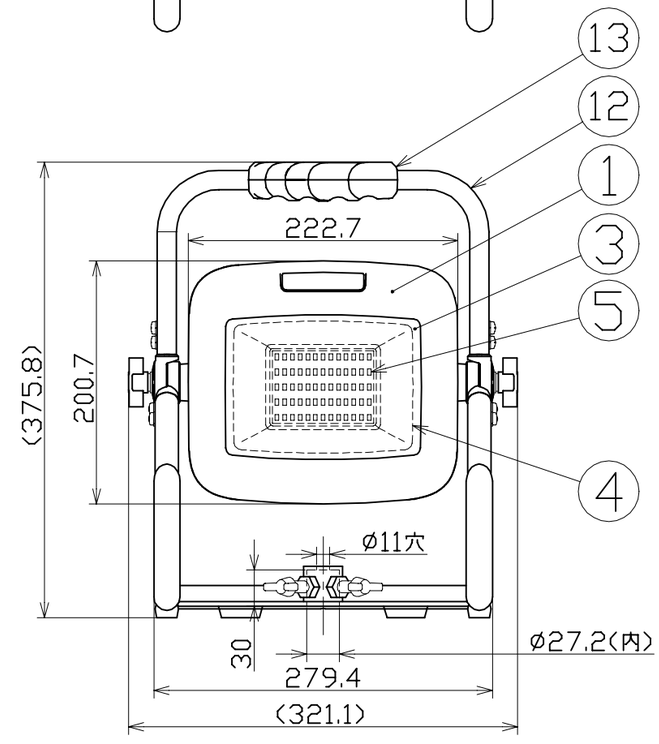

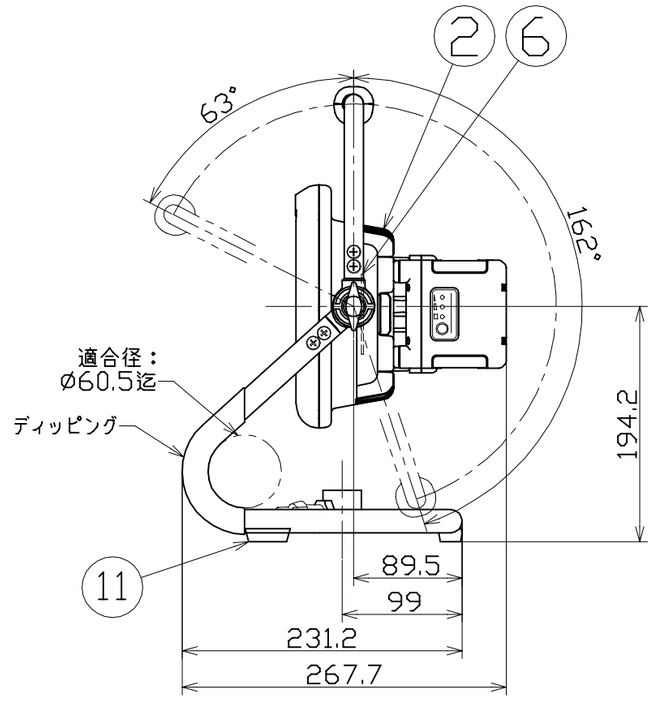

主　仕　様

型　式		BAT-LI50RE	
使用　場所		屋外型	
光　源		LED	
定格　光束		5320Lm	
光源色[色温度]		昼光色　[6000K]	
平均演色評価数		Ra70	
照射　角度		上下140°　左右140°	
点灯パターン		HIGH→LOW→OFF	
		HIGH	LOW
照度	1m	1830Lx	930Lx
	2m	485Lx	245Lx
	3m	225Lx	115Lx
	4m	130Lx	65Lx
	5m	90Lx	45Lx
連続点灯時間		4時間	8.5時間
充電　時間		2時間	
本体防水規格		IP65	
蓄　電　池		リン酸鉄リチウムイオンバッテリー	
		DC19.2V　6Ah	
ACアダプター		入力 AC100-240V 50/60Hz	
		出力 DC21.6V 3.8A	
球　寿　命		40000時間	
電池　寿命		2000回〈充放電回数〉	
使用環境温度		−10～50℃	
本体　質量		4.6kg〈バッテリーのみ1.3kg〉	

注1）当器具のLED素子交換はできません。
注2）LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3）照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4）連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。
　　環境温度により、点灯時間が変化します。
注5）球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
　　表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6）使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。電子部品短寿命や充電池劣化につながりますので、使用環境温度内でご使用ください。
注7）充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
注8）安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注9）仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
付属	ACアダプター	−	LI60B-AD	1	58058
付属	落下防止ワイヤー	SUS	500mm	1	58053
付属	カラビナフック	−	−	2	58054
付属	バッテリー用ユニット	PA6-GF30	充電台 LI-60B-UNIT	1	58059
14	角度調整ボルト	−	M8	2	58049
13	グリップ	ABS　TPE	−	1	58050
12	取っ手一式	STKM	ø15.9　黒塗装	1	58279
11	脚ゴム	−	1/4個　ビス付	4	58190
10	床スタンド一式	STKM	ø19.1　黒塗装	1	58048
9	バッテリー	PA6-GF30　TPE	BAT-LI60B	1	58057
8	ON/OFFスイッチ	−	−	1	58047
7	電源固定台	ADC	白塗装	1	58065
6	電源基板	−	−	1	58056
5	LED基板	−	6000K	1	58060
4	反射板	PC	−	1	58045
3	ガラス板	ガラス	−	1	58044
2	本体カバー	ADC12	白塗装	1	58064
1	フロント枠	ADC12	白塗装	1	58063

				コード	25770
COMPONENTS 品名	着脱式ハンガーチャージライトLIFE			APPD 承認 / CHCK 検図 / DESN 設計 / DEF 製図	I
MODEL 型式	BAT-LI50RE				
MATERIAL 材質	別記	REMARKS 備考	別記		
3AD ANGLE 第三角法		SCALE 尺度	1/5	作成日	2022.12.21
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード	ZK-A3X	BAT-LI50RE	