


図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

主 仕 様

型 式	BSL-30W-50K		
使用 場所	屋外型		
光 源	LED		
定格 光束	5500Lm		
色 温 度	5000K		
平均演色評価数	Ra81		
照射 角度	V方向	105°[1/2ビーム角]	160°[1/10ビーム角]
	H方向	105°[1/2ビーム角]	160°[1/10ビーム角]
定格 電圧	AC100V (200V)		
周 波 数	50/60Hz		
入力電圧範囲	AC90~264V		
定格 電流	0.30A (0.15A)		
定格消費電力	30W (30W)		
省エネルギー効率	183.3Lm/W (183.3Lm/W)		
照度	1m	1790Lx	
	2m	475Lx	
	3m	220Lx	
	4m	130Lx	
	5m	85Lx	
本体防水規格	IP65		
球 寿 命	50000時間		
使用環境温度	-20~40℃		
質 量	1.0kg		

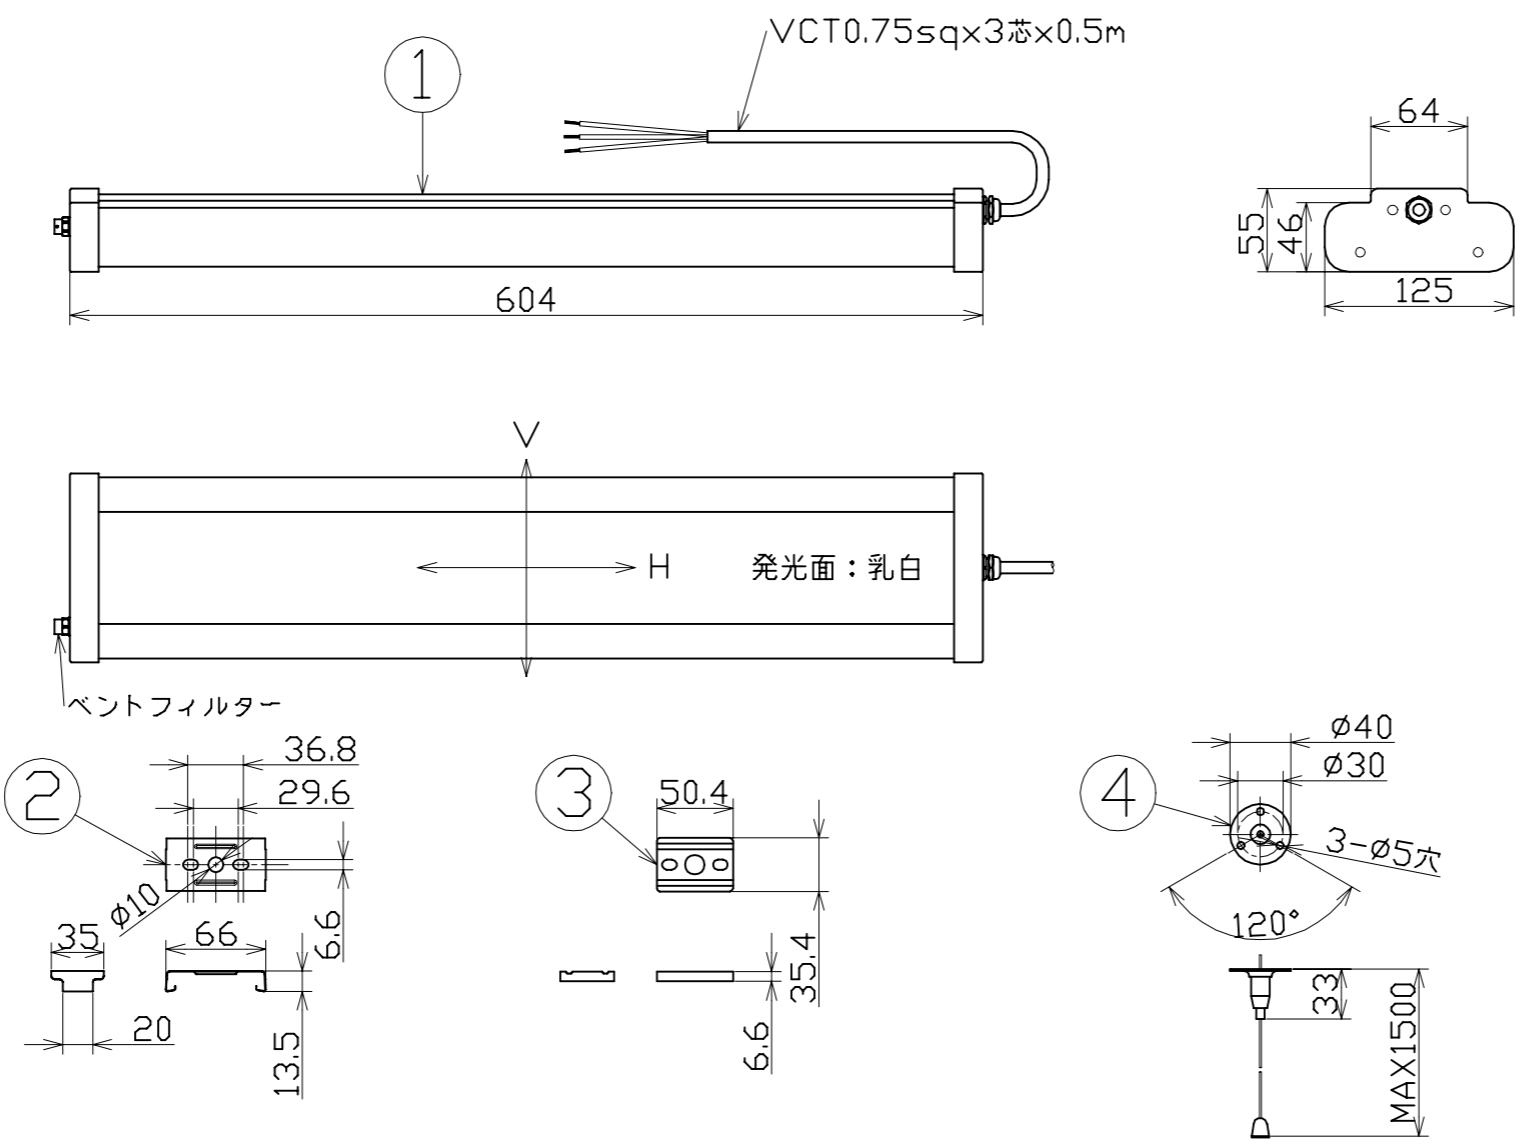

注1) 当器具のLED素子交換はできません。  
 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。  
 注3) ( )内数値は入力200Vでの値です。  
 注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。  
 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。  
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。  
 注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。  
 注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
OP	取付金具	SUS	BSL-BKT 腐食対策品	2	58111
付属	アンカー	樹脂	-	6	-
付属	アンカーボルト	SUS	5x40タッピング	6	-
4	吊下用ワイヤー金具	スチール	ワイヤー付き	2	-
3	ゴムパッド	シリコン	-	2	-
2	取付金具	65Mn	0.2t	2	-
1	防雨型ベースライト本体	PC	30W 白	1	-

		コード		-		
COMPONENTS	品名	防雨型ベースライト	APPD 承認	CHCK 検図	DESIGN 設計	DEF 製図
MODEL	型式	BSL-30W-50K				I
MATERIAL	材質	PC	REMARKS 備考	-		
3AD	ANGLE 第三角法	SCALE 尺度	1/5	作成日	2024.08.27	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード	ZK-A3X	BSL-30W-50K		