

NICHIDO**LED大型電球****100V/200V兼用****屋内型****LED eco アビック****80w****口金 E39****取扱説明書**

この度は、日動工業のLEDエコビック80Wをお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。
 ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、
 適切な取扱いと保守をおこなってください。

また、取扱説明書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。

L80W-E39-B (直流電源装置外付)


定格光束
7200
Lm

1m照度
(直下) **297** Lx
(側面) **748** Lx

色温度
6500
K

照射角
360
度

球寿命
40000
時間

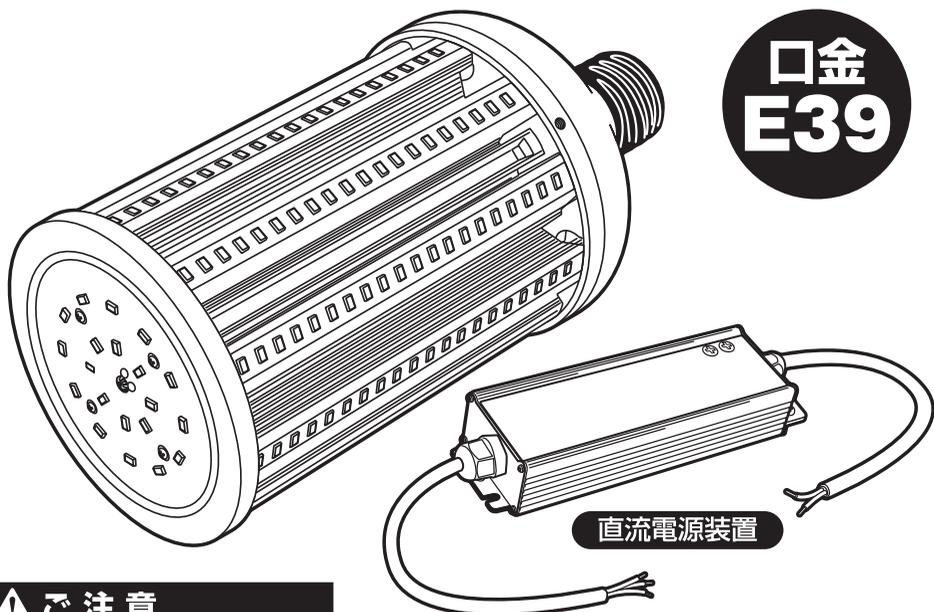**口金 E39****直流電源装置****⚠️ ご注意**


落下防止ワイヤー 2本付属
 安全のため付属の落下防止ワイヤーを
 使用し器具を固定してください。

※照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。
 ※LEDにはバツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる
 場合があります。
 ※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、
 製品の寿命を保証するものではありません。

⚠️ ご注意

落下防止ワイヤー

安全のため下図のように落下防止ワイヤーを使用し器具を固定してください。



ご注意

ワイヤーは、ピンと張った状態で!!
必ず落下防止ワイヤーは対角線にピンと金に負担が掛からないようにワイヤーにテンションが掛かる状態を設置してください。

安全上のご注意

記載のような器具には使用できません。



誘導灯・非常用
防爆用器具



調光・センサー
機能付



HID用安定器使用器具



断熱材
施工器具



密閉型器具

※左記イラストは推奨の取付方法です。取付場所や環境にあった取付設置をしてください。

⚠️ 使用上の注意



警告

※取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。



- お客様での修理や改造は絶対におやめください。修理や改造は感電・破壊・火災・誤作動など、重大な事故につながるおそれがあります。
- 交換の際は、照明の電源もしくは元電源を切ってから作業をおこなってください。
- 発煙や異臭がするなど異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店または当社にご相談ください。異常のまま使用すると、火災・感電などのおそれがあります。
- 防爆型ではないので可燃性ガスのある環境では使用しないでください。火災の原因になります。



注意

※取扱いを誤った場合、危険な状態が起こる可能性があり、傷害や軽傷などを受ける可能性や物的損害の発生が想定される場合を示します。



- LEDの寿命時間は設計寿命です。外観に異常がなくても内部の劣化は進行しますので、早めの交換をお勧めします。火災・感電・落下などの原因になります。
- 下記の環境や条件では使用しないでください。火災・感電・落下などによるケガのおそれがあります。
 - *使用環境温度をこえる場所
 - *粉塵の多い場所
 - *振動や衝撃のおそれがある場所
 - *電界や磁界の影響を受ける場所
 - *腐食性ガス・可燃性ガスが発生する場所
 - *引火性物質がある場所
 - *油類・薬品などが付着するおそれがある場所
- 下記の器具には使用できません。火災・感電・短寿命・不点灯の原因になります。
 - *断熱材施工器具
 - *非常用照明器具、誘導灯、防爆用器具
 - *HID照明器具（安定器を使用した器具）
 - *密閉型や密閉に近い器具およびセードは使用しないでください。
- ※他にも使用器具の種類や設置場所、サイズ・熱などの関係、その他状況により使用できない場合があります。
 - LED素子は製造上の特性から、発光色・明るさなどにバラツキがあるため、同じ製品でも若干異なる場合があります。
 - 安全上、LEDを直視しないでください。
 - LED素子の交換はできません。分解や改造は絶対にしないでください。
 - 赤外線リモコンを使用する機器（テレビ・エアコン）などの近くで点灯すると誤作動を起こす可能性があります。
 - 音響・映像機器などの近くで使用しますとノイズの原因になる場合があります。
 - 既設のホルダを使用する場合は、取付前に点検をおこなってください。定格や強度などもご確認ください。特に高所の場合は落下のおそれがない状態で使用してください。
 - 器具は頑丈に取付けられているか確認してください。
 - ソケット内部や接触片が腐食していないか確認してください。

お客様へ 本製品を安全にご使用いただくために記載の内容を必ずお守りください。

使用上のご注意

- LEDには、同じ型式・形状であってもバラツキがあり、発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 安全上、LEDを直視しないでください。
- 施工時の一時的な点灯確認以外で日中に点灯しないでください。

保守上のご注意

器具の点検・清掃時には安全上のご注意を再度ご確認ください。

- 器具の清掃について…汚れを落とす場合は、中性の洗剤を浸した柔らかい布をよくしぼって拭取り、洗剤が器具に残らないように乾いた布で仕上げてください。シンナーやベンジンなどの揮発性の物および酸・アルカリ性の洗剤などで拭いたり、直接殺虫剤をかけたりしないでください。変質による器具の破損や変色の原因になります。

照明器具の配線工事は必ず工事店など、電気の特門家(有資格者)の方がおこなってください。

資格のない人の配線工事は法律で禁止されています。

《保証規定》

1. 製品および取扱説明書の記載事項に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後、表記の期間、無償修理または交換のみさせていただきます。保証期間は「**お買い上げ日より1年間**」です。但し、LED器具の電源装置については3年間です。
 2. 保証期間内でも次の場合は、有償にて修理または交換となります。
 - イ. 異常電圧や指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障。
 - ロ. 法令および取扱説明書に違反した使用や誤用・乱用・取付場所の移動など取扱い不注意による故障。
 - ハ. 火災・地震・水害および落雷その他天災地変や盗難などの災害による故障。
 3. 施工上の不備や不当な修理・改造および使用不可の場所での使用が起因する故障。
 4. 使用中に生じた傷など外観上の変化。
 5. 本書の提示がない場合。
 6. 遠隔地への出張修理をおこなった場合には出張に要する実費を申し受ける場合もあります。
 7. 交換の必要が生じた場合は、製品に本書を添えてお買い上げ店へご持参または、当社へ直接ご送付ください。
 8. 故障原因確認のため、修理・交換前の部品および製品は、販売店もしくは当社にて引取らせていただきます。
- ※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長期使用の場合は保証期間を6ヵ月とします。

本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

保証書	商品名	エコビック 80W		保証期間	お買い上げ 年月日より		1年		
	お客様様	ご住所			年 月 日	電源装置については		3年	
		氏名		電話	販売店	店名			
		型式	L80W-E39-B		店住所				
総発売元				日動工業株式会社				ロットNo.	

- 製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

《総発売元》  **日動工業株式会社**

- | | | | | |
|--------|-----------|--------------------|---------------------|------------------|
| 本社 | 〒572-0076 | 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 | TEL.072(803)6905(代) | FAX.072(803)6908 |
| 札幌営業所 | 〒003-0822 | 札幌市白石区菊水元町二条2-3-1 | TEL.011(871)0577(代) | FAX.011(871)0579 |
| 東京営業所 | 〒135-0016 | 東京都江東区東陽4-8-14 | TEL.03(5683)4010(代) | FAX.03(5683)4021 |
| 名古屋営業所 | 〒454-0848 | 名古屋市中川区松ノ木町1-3-2-2 | TEL.052(351)3666(代) | FAX.052(352)7558 |
| 大阪営業所 | 〒572-0076 | 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 | TEL.072(803)6905(代) | FAX.072(803)6908 |
| 福岡営業所 | 〒812-0016 | 福岡市博多区博多駅南4-17-32 | TEL.092(474)7955(代) | FAX.092(474)6329 |