




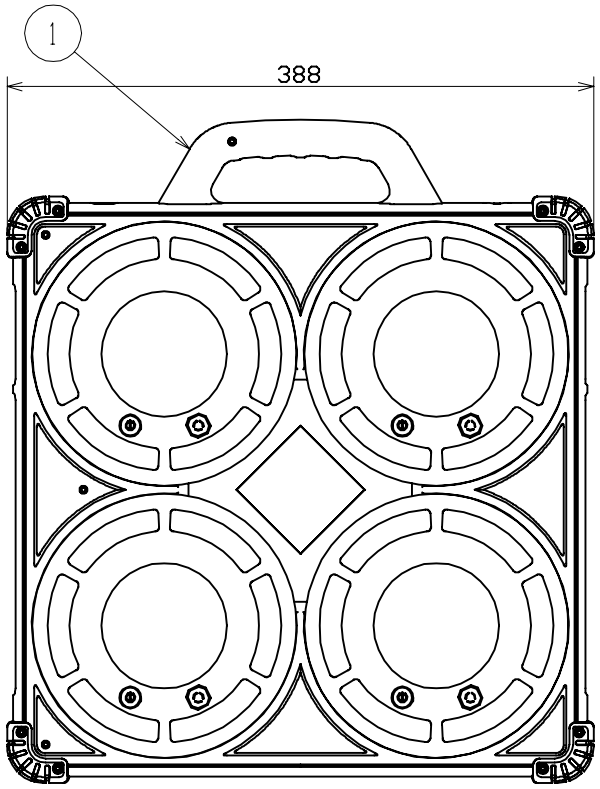

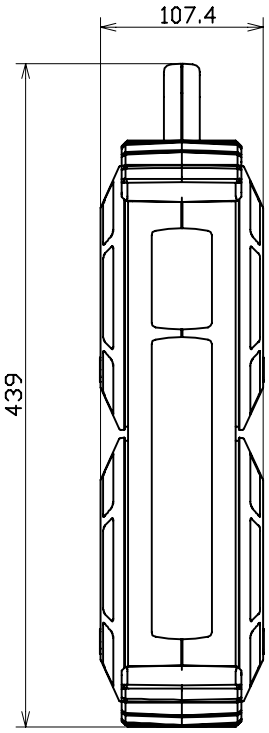

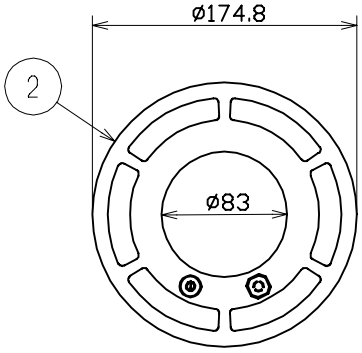

主　仕　様

型　　式		CLGF-CH-OR				
タ イ プ (IP)		屋外用				IPX5
光　　源		LED				
点灯パターン		右ボタン短押し(リレー点灯): ①→②→③→④→⑤→①…				
		右ボタン長押し(単体点灯に切替)				
		左ボタン長押し：消灯(同期した灯具全て)				
		左ボタン短押し：残量確認(6段階)				
		①リレー点灯 遅い	②同時点滅	③リレー点灯 早い	④リレー点灯 2回点滅	⑤リレー点灯 フェード
連続点灯時間	h	10.5	19.5	26	15.5	6.5
充 電 時 間	h	4.5～10.5				
ACアダプター		INPUT	100-240			
		OUTPUT	6.0V 1500mA			
使用環境温度	℃	充電時	-10	～	45	
		使用時	-10	～	45	
質　　量	kg	3.9				

注)　当器具のLED素子交換はできません。
注)　LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注)　連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。
　　環境温度、電池劣化により、点灯時間は変化します。
注)　安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注)　仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

主　仕　様

型　　式		CLGF-CH-OR1P					
タ イ プ (IP)		屋外用				IPX5	
光　　源		LED					
点灯パターン		右ボタン短押し：⑥→⑦→⑧→⑨→⑩→⑪→⑥…					
		左ボタン長押し：消灯					
		左ボタン短押し：残量確認(6段階)					
		⑥早回転	⑦3回早点滅	⑧点滅	⑨遅点滅	⑩SOS	⑪点灯
連続点灯時間	h	9.5	15.5	26	16	18	14.5
電　　池		リチウムイオン(LiFe以外)		3.7	V	2200	mAh
電池寿命	回	充放電回数	400				
保 護 機 能		過充電保護、過放電保護、過電流保護					
使用環境温度	℃	充電時	-10	～	45		
		使用時	-10	～	45		
質　　量	g	300					

注)　当器具のLED素子交換はできません。
注)　LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注)　連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。
　　環境温度、電池劣化により、点灯時間は変化します。
注)　安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注)　仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
付属	シガープラグ充電器	-	-	1	59315
付属	ACアダプター	-	-	1	59313
2	パノラマリング【単品】	TPR PC	300g オレンジ	8	10256
1	充電ケース	ABS	1.5kg 黒	1	59311

品名/TITLE	パノラマリング		コード/CODE 10255
型式/MODEL	CLGF-CH-OR	承認/APPROVED -	設計製図/DESIGNED I
材質/MATERIAL 別記	処理/TREATMENT -	備考/REMARKS 別記	改訂/REVISION -
第三角法/THIRD ANGLE	尺度/SCALE 1:5	作成日/CREATED DATE 2025.06.05	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		図面番号/DRAWING CODE CLGF-CH-OR	