



屋内型

業務用

# 取扱説明書

保存用

この度は、日動工業のLEDサーチライトをお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。  
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、適切な  
取扱いと保守をおこなってください。また、取扱説明書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。

## LEDサーチライト ロンガ 充電式

■型式 LEDL-5WL-CH

演色性

Ra79

LED  
5W

色温度


6500K

(昼光色)

球寿命

40000時間

(設計寿命)

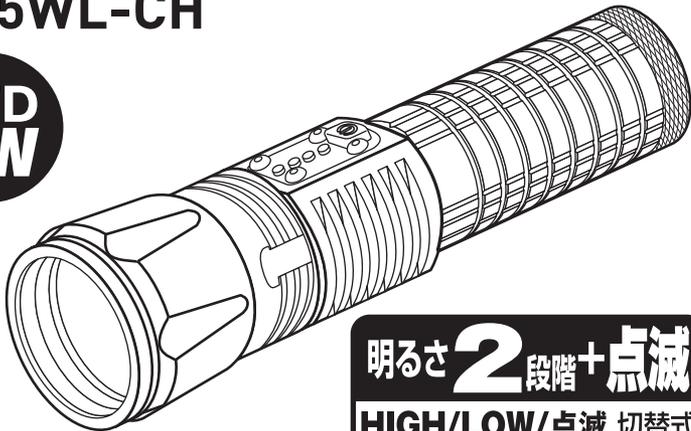

明るさ **2**段階+点滅

HIGH/LOW/点滅 切替式

リチウムイオンバッテリー  
3.7V4000mAh

点灯パターン

HIGH → LOW → 点滅 → OFF

↑ スイッチ長押しでSOS点滅 ←

■付属品：ACアダプター・USBケーブル・ストラップ

お客様へ 本製品を安全にご使用いただくために記載の内容を必ずお守りください。

使用上の注意

- 付属の専用充電器以外では充電しないでください。発熱・火災・感電・故障などの原因になります。
- 本製品は火気の近くや炎天下に駐車場の車内など、高温になる場所では、充電・使用・保管はしないでください。
- 本製品を乱暴に取扱ったり、改造や分解はしないでください。火災・感電・故障などの原因になります。
- オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気、可燃材が隣接する場所、粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。
- 一般の屋内でも、硫黄成分や塩素雰囲気にとさらされるなど、化学物質が存在する場所では使用できません。
- (硫黄成分：一部の食品や薬品、自動車の排気ガスにも含有)塩素雰囲気：プール施設など)光学性能や器具に悪影響をおよぼし故障・火災の原因になります。
- トルエン・ヘキサン・アセトンなど有機溶剤が存在する場所では、使用しないでください。有機溶剤は樹脂や金属を侵し、腐食・故障の原因になります。
- 本体や部品類が破損した状態で使用しないでください。火災・感電などの原因になります。
- 発煙や異臭がするなど異常を感じたらすぐに電源を切り、販売店または当社にご相談ください。
- 濡れた手で電源プラグに触れないでください。感電・故障などの原因になります。
- 光源を直射しないでください。目に悪影響をおよぼす可能性があります。失明、視力低下などの原因になります。
- 使用環境温度(-20℃~50℃)をこえる場所では使用・保管はしないでください。火災・感電・点灯不良などの原因になります。
- 本製品はLEDの寿命が40000時間(設計寿命)となっているため、光源交換の必要がありません。
- LEDにはバツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。
- LEDユニットのみの交換はできません。

ご購入後、初めてご使用になる時は必ず  
「初期充電」をおこなってください。



Li-ion

〈使用済バッテリーを廃棄するときは〉

リチウムイオンバッテリーはリサイクルすることができます。  
資源を有効に活用するため充電式電池リサイクル業者へ  
お持ちいただき、自治体の指示に従ってリサイクルに  
ご協力いただきますようお願いいたします。  
(バッテリーは分解せずにそのままお出しください。)

## 連続点灯時間

HIGH 8時間  
LOW 11時間

## 1 m 照度


HIGH 14960Lx  
LOW 6470Lx

※連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。  
※照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。

## 充電方法

バッテリー残量が少なくなるにつれバッテリー残量ランプが1個ずつ消えていきます。


※満充電状態では4個点灯です。



スイッチ

充電時間  
9.5時間

マイクロUSB端子を本体の充電ジャックに接続しACアダプターをコンセントに差込んでください。  
※充電完了後は必ずUSB差込口のキャップを開けてください。

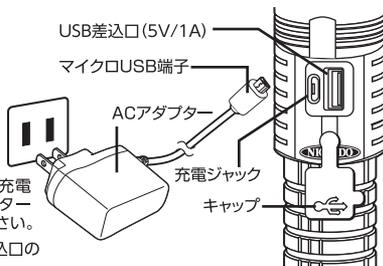

USB差込口 (5V/1A)


マイクロUSB端子

ACアダプター

充電ジャック

キャップ

## ランタン




ヘッドを引上げるとランタンになります。

## バッテリー交換

- ①スイッチを切り、図のようにフタを開け、リチウムイオンバッテリーを取出してください。
- ②バッテリーの $\oplus$ ・ $\ominus$ に注意して新しいリチウムイオンバッテリーに交換してください。

※バッテリー交換の際は、販売店または当社まで専用バッテリーをご依頼ください。



バッテリー側面に凹みのある方が $\oplus$ です。



## 保証書 (本書は保証規定記載内容により、無償修理をお約束するものです。)

保証期間：お買い上げ日より本体 <b>1年間</b>	お買い上げ日： 年 月 日
お客様名 ご住所 電話番号	
販売店名 ご住所 電話番号	

※本書がない場合は、有償での修理・交換になります。

## 保証規定

本製品は、通常考えられる範囲で正しくご使用された場合での品質上、製造上の欠陥および機能的な故障について無償で修理いたします。なお、使用上の誤り、不当な修理・改造などによる故障、またはキズ・磨耗などの外観上の変化、消耗品は保証の対象になりません。なお、故障または使用上生じた間接的損害については一切保証いたしません。

総発売元

 **日動工業株式会社** 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22  
TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908