


▽

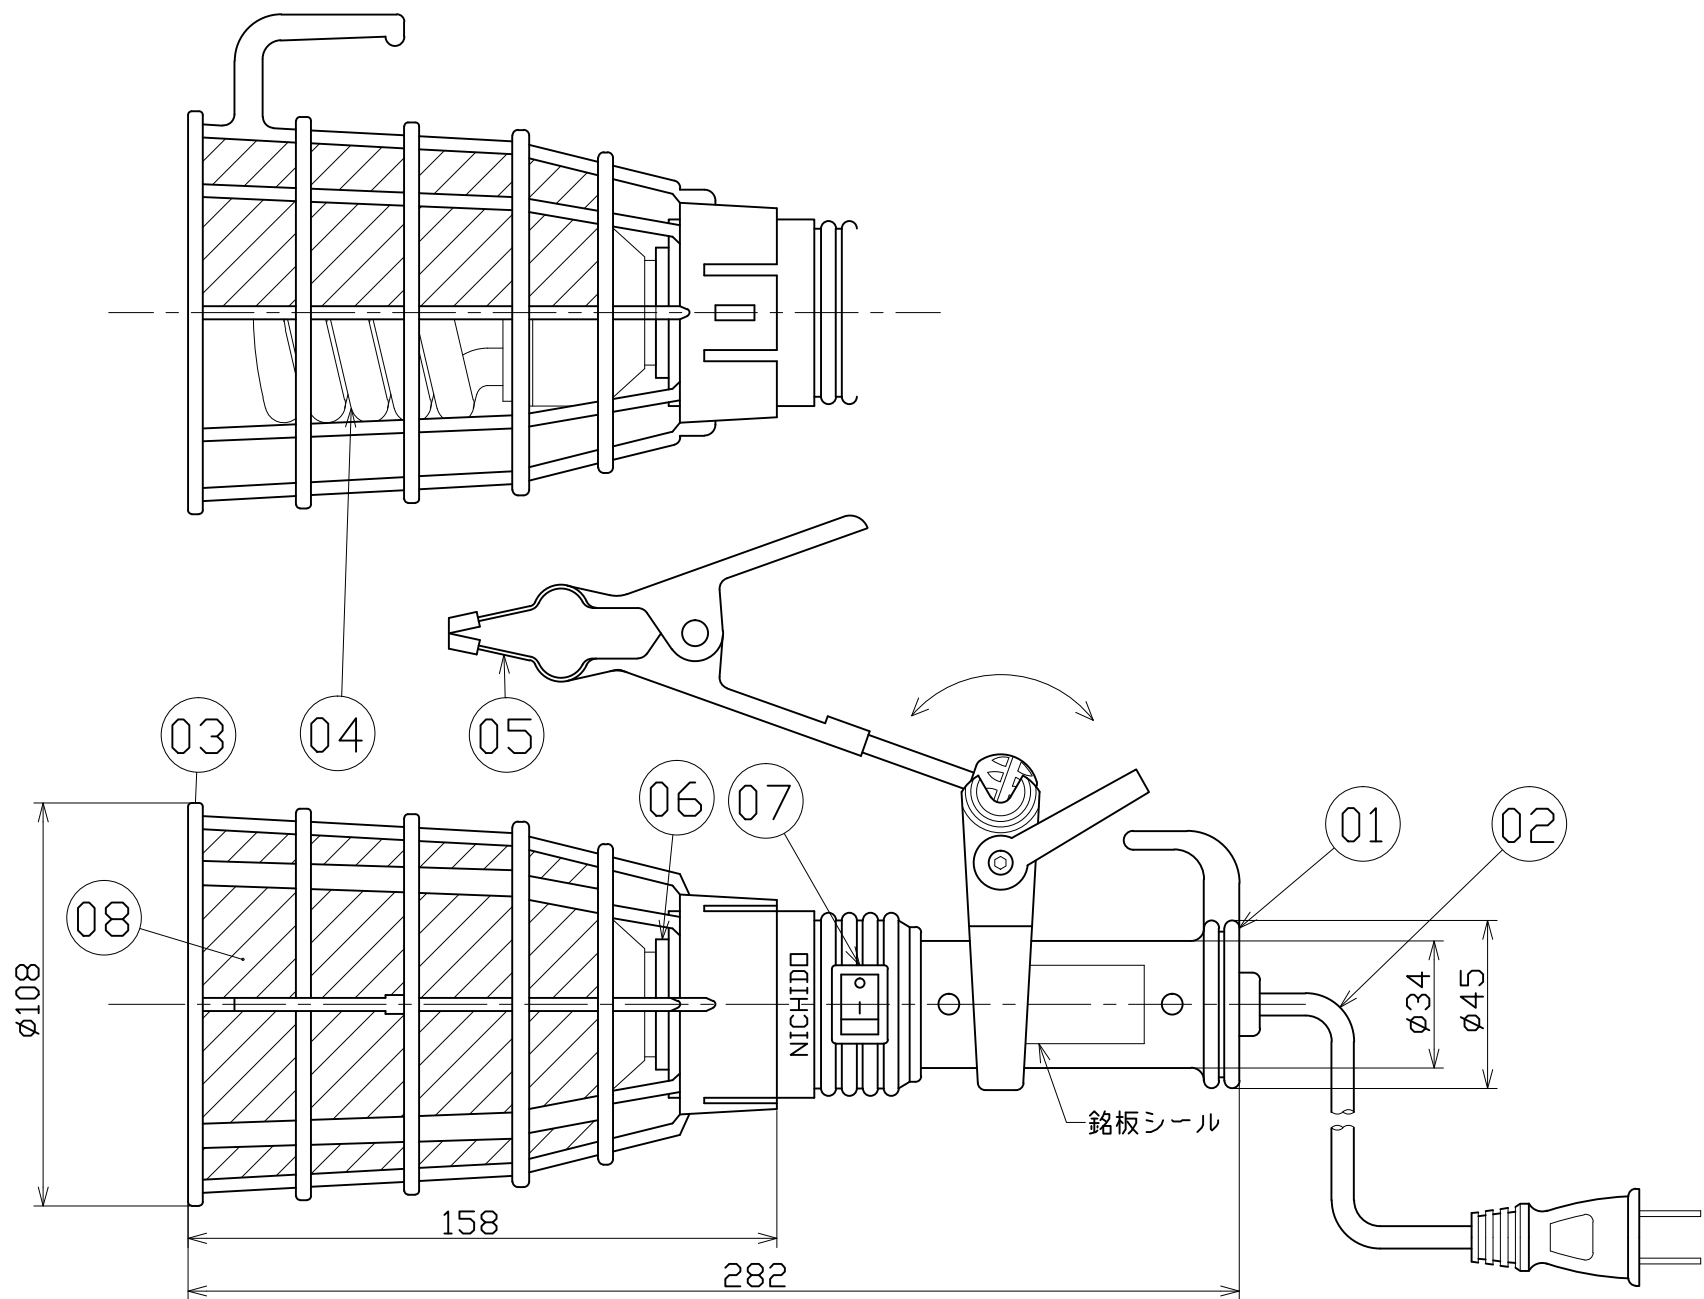

図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
①	04.5.7	グリップ金具に樹脂コーティング	牧田
②	04.6.23	金具締め付けねじ変更	牧田
③	14.05.27	球仕様変更	今村
④	'15.01.06	電線種変更	今村
⑤	'19.02.01	自在クリップ球形状およびレバーナットへ変更	今村

主仕様（屋内型）

型式	FCL-24-5
定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
消費電力	21.5W
使用電球	トルネード型蛍光灯24W （インバータ方式）
電源コード	VCT0.75sqx2c
電線長さ	5m

08	反射板	1	PP樹脂	9500	クリップランプ用遮光板(小)
07	タンブラースイッチ	1	250V 6A	-	
06	碍子ねじ込みソケット	1	250V 6A (口金E26)	-	
05	クランプ	1	自在型 HC-70	29203●	HC-70(ハンドランプ)
04	トルネード型バルブ	1	F24W-Tインバータ式	8994	F24W-T蛍光球24W(トルネードバルブ)
03	ガード	1	PP樹脂	53116	クリップランプ用ガード(小)
02	電源コード	1	2Pプラグ付き	-	
01	灯具体	1	PP樹脂	-	
No	品名	数量	材質規格	コード	コード番号名称

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

				コード	9505		
COMPONENTS 品 名	クリップランプ			APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型 式	FCL-24-5						
MATERIAL 材 質		REMARKS 備 考					
3D ANGLE 第 三 角 法	SCALE 尺 度	1/2	作成日	2004.4.26			
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード HM-A3	FCL-24-5				