

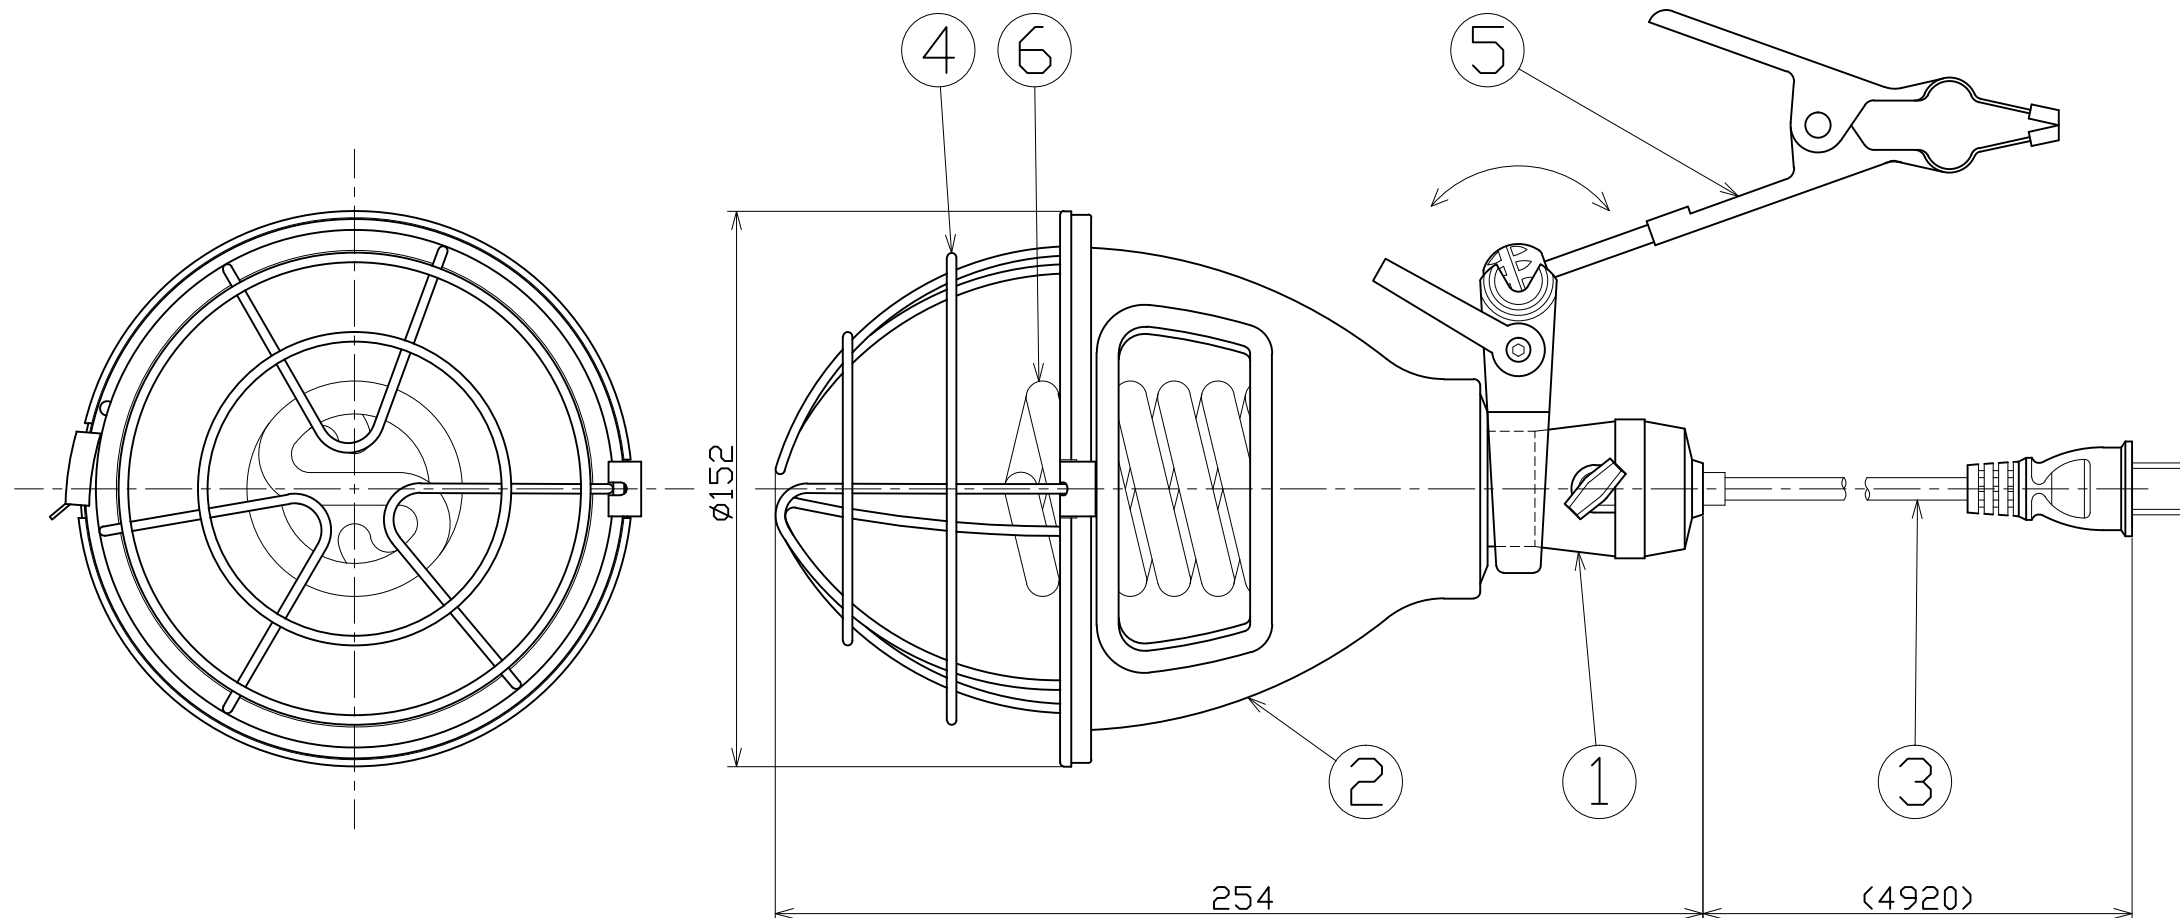


図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	'16.10.13	球変更に伴う仕様変更	今村
△	'18.12.11	前クリップ形状およびバーナットへ変更 lot18.10	今村

主 仕 様

型 式	FCL-N32R-5M	
使用 場所	屋内型	
光 源	蛍光灯32W	
定格 光束	1800Lm	
色 温 度	6500K	
定格 電圧	AC100V	
周 波 数	50/60Hz	
入力電圧範囲	AC90~110V	
定格 電流	0.54A	
定格消費電力	31W	
照 度	1m	200Lx
	2m	50Lx
	3m	25Lx
	4m	15Lx
	5m	10Lx
球 寿 命	8000H	
使用環境温度	-10~40℃	
質 量	780g	

注1) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注2) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注3) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。



No	品 名	材質 規格	数量	コード	コード番号名称
6	トルネード型バルブ	F32W-Tインバータ式	1	8993	F32W-T蛍光球32W(トルネードバルブ)
5	クランプ	自在型	1	29203●	HC-70(ハンドクリップ)
4	ガード	鋼線	1	-	
3	電源コード	VCTF 0.75sqx2cx5m 2Pプラグ付	1	-	
2	アルミフード	アルミ ソケットに接着固定	1	-	
1	ソケット	250V 7A(口金E26)	1	-	

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

コード 9508

COMPONENTS	品 名	APPD 承認	CHCK 検 図	DESN 設 計	DEF 製 図
	蛍光クリッパー				
MODEL	FCL-N32R-5M				I
MATERIAL	材 質	REMARKS	備考		
3AD ANGLE	SCALE	1/2	作成日	2015.01.15	
NICHIDO IND.CO.LTD	出 図 コー ド	FCL-N32R-5M			
日 動 工 業 株 式 有 限 公 司	ZK-A3X				