



図面略歴			
記号	日　付	変更・追記内容	担　当
1	'12.09.27	温度センサー変更 No.4219	今村
2	'13.04.09	アースチェックランプ、LEDへ変更	今村
3	'19.01.24	電線色変更　No.5957	今村
4	'21.08.18	('20.06.02ブッシング形状変更 No.6198) 穴無しに変更	今村
5	'22.08.30	ブレーカーカバー形状変更 No.6546 入荷日8.31から順次切り替え	渡辺
6	'23.01.24	コードガイド色変更　No.6695	今村
7	'24.09.01	温度センサー自動復帰型へ変更 No.6871	今村
8	'26.06.15	ブレーカー変更　No.7157	今村

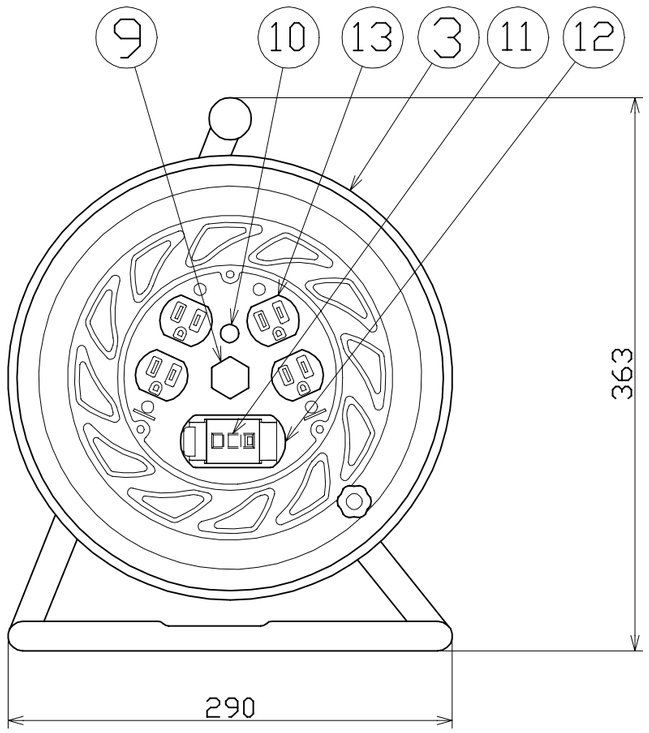

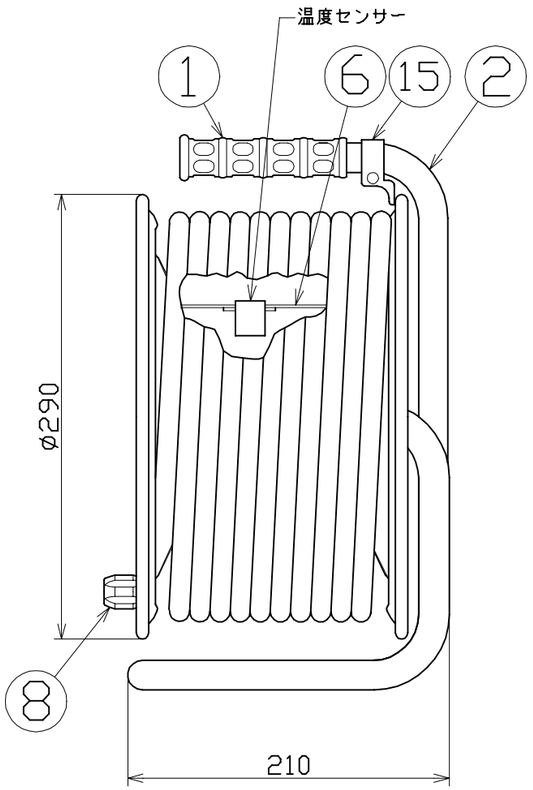

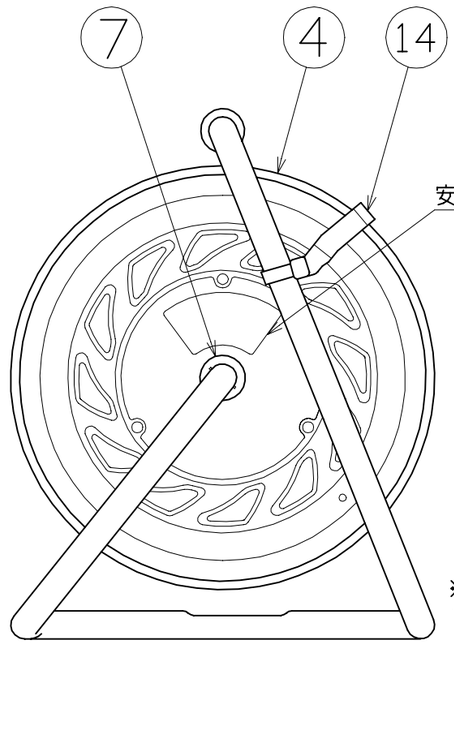



安全上の注意

アースチェック
ポッキンプラグ
2PE付 15A 125V

※アースチェックランプ内臓型
アースが確実に接続されている場合に点灯

No	部　品　名	材　質	仕　様	個数	コード	コード番号名称
15	コードガイド(黒)	PP	CG-01	1	8865●	CG-01(コードガイド=電線脱落防止
14	ドラムストッパー	PA	DS-01	1	50588	ドラムストッパー　黄色
13	コンセント	ABS	2PE,15A,125V	2	51404	2PE-GK(金具付コンセント緑)
12	ブレーカーカバー	ABS	緑(S)	1式	50675●	ブレーカーカバー緑(S)=枠、カバーSET
11	漏電遮断器(漏電保護専用型)	PF	単相100V,30A/15mA　□C無	1	58580●	NBR-30B 漏電遮断器 30A/15mA
10	電源ランプ	ABS	100Vネオン球	1	51810	ランプ付　センサー(半田加工込)
9	ブッシング	ZDC	CP-19	1	50040●	ブッシング　M19mm
8	ハンドルツマミセット(大)	SS400 ABS	軸ø8xM5クロメート(メッキ処理)	1式	8080	ハンドルツマミセット(大)
7	平ワッシャ	SPCC	ø31x19.5x2t	1	51686	平ワッシャーø19.5x31x2　三価クロメート
6	温度センサー	バイメタル	自動復帰型	1		
	巻胴	ABS	ø145x120	1	51556●	(茶色)NF-120巻胴　自動型
5	電線	PVC	VCT2sqx3心x30m(アースチェックプラグ付き)	1	52298●	-
4	側板(A板)	SPC	塗装色:オレンジ(F-00)	1	50902	NF-A オレンジ
3	側板(B板)	SPC	塗装色:オレンジ(F-04)	1	50903	NF-EB　オレンジ
2	フレーム	STKM	F-120F(黒)	1	50735	NF-120フレーム
1	グリップ	EVA	F型用	1	50418	NF用グリップ

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

コードリール(屋内型)	
単相100V仕様	
定格電圧	100V
定格電流	5A
限度電流	15A

注)定格電流は電線を巻取った状態の最大電流で、
限度電流は電線を全て引き出した状態の最大電流です。

					コード	5305
CONPONENTS 品名	アースチェックリール			APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型式	GNF-EB34						
MATERIAL 材質	別　掲	REMARKS 備考					
3AD ANGLE 第三角法		SCALE 尺度	FREE	作成日	2006.10.23		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード	ZK-A3X	GNF-EB34			