NICHIDO

図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
1	'17.06.27	スイッチBOX、角度調整ブロック形状変更 lot1706	今村
2	'18.04.24	上下首振りへ構造変更 lot18.04	今村

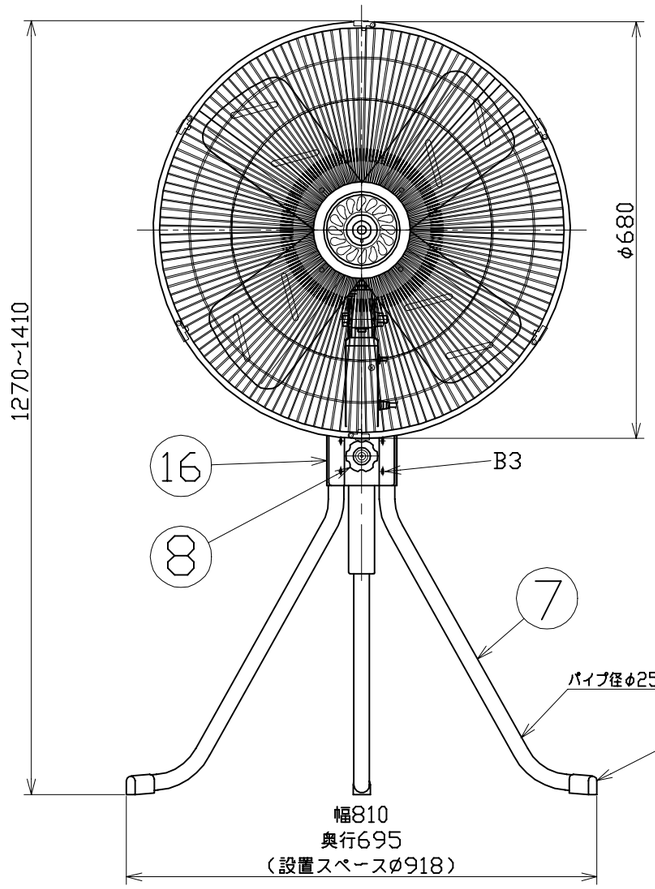

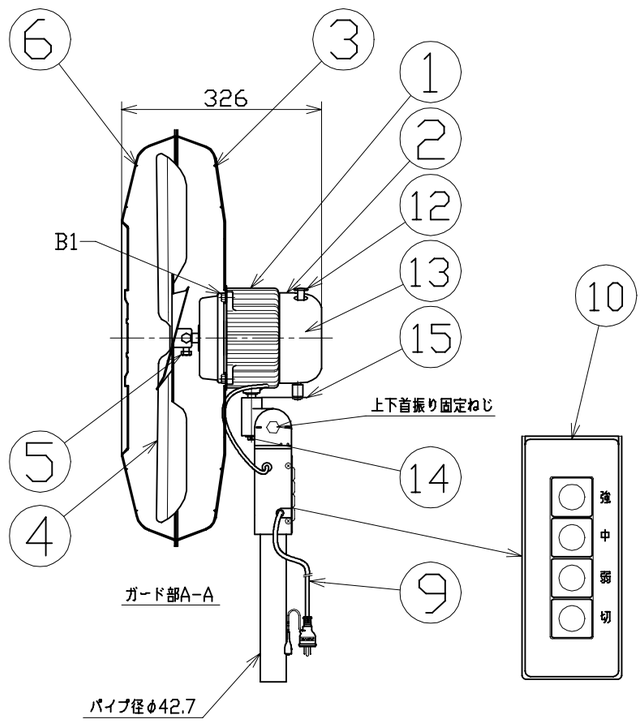

主仕様（屋内型）	
型式	K-600E
定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力	153/207W
羽根径	φ600mm
首振角度	左35°/右35°/上90°/下0°
高さ調節範囲	140mm
電源コード	VCTF0.75sq×3芯×2.8m
本体質量	12.5Kg

開放式モータ	50Hz			60Hz		
切替スイッチ	強	中	弱	強	中	弱
消費電力（W）	153	131	118	207	188	168
回転数(rpm)	890	700	520	1090	900	780
風量(m^3/min)	390	260	180	500	380	290
風速(m/s)	9.9	8.2	6.4	10.7	9.5	7.0

NO	部品名	材質	備考	数量	コード	コード番号名称
16	三脚固定板	SPCC	塗装	1式	55303	K-600E用 三脚固定ブロック
15	首振りリンク	SPCC	亜鉛メッキ	1	55305	K-600E用 首振りリンク
14	首振り支点軸	−	−	1	58251	K-(C)600E兼用
13	ギアBOX	−	内部	1	55304	K-600E用 ギアBOX
12	首振りツマミ	−	−	1	57442	−
11	脚ゴム	合成ゴム	−	3	54820	脚ゴム(1/3個) K-(C)600E用
10	運転切替スイッチ	−	4点式	1	54359	スイッチBOX一式 KO-(C)450,K-(C)600E用
9	プラグ付きコード	VCTF	0.75sqx3芯x2.8m	1	54330	VCTF0.75x3x2.8M P付 黒(K-(C)600E/KO-450E用)
8	高さ調節ノブボルト	SPC	インチねじ5/8	1	54437	高さ調節ノブボルト KO-450,K-(C)600E,KO-Y(L)450E兼用
7	パイプ脚	SGP	塗装仕上げ（白）	3	54821	パイプ脚(1/3本) K-(C)600E用
6	前面ガード	SS	塗装仕上げ（白）	1	54822	前面ガード K-(C)600E用
5	羽根取付ビス	−	−	2	57345	K-600E用 羽根取付ビス(1/2個)
4	600羽根	アルミ	穴径φ14	1	54828	羽根のみ K-(C)600E用
3	後面ガード	SS	塗装仕上げ（白）	1	54823	後面ガード K-(C)600E用
2	モーターカバー	アルミ	−	1	56148	K-600E用 モーターカバー
1	モーターヘッド	ADC	単相100V 0.4KW	1	54829	モーター K-600E用

				コード	29702
COMPONENTS 品名	工場扇			APPD 承認 / CHCK 検図 / DESN 設計 / DEF 製図	M
MODEL 型式	K-600E				
MATERIAL 材質	別掲	REMARKS 備考	−		
3AD ANGLE 第三角法		SCALE 尺度	1/10	作成日	2011,6,17
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		モデル名 ZK-A3X		K-600E	