



100V専用

屋外型

# LEDパワーライト

## 取扱説明書



LED  
**60W**  
LEN-60S-3ME

〈色温度〉  
**5000K**  
(昼白色)

〈演色性〉  
**Ra83**  
(高演色LED)

〈入力電線〉**3m**  
ポッキンプラグ付

アースピンが倒れるので、  
⑪・⑫ どちらのコンセント  
にも対応できます。

この度は、日動工業のLEDパワーライトをお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、適切な取扱いと保守をおこなってください。また、取扱説明書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。



LED  
**30W**  
LEN-30S-3ME



LED  
**10W**  
LEN-10S-3ME

## 目次

安全のための注意喚起	1
お客さまへ【警告と注意】	1
各種仕様・サイズ	3
60W・30Wの組立方法と各部名称	4
10Wの組立方法と各部名称	5
MEMO	6
保証書	巻末

## 安全のための注意喚起

記載内容の注意事項は、想定される危害や損害を注意喚起シンボルで警告表示しています。本製品を正しくご使用いただき、使用者および周囲の人々への危害、損害を未然に防止するためのものです。誤った取扱いや不適切な設置をすると重大な事故や致命傷になるような事態もありますので「安全のための注意喚起」「警告」「注意」を必ず、お読みいただき細心の注意をはらって正しくお使いくださいますようお願い申し上げます。

### ■注意喚起シンボル

	<b>警 告</b>	取扱いを誤った場合に、危険な状態が起こる可能性があり、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。
	<b>注 意</b>	取扱いを誤った場合に、危険な状態が起こる可能性があり、中程度の障害や軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害などの発生が想定される場合。
	<b>強 制</b>	<b>必須事項</b> : しなければならないこと。 ※図の中や近くに指示内容や注意事項が描かれているものもあります。
	<b>禁 止</b>	<b>禁止事項</b> : してはならないこと。 ※図の中や近くに具体的な禁止事項が描かれているものもあります。

- 注意喚起シンボルは一般的な場合を示しています。

## お客さまへ

- 使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 取扱説明書は必ず保管し、交換・清掃時にも安全のために再度ご確認ください。

### !**警告**

※取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。

----------------------	--



## 警告

※取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。



- 点灯中および消灯直後の器具は高温になっていますので触らないでください。やけどなどのケガをするおそれがあります。
- 濡れた手で電源プラグに触れないでください。感電・故障などの原因になります。
- 電源プラグは必ず確実に接続してください。差込みが浅かったりグラついているとショート・火災・感電・故障などの原因になります。
- 点灯したまま、ライト部を伏せて置かないでください。発火・火災・感電などの原因になります。
- ご使用になる際は、取扱説明書に記載された内容を守り安全を十分に考慮してお使いください。



## 注意

※取扱いを誤った場合、危険な状態が起こる可能性があり、傷害や軽傷などを負う可能性や物的損害の発生が想定される場合を示します。



- ご使用前に入力電源と器具の定格電圧・入力電圧範囲を必ず確認してください。誤って使用すると、感電・火災・焼損・短寿命の原因になります。
- 一般屋外型（防水型）です。それ以外の場所や冠水・浸水のおそれのある場所では使用できません。感電・火災・過熱・発煙などの原因になります。
- 点灯した状態で、布や紙などの燃えやすいものをかぶせないでください。発火のおそれがあります。
- 電源コードや電源プラグは乱暴に扱わないでください。電源コードを引張って抜いたり、電源プラグが変形するような取扱いはしないでください。
- 清掃やお手入れの際は、必ず電源を切って、器具が十分に冷えてから、おこなってください。感電・やけどの原因になります。
- 常に強い風のある場所では使用しないでください。火災・感電・落下などの原因になります。
- 使用環境温度をこえる場所では使用・保管はしないでください。火災・感電・点灯不良などの原因になります。
- 試験点灯などの一時的な点灯確認以外では、日中の点灯はしないでください。過熱や短寿命の原因になります。
- 指定外のご使用をすると、思わぬ災害や破損の原因になります。
- 前面ガラスは取扱いにご注意ください。衝撃などが加わると、破損の原因になります。ガラス破損により危険が生じる場所では、飛散防止対策をおこなってください。器具や破片の落下による事故を未然に防ぐことをお勧めします。
- 照明器具には寿命があります。一般的な使用で8~10年程で外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。定期的に点検・交換をしてください。
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 本製品のLEDは非常に長寿命なため、長年に渡り光源交換の必要はありません。但し使用中の故障への対応や安全にご使用いただきために、定期点検をおこなう必要があります。
- 安全に使用するために、1年に1回は自主点検をおこなってください。3年に1回は専門家による点検をおこなってください。また、3年以上経過している場合は、入念に点検をおこなってください。異常のまま使用すると、火災・感電・落下などの原因になります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。
- 光源を直視しないでください。目に悪影響（失明、視力低下）をおぼす可能性があります。日常的に光源の近くや反射光を目視する場合は防護眼鏡などの保護が必要です。

※LEDユニットのみの交換はできません。

使用場所	使用環境温度	防水性能
<b>屋外の一般的な場所</b>	落下的おそれや振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気、可燃材が隣接する場所、粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。	-30°C~40°C <b>防雨型</b> 防水型ではありません。 水中では使用しないでください。

### 保守上のご注意


器具の点検・清掃時には安全のための注意喚起を再度ご確認ください。

- 器具の清掃について…汚れを落とす場合は、中性の洗剤を浸した柔らかい布をよくしぼって拭取り、洗剤が器具に残らないように乾いた布で仕上げてください。シンナーやベンジンなどの揮発性のものおよび酸・アルカリ性の洗剤などで拭いたり、直接殺虫剤をかけたりしないでください。変質による器具の破損や変色の原因になります。
- 安全点検について…当社HPに安全点検項目などを掲載しておりますので、ご活用ください。  
<https://www.nichido-ind.co.jp/check.html>

## 各種仕様・サイズ


### LED 60W LEN-60S-3ME

- 入力電源：100V(50/60Hz)
- 定格電流：0.55A
- 消費電力：55W
- 入力電圧範囲：90～110V
- 定格光束：6000Lm
- 色温度：5000K
- 球寿命：50000時間
- 使用環境温度：-30°C～40°C
- 入力電線：3m(ボッキンプラグ)
- 質量：2.5kg

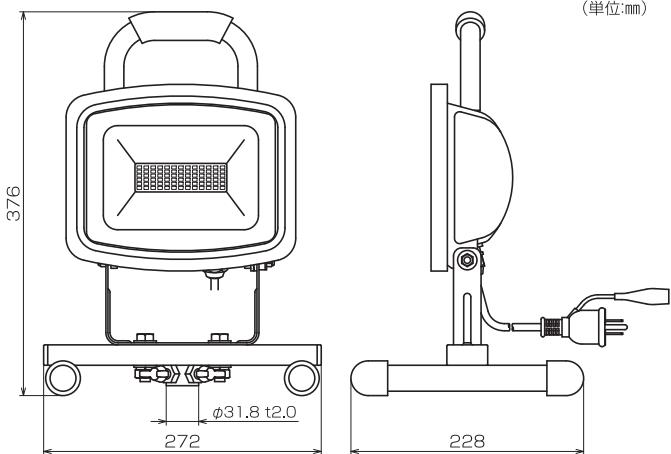


### LED 30W LEN-30S-3ME

- 入力電源：100V(50/60Hz)
- 定格電流：0.29A
- 消費電力：29W
- 入力電圧範囲：90～110V
- 定格光束：2800Lm
- 色温度：5000K
- 球寿命：50000時間
- 使用環境温度：-30°C～40°C
- 入力電線：3m(ボッキンプラグ)
- 質量：1.8kg

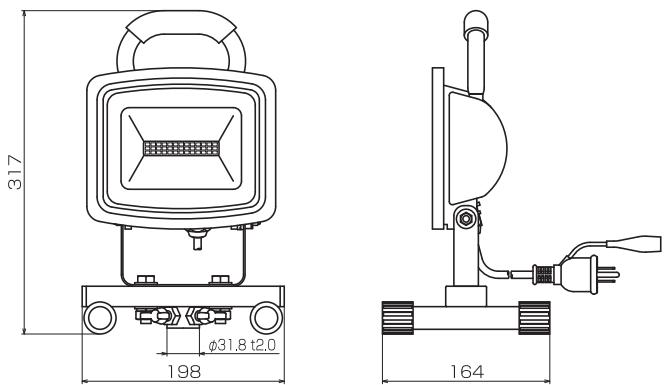

### LED 10W LEN-10S-3ME

- 入力電源：100V(50/60Hz)
- 定格電流：0.09A
- 消費電力：9.8W
- 入力電圧範囲：90～110V
- 定格光束：980Lm
- 色温度：5000K
- 球寿命：50000時間
- 使用環境温度：-30°C～40°C
- 入力電線：3m(ボッキンプラグ)
- 質量：990g

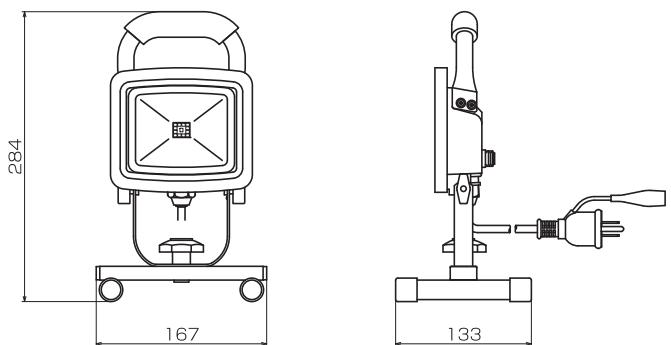

※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。  
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。

## 60W・30Wの組立方法と各部名称

LED  
**60W**

LED  
**30W**

M10ナット  
Sワッシャー  
ワッシャー

床スタンド

ワッシャー  
スタンド取付  
M10六角ボルト

ON/OFF  
スイッチ

ポツキンプラグ付

アースピンが倒れるので、  
⑪・⑫にも対応できます。


### そのまま 三脚取付

※60W・30Wのみ

当社の三脚に  
取付けできます。


〈適応三脚〉

- S-001
- S-01
- S-02



## 10Wの組立方法と各部名称

**LED  
10W**

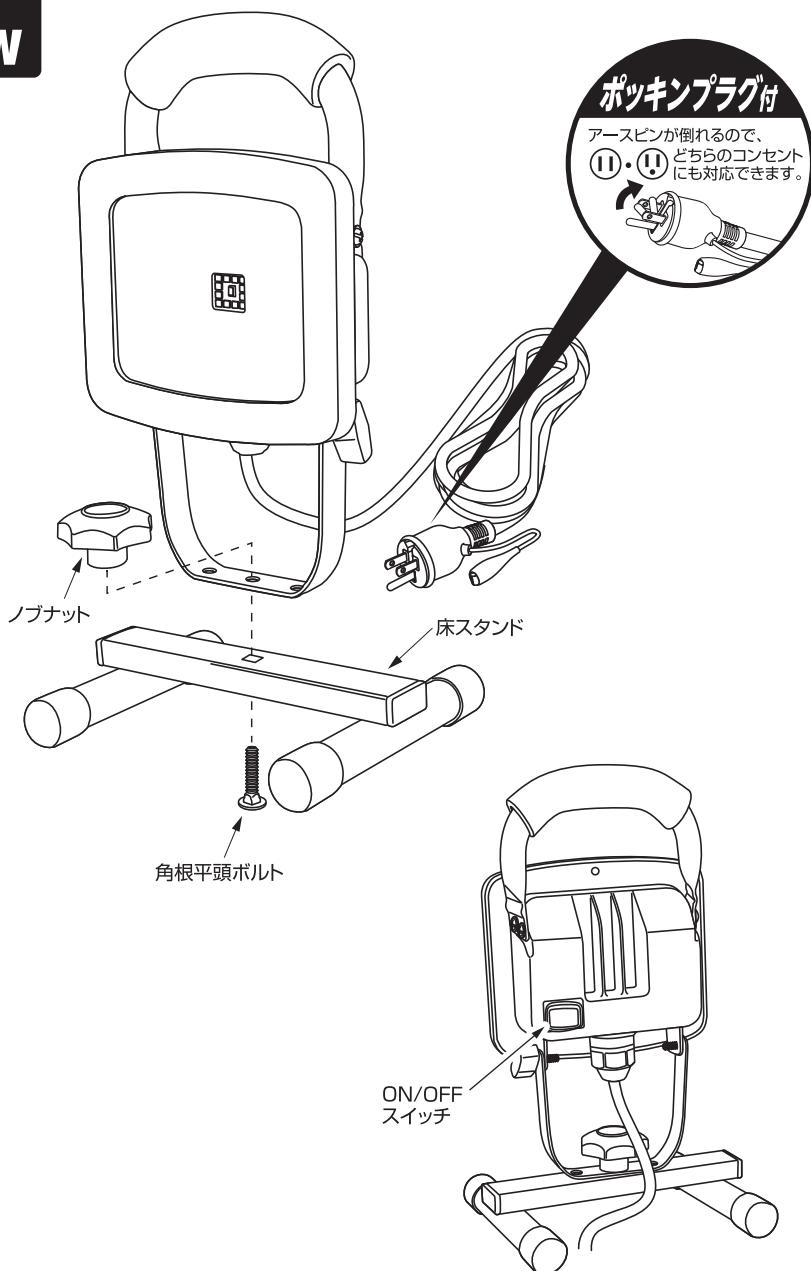

## MEMO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

保証規定

1. 製品および取扱説明書の記載事項に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後、表記の期間、無償修理または交換のみさせていただきます。  
保証期間は「**お買い上げ日より1年間**」です。
2. 保証期間内でも次の場合は、有償にて修理または交換となります。
- イ、異常電圧や指定外の使用電源(電圧・周波数)による故障。  
ロ、法令および取扱説明書に違反した使用や誤用・乱用・取扱場所の移動など取扱い不注意による故障。  
ハ、火災・地震・水害および落雷その他天災地変や盗難などの災害による故障。  
二、施工上の不備や不当な修理・改造および使用不可の場所での使用が起因する故障。  
ホ、使用中に生じた傷など外観上の変化。  
ヘ、本書の提示がない場合。
3. 遠隔地への出張修理をおこなった場合には出張に要する実費を申し受ける場合もあります。
4. 交換の必要が生じた場合は、製品に本書を添えてお買い上げ店へご持参または、当社へ直接ご送付ください。
5. 故障原因確認のため、修理・交換前の部品および製品は、販売店もしくは当社にて引取させていただきます。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日10時間以上の長期使用の場合は保証期間を6ヶ月とします。

本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

保 証 書	商品名	LEDパワーライト		保証期間		お買い上げ年月日	1年
	お 客 様	ご住所		販 売 店	店 名	年 月 日	
	姓 名		電 話	住 所			
	型 式			ロットNo.			

総発売元  日動工業株式会社

● 製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

〈総発売元〉  日動工業株式会社

本 社 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905㈹ FAX.072(803)6908  
札 幌 営 業 所 〒003-0822 札幌市白石区菊水元町二条2-3-1 TEL.011(871)0577㈹ FAX.011(871)0579  
東 京 営 業 所 〒135-0016 東京都江東区東陽4-8-1 4 TEL.03(5683)4010㈹ FAX.03(5683)4021  
名 古 屋 営 業 所 〒454-0848 名古屋市中川区松ノ木町1-32-2 TEL.052(351)3666㈹ FAX.052(352)7558  
大 阪 営 業 所 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905㈹ FAX.072(803)6908  
福 岡 営 業 所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-17-32 TEL.092(474)7955㈹ FAX.092(474)6329