
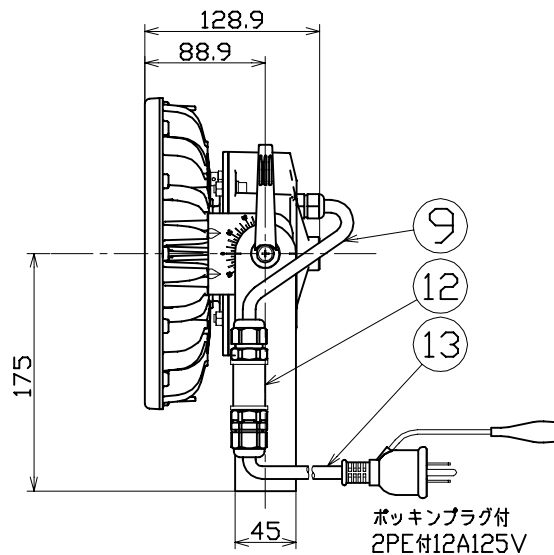


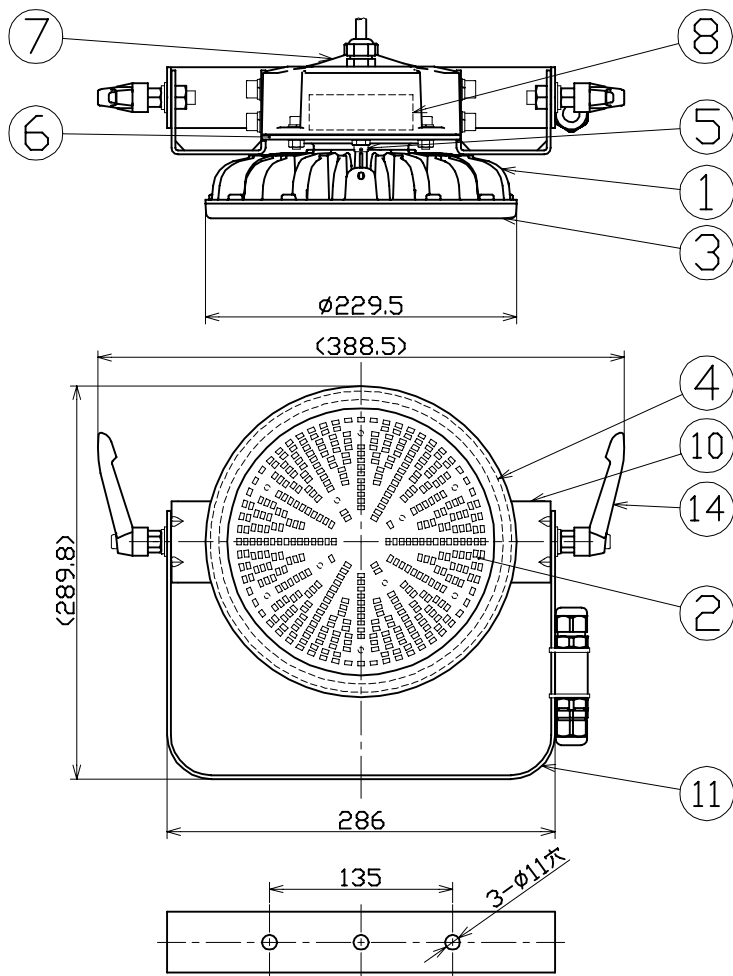

図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	'19.02.07	電源カバーA形状変更 lot1901	今村
△	'20.02.10	電線種変更、クランプレバーボルトへ変更 No.6155	今村
△	'20.05.20	電源カバーBにボルト穴追加 lot2005	今村
△	'21.04.15	キャブコン固定具廃止→結束バンド固定	今村
△	'24.01.09	本体MDCからADCへ変更 lot2312	今村

主仕様

型 式	L100B-D-H110-50K
使用 場所	屋外型
光 源	LED
定格 光束	18300Lm
色 温 度	5000K
平均演色評価数	Ra71
照射 角度	110°[1/2ビーム角] 160°[1/10ビーム角]
定格 電圧	AC100V
周 波 数	50/60Hz
定格 電流	1.0A
定格消費電力	99W
照明エネルギー消費効率	184.8Lm/W
照度	1m 5800Lx 2m 1520Lx 3m 710Lx 4m 410Lx 5m 280Lx
本体防水規格	IP65
球 寿 命	60000時間
使用環境温度	-10~50℃
質 量	5.1kg

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注5) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注6) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

14	クランプレバーボルト	ZDC/SUS	M10×20	2	57098●
13	ポッキン付電源電線	PVC	VCT0.75sqx3芯x5m	1	—●
12	電源電線用キャブコン	PA66	—	1	56245
11	本体取付枠	SUS	t2.6 白塗装	1	57225
10	本体サポート	SUS	t3.0 白塗装	2	57226
9	電線	PVC	VCT0.75sqx3芯	1	—
8	電源	—	100W用	1	57228
7	電源カバーB	ADC	白塗装	1	—●
6	電源カバーA	ADC	白塗装	1	—●
5	ベントフィルター	アルミ	—	1	—
4	フロントパッキン	シリコン	—	1	57216
3	フロント枠	PC	白	1	57215
2	PCカバー	PC	透明	1	57213
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装	1	—●
No	部品名	材質	備考	個数	コード

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

			コード		11604	
COMPONENTS	電源内蔵型ハイディスク100W(投光器型)		APPD	CHCK	DESN	DEF
品 名			承 認	検 図	設 計	製 図
MODEL	型式					
L100B-D-H110-50K						I
MATERIAL	別記	REMARKS				
材 質		備考				
3D	ANGLE	SCALE	1/4	作成日	2018.03.23	
第二	角 法	尺 度				
NICHIDO IND.CO.LTD						
日動工業株式会社			出図コード	L100B-D-H110-50K		
			ZK-A3X			