
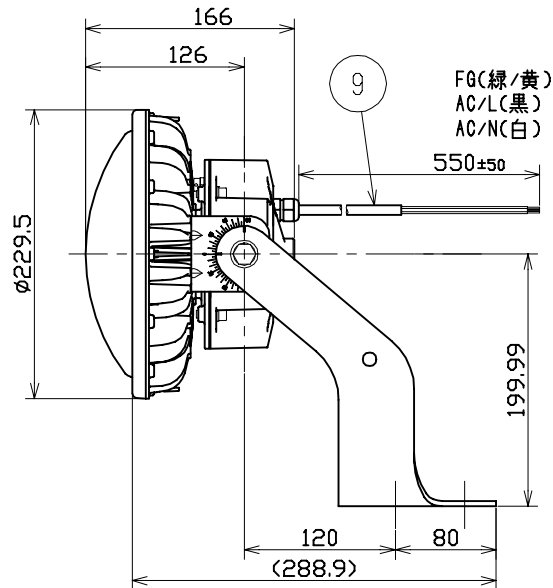


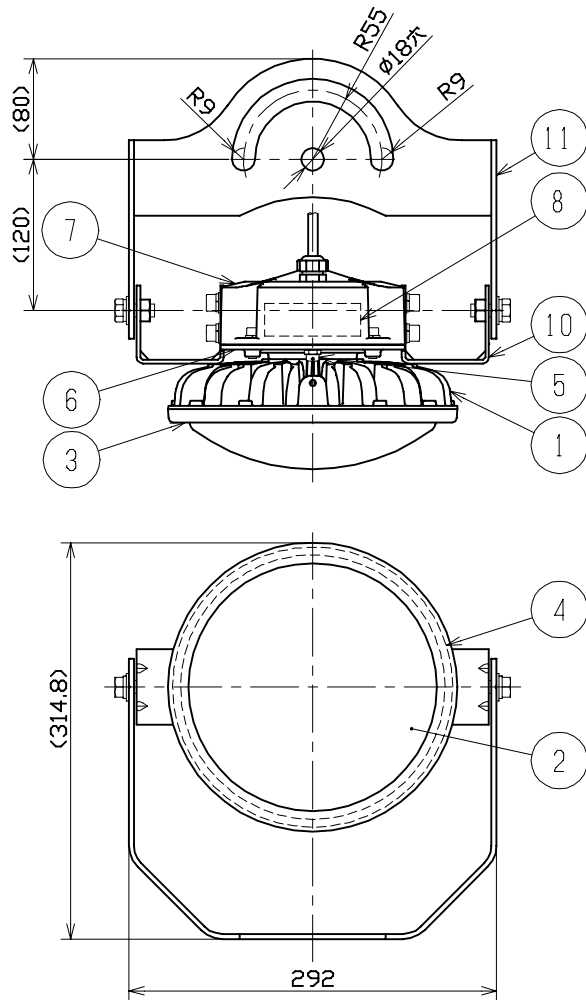

主 仕 様				
型 式		L100B-F-HM110-50K-SAL		
タ イ プ		屋外用		IP65
光 源		LED		
定 格 光 束		lm17400		
光源色	色温度	K屋白色		5000
平均演色評価数		Ra71		
照 射 角 度		°	[1/2]110	[1/10]190
定 格 電 圧		V	AC100(AC200)	
定 格 周 波 数		Hz	50/60	
入 力 電 圧 範 囲		V	90	~242
定 格 電 流		A	1.00	(0.52)
定 格 消 費 電 力		W	99	(100)
固 有 エ ネ ル ギ ー 消費効率		lm/W	175.7	(174.0)
照 度	1m	lx	5120	
	2m	lx	1330	
	3m	lx	620	
	4m	lx	360	
	5m	lx	250	
サ ー ジ 耐 圧		kV	ライン間6	ライン・アース間15
球 寿 命		h	60000	
使 用 環 境 温 度		℃	-30	~50
質 量		kg	4.9	

注) 当器具のLED素子交換はできません。
注) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注) ①内数値は入力200Vでの値です。
注) 照度器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による。
注) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
注) 表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
注) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
注) 重耐塩仕様は外郭のネジ部にラシパート処理を施しています。
注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

11	平面取付枠	SUS	t4.0 白塗装 クリアコーティング	1	58025
10	本体サポート	SUS	t3.0 白塗装 クリアコーティング	2	57226
9	電源電線	PVC	VC70.75sqx3心x0.5m	1	-
8	電源	-	100W用	1	57228
7	電源カバーB	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-
6	電源カバーA	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-
5	ベントフィルター	アルミ	アルマイト クリアコーティング	1	-
4	フロントパッキン	SI	-	1	57216
3	フロント枠	PC	白 クリアコーティング	1	57215
2	乳白カバー	PC	クリアコーティング	1	57214
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

品名/TITLE		コード/CODE	
電源内蔵型ハイドиск100W【架台取付用】重耐塩仕様		11609	
型式/MODEL		承認/APPROVED	設計製図/DESIGNED
L100B-F-HM110-50K-SAL		-	I
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION
別記	-	別記	-
第三角法/THIRD ANGLE	尺 度 /SCALE	作成日/CREATED DATE	
	1:6	2025.02.26	
NICHIDO IND.CO.,LTD		図面番号/DRAWING CODE	
日動工業株式会社		L100B-F-HM110-50K-SAL	