

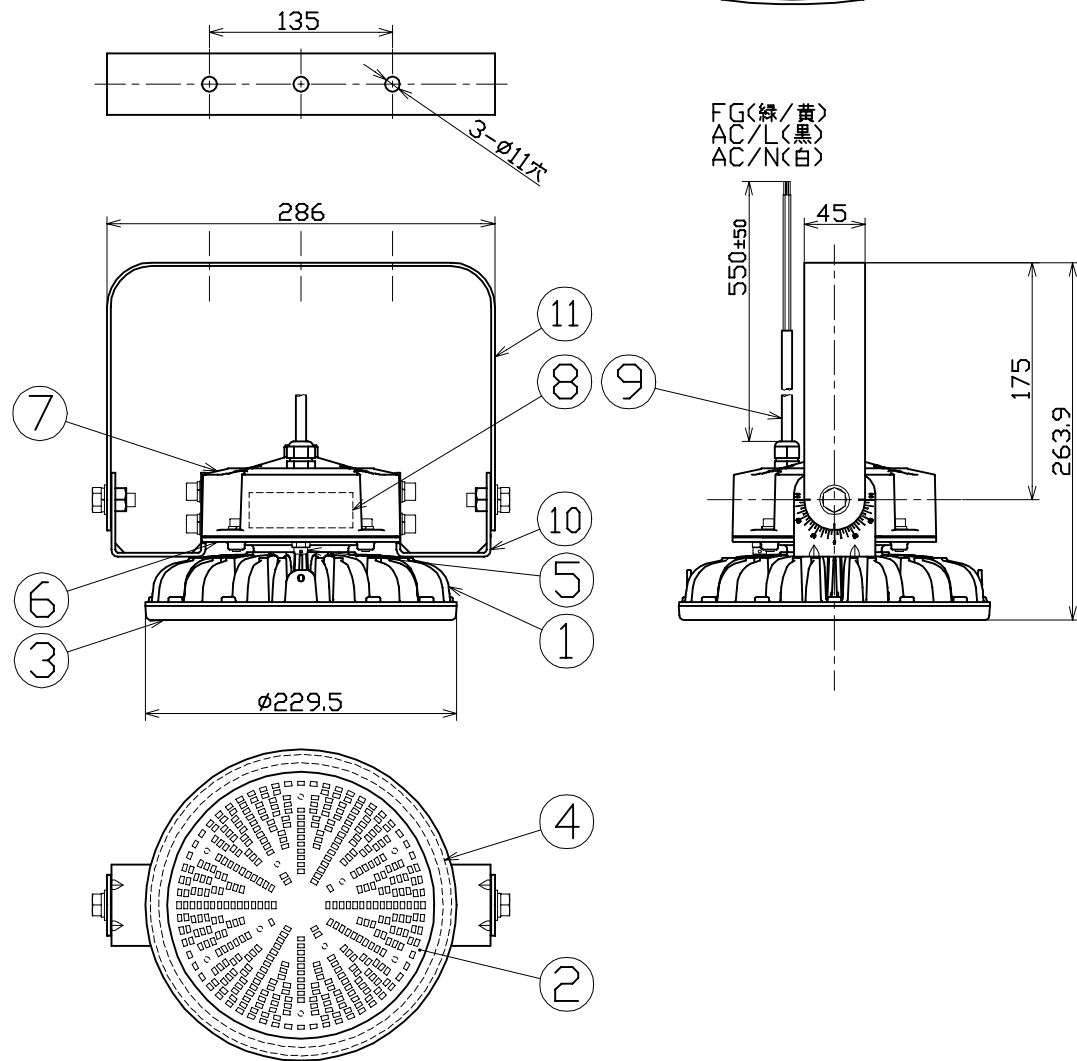


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'19.02.07	電源カバーA形状変更 lot1901	今村
△	'20.05.20	電源カバーBにボルト穴追加 lot2005	今村
△	'24.01.09	本体MDCからADCへ変更 lot2312	今村

主 仕 様

型 式	L100B-P-H110-50K-SAL		
使用 場所	屋外型		
光 源	LED		
定格 光束	18300Lm		
色 温 度	5000K		
平均演色評価数	Ra71		
照射 角度	110°[1/2ビーム角] 160°[1/10ビーム角]		
定格 電圧	AC100V (200V)		
周 波 数	50/60Hz		
入力電圧範囲	AC100~242V		
定格 電流	1.0A (0.52A)		
定格消費電力	99W (100W)		
照度エネルギー消費効率	184.8Lm/W (183.0Lm/W)		
照度	1m	5800Lx	
	2m	1520Lx	
	3m	710Lx	
	4m	410Lx	
	5m	280Lx	
本体防水規格	IP65		
サージ耐圧	ライン間 6kV		
	ライン-アース間 15kV		
球 寿 命	60000時間		
使用環境温度	-30~50℃		
質 量	4.3kg		

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) ①内数値は入力200Vでの値です。
 注4) 照度は当社実測値の値、使用環境下により異なります。
 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注6) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
 注7) 重耐塩仕様は外部のネジ部にラスパート処理を施しています。
 注8) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注9) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

11	本体取付枠	SUS	t2.6 白塗装 クリアコーティング	1	57225
10	本体サポート	SUS	t3.0 白塗装 クリアコーティング	2	57226
9	電源電線	PVC	VCT0.75sqx3芯x0.5m	1	-
8	電源	-	100W用	1	57228
7	電源カバーB	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-●
6	電源カバーA	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-●
5	ベントフィルター	アルミ	アルマイト クリアコーティング	1	-
4	フロントパッキン	シリコン	-	1	57216
3	フロント枠	PC	白 クリアコーティング	1	57215
2	PCカバー	PC	透明 クリアコーティング	1	57213
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-●
No	品 名	材質	備考	個数	コード

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

		コード		11602	
COMPONENTS	品 名	APPD 承認	CHCK 検 図	DESN 設 計	DEF 製 図
MODEL	型 式				
MATERIAL	材 質	別記	備考		I
3D	ANGLE	SCALE	1/4	作成日	2018.03.05
NICHIDO IND.CO.LTD	日動工業株式会社	出図コード	ZK-A3X	L100B-P-H110-50K-SAL	