

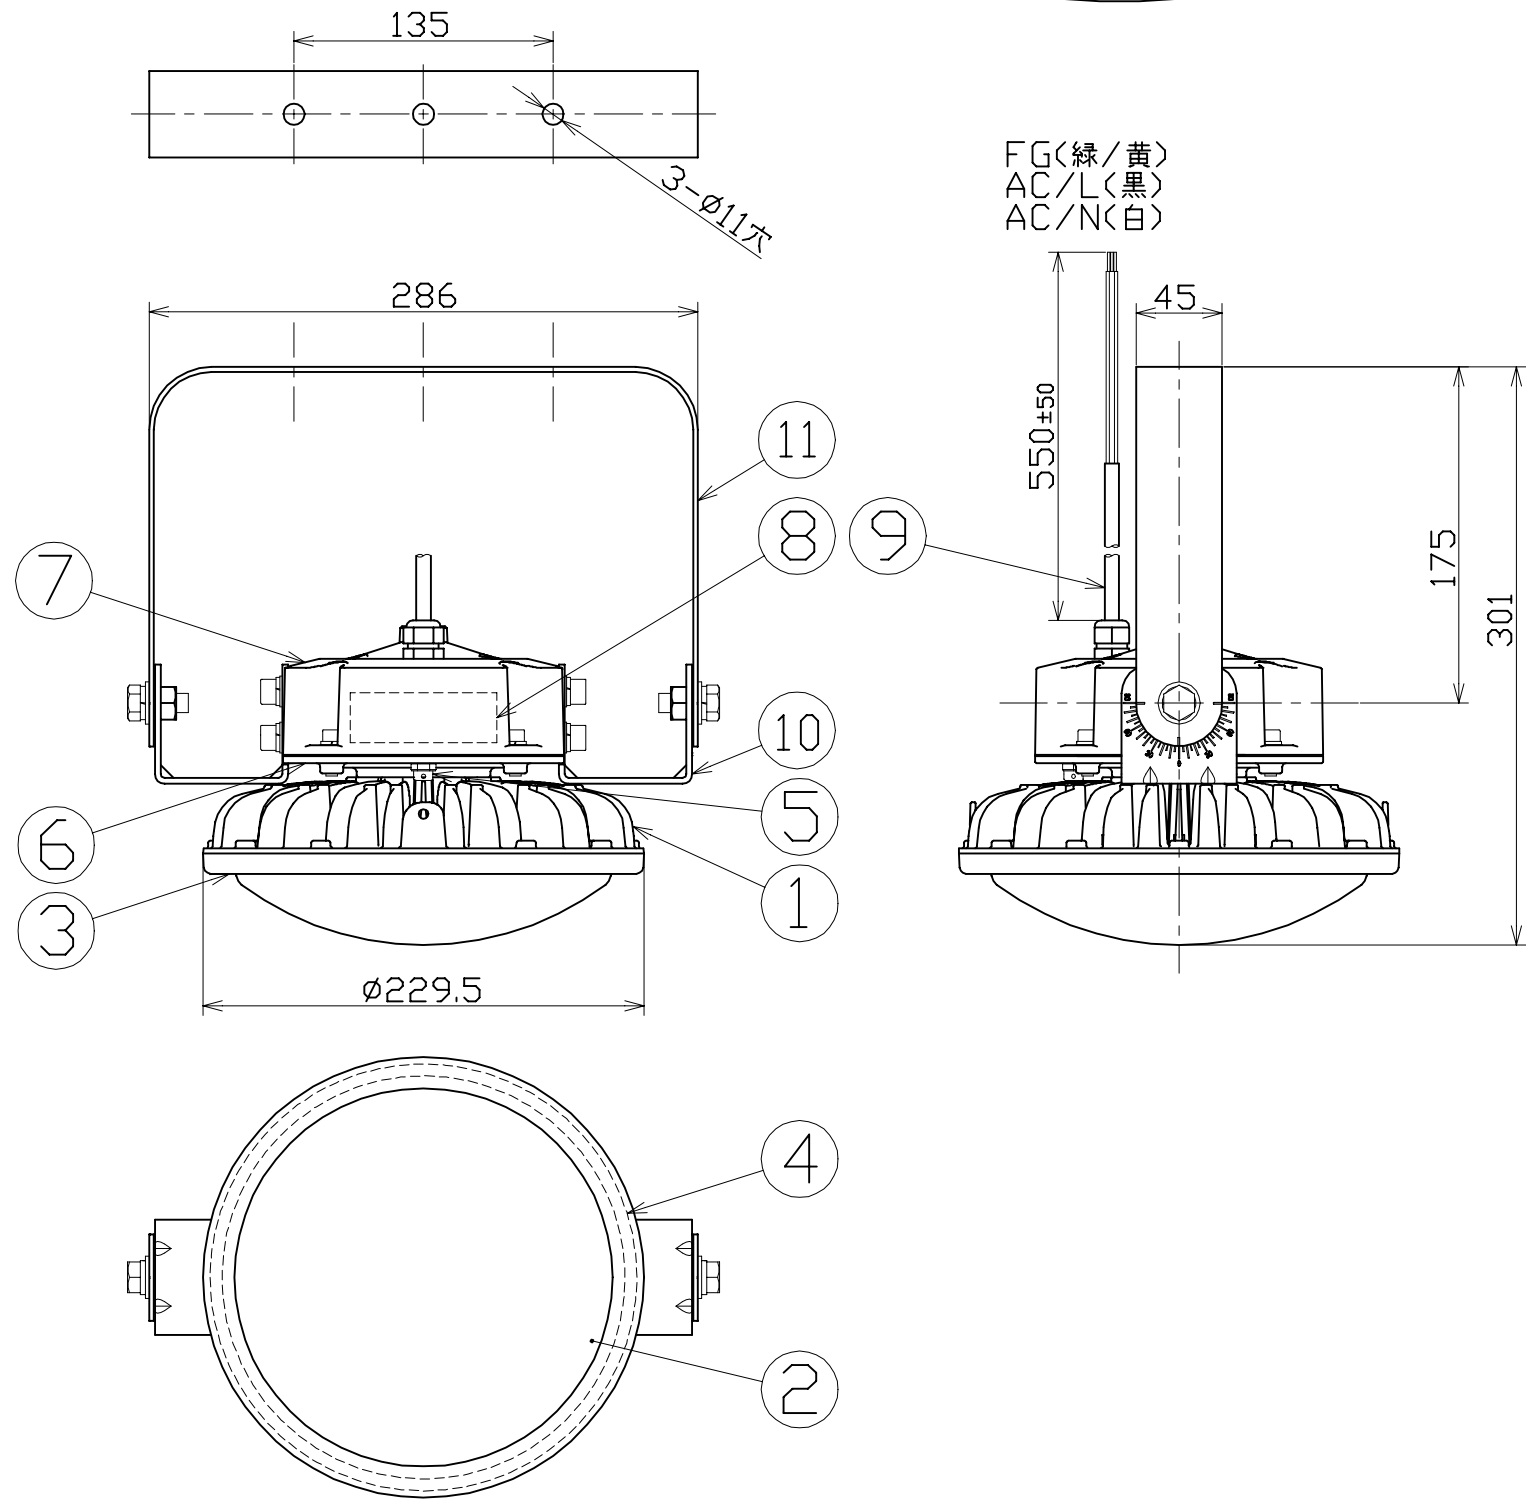


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
①	'19.02.07	電源カバーA形状変更 lot1901	今村
②	'20.05.20	電源カバーBにボルト穴追加 lot2005	今村
③	'23.12.12	本体MDCからADCへ変更 lot2311	今村

主 仕 様

型 式	L100B-P-HM110-50K-SAL		
使用 場所	屋外型		
光 源	LED		
定格 光束	17400Lm		
色 温 度	5000K		
平均演色評価数	Ra71		
照射 角度	110°[1/2ビーム角] 190°[1/10ビーム角]		
定格 電圧	AC100V (200V)		
周 波 数	50/60Hz		
入力電圧範囲	AC100~242V		
定格 電流	1.0A (0.52A)		
定格消費電力	99W (100W)		
省エネルギー消費効率	175.7Lm/W (174.0Lm/W)		
照度	1m	5120Lx	
	2m	1330Lx	
	3m	620Lx	
	4m	360Lx	
	5m	250Lx	
本体防水規格		IP65	
サージ耐圧	ライン間 6kV		
	ライン-アース間 15kV		
球 寿 命	60000時間		
使用環境温度	-30~50℃		
質 量	4.3kg		

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) ()内数値は入力200Vでの値です。
注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
注7) 重耐塩仕様は外郭のネジ部にラスパート処理を施しています。
注8) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注9) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

11	本体取付枠	SUS	t2.6 白塗装 クリアコーティング	1	57225
10	本体サポート	SUS	t3.0 白塗装 クリアコーティング	2	57226
9	電源電線	PVC	VCT0.75sqx3芯x0.5m	1	-
8	電源	-	100W用	1	57228
7	電源カバーB	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-●
6	電源カバーA	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-●
5	ベントフィルター	アルミ	アルマイト クリアコーティング	1	-
4	フロントパッキン	シリコン	-	1	57216
3	フロント枠	PC	白 クリアコーティング	1	57215
2	乳白カバー	PC	クリアコーティング	1	57214
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-●
No	品 名	材質	備考	個数	コード

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

				コード		11603	
COMPONENTS		電源内蔵ハイディスク100(重耐塩仕様)		APPD	CHCK	DESIGN	DEF
品 名				承 認	検 図	設 計	製 図
MODEL		L100B-P-HM110-50K-SAL					I
MATERIAL		別記	REMARKS				
材 質			-				
3AD		ANGLE	SCALE	作成日	2018.03.05		
第 三 角 法		尺 度	1/4				
NICHIDO IND.CO.LTD				出図コード	L100B-P-HM110-50K-SAL		
日動工業株式会社				ZK-A3X			