
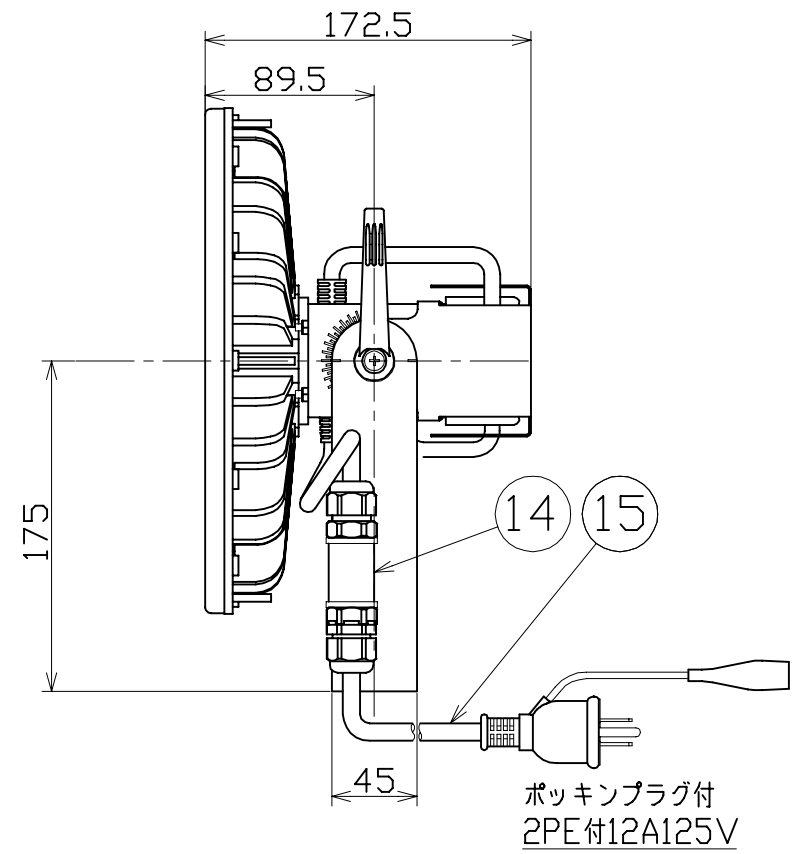


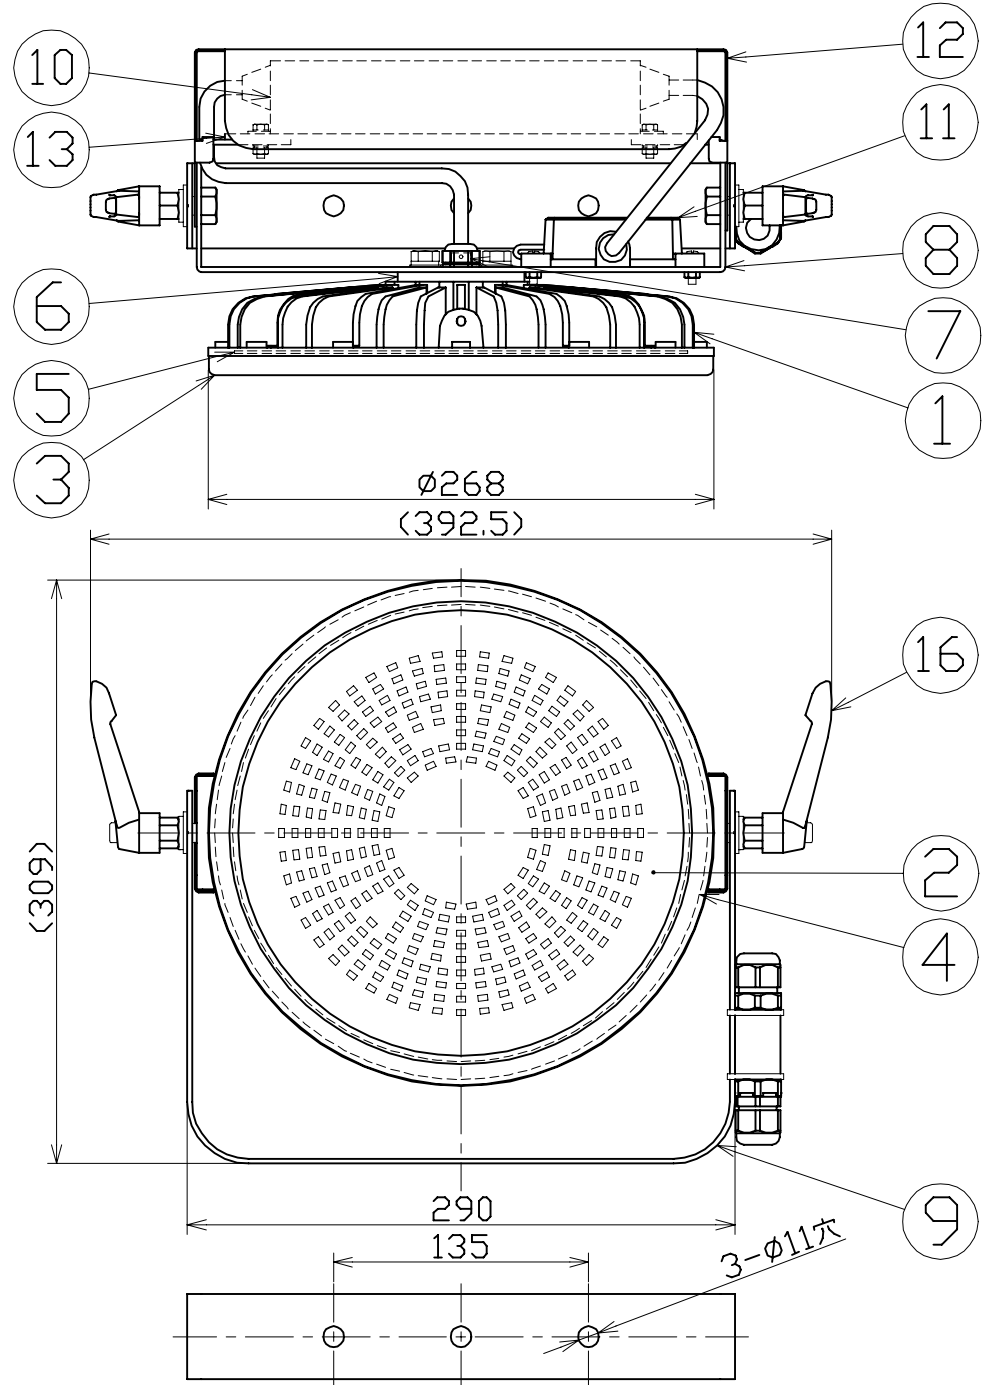

略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△1	'20.02.10	電線種変更、クランプレバーボルトへ変更 No.6155	今村
△2	'20.05.12	サージプロテクター材質変更 lot2004	今村
△3	'21.04.15	キャブコン固定具廃止→結束バンド固定	今村
△4	'22.09.21	電源カバー追加 lot2208	今村
△5	'22.10.28	電源補強板追加 lot2210	今村
△6	'22.12.26	電源カバー変更、サージプロテクター固定変更 lot2212	今村
△7	'23.06.27	本体取付枠の電線接続器用穴位置変更 lot2306	今村
△8	'23.11.20	本体MDCからADCへ変更 lot2311	今村

主 仕 様

型 式	L100V2-D-HW-50K-N		
使用 場所	屋外型		
光 源	LED		
定格 光束	17800Lm		
色 温 度	5000K		
平均演色評価数	Ra70		
照射 角度	110°[1/2ビーム角] 160°[1/10ビーム角]		
定格 電圧	AC100V		
周 波 数	50/60Hz		
定格 電流	1.0A		
定格消費電力	102W		
固有エネルギー消費効率	174.5Lm/W		
照 度	1m	5870Lx	
	2m	1530Lx	
	3m	710Lx	
	4m	415Lx	
	5m	285Lx	
本体防水規格	IP65		
球 寿 命	60000時間		
使用環境温度	-10~50℃		
質 量	6.2kg		

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注5) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
使用環境温度内でご使用ください。
注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

16	クランプレバーボルト	ZDC/SUS	M10x20	2	57098●
15	ポッキン付電源電線	PVC	VCT0.75sqx3芯x5m	1	57118●
14	電源電線用キャブコン	PA66	-	1	56245
13	電源補強板	SUS	t3.0 白塗装	1	-●
12	電源カバー	SUS	t1.0 白塗装	1	-●
11	サージプロテクター	PC	SPD-H15	1	56374●
10	電源	アルミケース	-	1	57190
9	本体取付枠	SUS	t2.6 白塗装	1	57225●
8	本体サポート	SUS	t2.6 白塗装	1	57201●
7	ベントフィルター	-	-	1	-
6	ジョイントボルト	アルミ	白塗装	1	-
5	LED基板	アルミ	-	1	-
4	フロントパッキン	シリコン	-	1	57198
3	フロント枠	PC	白	1	57197
2	PCカバー	PC	透明	1	57194
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装	1	58229●
No	品 名	材質	備考	個数	コード

コード 11756

COMPONENTS	品 名 ハイスペックハイディスク100W投光器型				APPD	CHCK	DESN	DEF
MODEL	型 式 L100V2-D-HW-50K-N				承 認	検 図	設 計	製 図
MATERIAL	別記	REMARKS	備考	-				
3AD	ANGLE	SCALE	1/4	作成日	2017.05.22			
第三	角 法	尺 度		出図コード	L100V2-D-HW-50K-N			
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード							
日動工業株式会社	ZK-A3X							

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品