
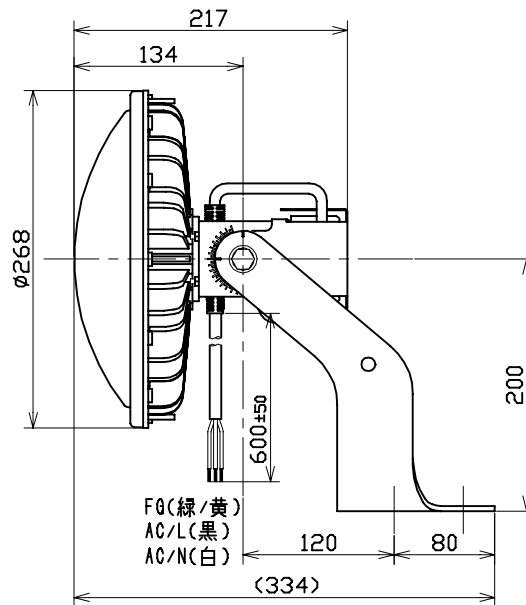



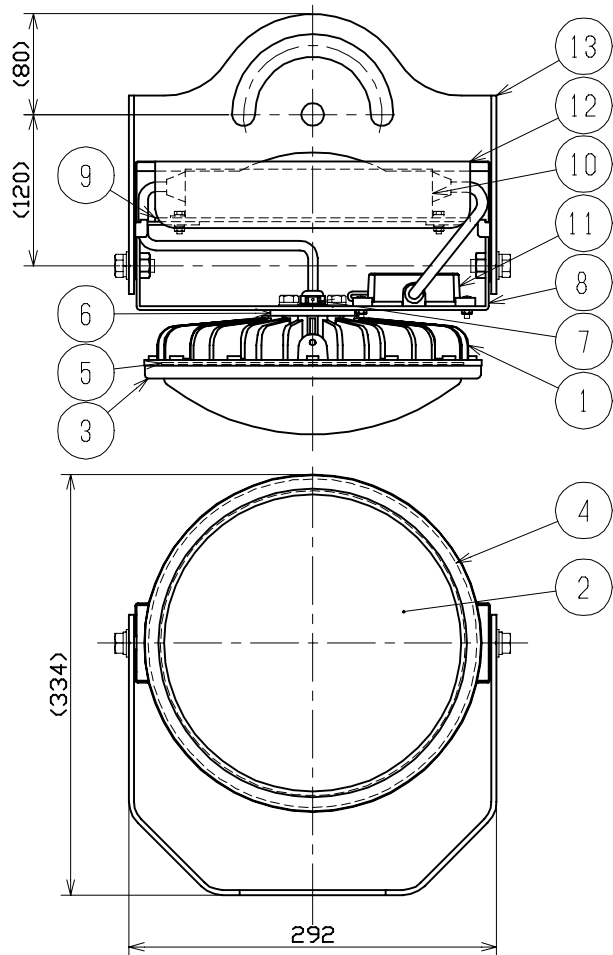

| 主 仕 様                 |     |                        |               |            |
|-----------------------|-----|------------------------|---------------|------------|
| 型 式                   |     | L100V2-F-HMW-50K-N-SAL |               |            |
| タ イ プ                 |     | 屋外用                    |               | IP65       |
| 光 源                   |     | LED                    |               |            |
| 定 格 光 束               |     | lm17800                |               |            |
| 光源色                   | 色温度 | K 昼白色                  |               | 5000       |
| 平均演色評価数               |     | Ra70                   |               |            |
| 照 射 角 度               |     | °                      | [1/2]120      | [1/10]160  |
| 定 格 電 圧               |     | V                      | AC100 (AC200) |            |
| 定 格 周 波 数             |     | Hz                     | 50/60         |            |
| 入 力 電 圧 範 囲           |     | V                      | 90            | ~ 305      |
| 定 格 電 流               |     | A                      | 1.00          | (0.50)     |
| 定 格 消 費 電 力           |     | W                      | 102           | (101)      |
| 固 有 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 |     | lm/W                   | 174.5         | (176.2)    |
| 照 度                   | 1m  | lx                     | 4970          |            |
|                       | 2m  | lx                     | 1300          |            |
|                       | 3m  | lx                     | 605           |            |
|                       | 4m  | lx                     | 355           |            |
|                       | 5m  | lx                     | 245           |            |
| サ ー ジ 耐 圧             |     | kV                     | ライン間6         | ライン・アース間15 |
| 球 寿 命                 |     | h                      | 60000         |            |
| 使 用 環 境 温 度           |     | °C                     | -30           | ~ 50       |
| 質 量                   |     | kg                     | 6.1           |            |

- 注) 当器具のLED素子交換はできません。  
注) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。  
注) ①内数値は入力200Vでの値です。  
注) 照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による。  
注) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。  
注) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。  
注) 表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。  
注) サージ耐圧試験方法はIEC 61000-4-5に準ずる。  
注) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、使用環境温度内でご使用ください。  
注) 重耐塩仕様は外部のネジ部にラジエーション処理を施しています。  
注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。  
注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

|     |           |     |                    |    |       |
|-----|-----------|-----|--------------------|----|-------|
| 13  | 平面取付枠     | SUS | t4.0 白塗装 クリアコーティング | 1  | 58025 |
| 12  | 電源カバー     | SUS | t1.0 白塗装 クリアコーティング | 1  | -     |
| 11  | サージプロテクター | PC  | SPD-H15            | 1  | 56374 |
| 10  | 電源        | -   | 100W用              | 1  | 57190 |
| 9   | 電源補強板     | SUS | t3.0 白塗装 クリアコーティング | 1  | -     |
| 8   | 本体サポート    | SUS | t2.6 白塗装 クリアコーティング | 1  | 57201 |
| 7   | ベントフィルター  | アルミ | アルマイト クリアコーティング    | 1  | -     |
| 6   | ジョイントボルト  | ADC | 白塗装 クリアコーティング      | 1  | -     |
| 5   | LED基板     | アルミ | -                  | 1  | -     |
| 4   | フロントパッキン  | SI  | -                  | 1  | 57198 |
| 3   | フロント枠     | PC  | 白 クリアコーティング        | 1  | 57197 |
| 2   | 乳白カバー     | PC  | クリアコーティング          | 1  | 57195 |
| 1   | 本体冷却フィン   | ADC | 白塗装 クリアコーティング      | 1  | 58226 |
| No. | 部品名       | 材質  | 備考                 | 個数 | コード   |

|                                |              |                        |               |
|--------------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| 品名/TITLE                       |              | コード/CODE               |               |
| ハイスベックハイディスク100W [適合取付用] 重耐塩仕様 |              | 11779                  |               |
| 型式/MODEL                       |              | 承認/APPROVED            | 設計製図/DESIGNED |
| L100V2-F-HMW-50K-N-SAL         |              | -                      | I             |
| 材質/MATERIAL                    | 処理/TREATMENT | 備考/REMARKS             | 改訂/REVISION   |
| 別記                             | -            | 別記                     | -             |
| 第三角法/THIRD ANGLE               | 尺 度 /SCALE   | 作成日/CREATED DATE       |               |
|                                | 1:6          | 2025.02.27             |               |
| NICHIDO IND.CO.,LTD            |              | 図面番号/DRAWING CODE      |               |
| 日動工業株式会社                       |              | L100V2-F-HMW-50K-N-SAL |               |