
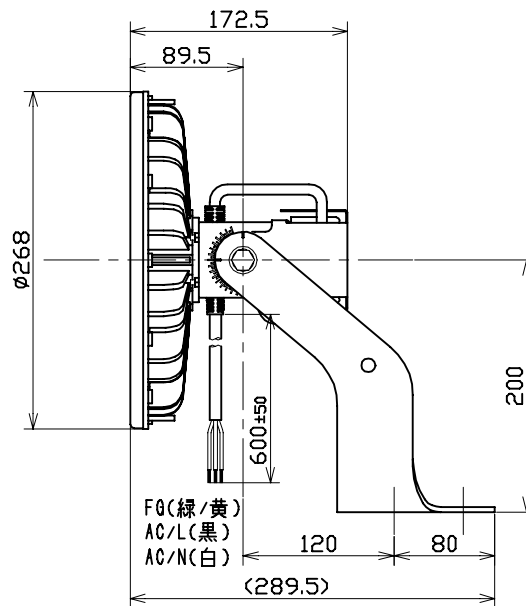



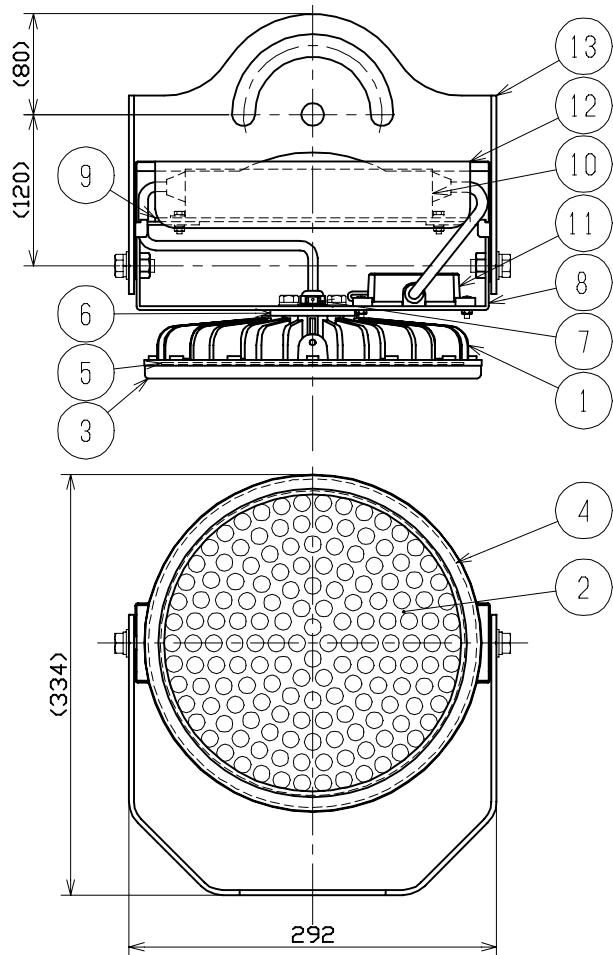

| 主 仕 様                      |    |                     |             |
|----------------------------|----|---------------------|-------------|
| 型 式                        |    | L100V2-F-HS-50K-SAL |             |
| タ イ プ                      |    | 屋外用                 | IP65        |
| 光 源                        |    | LED                 |             |
| 定 格 光 束 lm                 |    | 14000               |             |
| 光 源 色 色 温 度 K              |    | 昼白色                 | 5000        |
| 平均演色評価数 Ra                 |    | 75                  |             |
| 照 射 角 度 °                  |    | [1/2] 50            | [1/10] 70   |
| 定 格 電 圧 V                  |    | AC100               | (AC200)     |
| 定 格 周 波 数 Hz               |    | 50/60               |             |
| 入 力 電 圧 範 囲 V              |    | 90                  | ~ 305       |
| 定 格 電 流 A                  |    | 1.00                | (0.50)      |
| 定 格 消 費 電 力 W              |    | 102                 | (101)       |
| 固 有 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 lm/W |    | 137.2               | (138.6)     |
| 照 度                        | 1m | lx                  | 20600       |
|                            | 2m | lx                  | 5300        |
|                            | 3m | lx                  | 2390        |
|                            | 4m | lx                  | 1370        |
|                            | 5m | lx                  | 910         |
| サ ー ジ 耐 圧 kV               |    | ライン間 6              | ライン・アース間 15 |
| 球 寿 命 h                    |    | 60000               |             |
| 使 用 環 境 温 度 °C             |    | -30                 | ~ 50        |
| 質 量 kg                     |    | 6.0                 |             |

注) 当器具のLED素子交換はできません。  
注) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。  
注) ①内数値は入力200Vでの値です。  
注) 照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による。  
注) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。  
注) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。  
注) 表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。  
注) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。  
注) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、使用環境温度内でご使用ください。  
注) 重耐塩仕様は外部のネジ部にラジエーション処理を施しています。  
注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。  
注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

|     |           |     |                    |    |       |
|-----|-----------|-----|--------------------|----|-------|
| 13  | 平面取付枠     | SUS | t4.0 白塗装 クリアコーティング | 1  | 58025 |
| 12  | 電源カバー     | SUS | t1.0 白塗装 クリアコーティング | 1  | -     |
| 11  | サージプロテクター | PC  | SPD-H15            | 1  | 56374 |
| 10  | 電源        | -   | 100W用              | 1  | 57189 |
| 9   | 電源補強板     | SUS | t3.0 白塗装 クリアコーティング | 1  | -     |
| 8   | 本体サポート    | SUS | t2.6 白塗装 クリアコーティング | 1  | 57201 |
| 7   | ベントフィルター  | アルミ | アルマイト クリアコーティング    | 1  | -     |
| 6   | ジョイントボルト  | ADC | 白塗装 クリアコーティング      | 1  | -     |
| 5   | LED基板     | アルミ | -                  | 1  | -     |
| 4   | フロントパッキン  | SI  | -                  | 1  | 57198 |
| 3   | フロント枠     | PC  | 白 クリアコーティング        | 1  | 57197 |
| 2   | PCレンズ     | PC  | クリアコーティング          | 1  | 57196 |
| 1   | 本体冷却フィン   | ADC | 白塗装 クリアコーティング      | 1  | 58226 |
| No. | 部品名       | 材質  | 備考                 | 個数 | コード   |

|                        |              |                     |               |
|------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 品名/TITLE               |              | コード/CODE            |               |
| ハイドиск100W【架台取付用】重耐塩仕様 |              | 11764               |               |
| 型式/MODEL               |              | 承認/APPROVED         | 設計製図/DESIGNED |
| L100V2-F-HS-50K-SAL    |              | -                   | I             |
| 材質/MATERIAL            | 処理/TREATMENT | 備考/REMARKS          | 改訂/REVISION   |
| 別記                     | -            | 別記                  | -             |
| 第三角法/THIRD ANGLE       | 尺 寸 /SCALE   | 作成日/CREATED DATE    |               |
|                        | 1:6          | 2025.02.27          |               |
| NICHIDO IND.CO.,LTD    |              | 図面番号/DRAWING CODE   |               |
| 日動工業株式会社               |              | L100V2-F-HS-50K-SAL |               |