
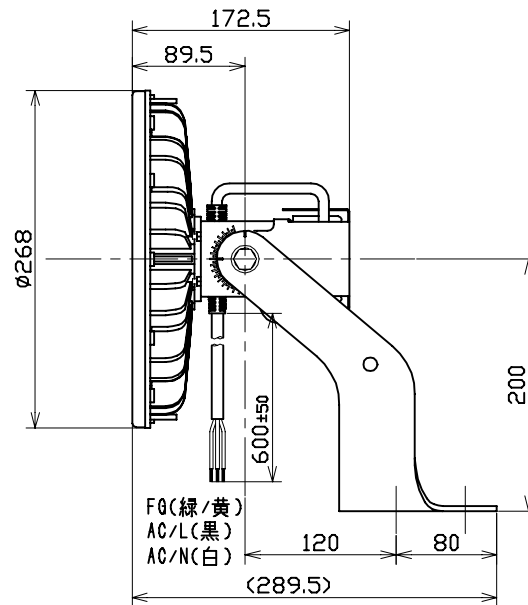



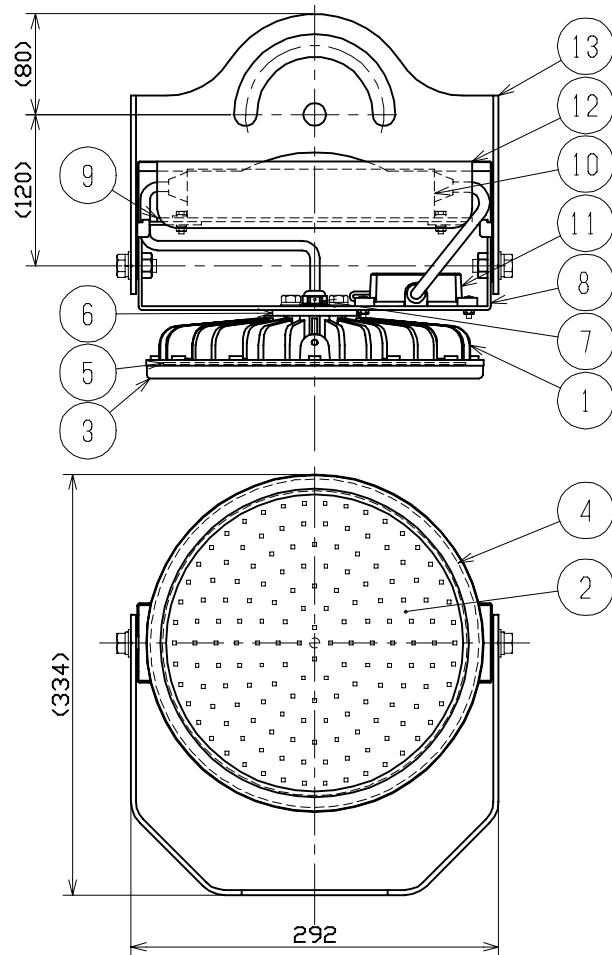

主 仕 様						
型 式		L100V2-F-HW-50K-SAL				
タ イ プ		屋外用		IP65		
光 源		LED				
定 格 光 束		lm	14200			
光源色	色温度	K	昼白色	5000		
平均演色評価数		Ra	75			
照 射 角 度		°	[1/2]	110	[1/10]	160
定 格 電 圧		V	AC100		(AC200)	
定 格 周 波 数		Hz	50/60			
入 力 電 圧 範 囲		V	90	～	305	
定 格 電 流		A	1.00		(0.50)	
定 格 消 費 電 力		W	102		(101)	
固 有 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		lm/W	139.2		(140.5)	
照 度	1m	lx	4900			
	2m	lx	1280			
	3m	lx	600			
	4m	lx	350			
	5m	lx	240			
サー ジ 耐 圧		kV	ライン間	6	ライン・アース間	15
球 寿 命		h	60000			
使 用 環 境 温 度		°C	-30		～	50
質 量		kg	6.0			

注) 当器具のLED素子交換はできません。
 注) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
 注) ①内数値は入力200Vでの値です。
 注) 照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による。
 注) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 注) 表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
 注) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
 注) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、使用環境温度内でご使用ください。
 注) 重耐塩仕様は外部のネジ部にラジエーション処理を施しています。
 注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

13	平面取付枠	SUS	t4.0 白塗装 クリアコーティング	1	58025
12	電源カバー	SUS	t1.0 白塗装 クリアコーティング	1	-
11	サージプロテクター	PC	SPD-H15	1	56374
10	電源	-	100W用	1	57189
9	電源補強板	SUS	t3.0 白塗装 クリアコーティング	1	-
8	本体サポート	SUS	t2.6 白塗装 クリアコーティング	1	57201
7	ベントフィルター	アルミ	アルマイト クリアコーティング	1	-
6	ジョイントボルト	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-
5	LED基板	アルミ	-	1	58225
4	フロントパッキン	SI	-	1	57198
3	フロント枠	PC	白 クリアコーティング	1	57197
2	PCカバー	PC	クリアコーティング	1	57194
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	58226
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

品名/TITLE	ハイディスク100W【架台取付用】重耐塩仕様			コード/COE	11754
型式/MODEL	L100V2-F-HW-50K-SAL			承認/APPROVED	-
材質/MATERIAL	-			設計製図/DESIGNED	I
別記	-			備考/REMARKS	改訂/REVISION
第三角法/THIRD ANGLE	1:6			作成日/CREATED DATE	2025.02.27
NICHIDO IND.CO.,LTD			図面番号/DRAWING CODE		L100V2-F-HW-50K-SAL
日動工業株式会社					