



充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー 専用バッテリー

交換用

■型式：**NJC-B40** ■容量：リチウムイオンバッテリー
18.5V 4000mAh

ご購入後、初めてご使用になる時は必ず「**初期充電**」をおこなってください。

バッテリーの充電方法

- ①充電アダプターのジャックを、バッテリー天面のジャック差込口に接続してください。
- ②充電アダプターのプラグをコンセントに差込んでください。
- ③充電ランプが赤色に点灯したのを確認してください。その後充電ランプが緑色に点灯すると、充電完了です。

充電ランプ

赤色 …………… 充電中

緑色 …………… 充電完了

■バッテリー残量ランプ

- バッテリー残量は側面のバッテリー残量ランプで確認できます。残量が少なくなるほどランプ点灯数が少なくなります。




←ここを押している間
バッテリー残量が表示されます。

■バッテリー残量ランプの状態

- 消灯…バッテリー残量がありません。
- 点灯…バッテリー残量をランプで表示します。3つすべて点灯で満充電状態です。

- 充電電源：100V/200V (50/60Hz)
- 電池寿命：充放電約500回

ジャック差込口

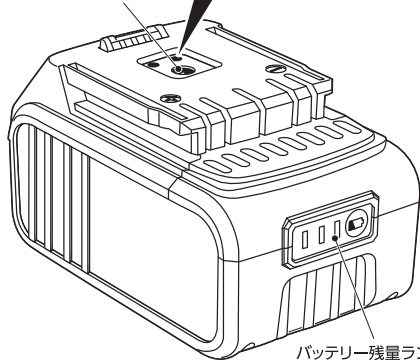

バッテリー残量ランプ

充電時間

3時間

ご注意

- 必ずジャックを差込んでから、充電アダプターのプラグをコンセントに接続してください。
- ※通電状態で本体にジャックを差込むとスパークするおそれがあります。

専用充電器

NJC-AD-55



充電アダプター

入力：AC100～240V
50/60Hz
出力：DC21.5V 1.5A



※必ず専用充電器をご使用ください。
※充電アダプターは、屋内型です。
充電の際は、必ず雨や水のかからない場所でおこなってください。

過負荷・過充電・過放電保護機能付



高温環境
使用・保管

厳禁



高温になる場所で使用・保管・放置しないでください。(直射日光のあたる場所や車内、暖房器具や火の近く) 液漏れ・破裂・火災などの原因になります。

バッテリーの取付け・取りはずし

〈取付け〉


必ず洗浄機本体の電源スイッチがオフになっていることを確認してください。

※電源がオンになっている状態でバッテリーを差し込むと、事故の原因になります。

図のように本体のバッテリーカバーを開き、
バッテリーを確実に差し込んでください。

〈取りはずし〉

本体のバッテリーカバーを開き、バッテリーのボタンを
指で押しながらバッテリーを引き出してください。

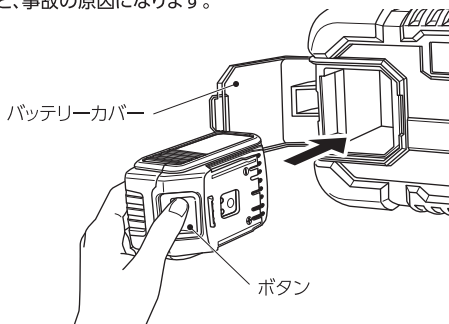

指詰め注意

バネの力で
閉まりますので
指詰めなどに
ご注意ください。



使用上のご注意

ご使用前、ご使用後は、必ず充電してください。

※放電状態で放置していると過放電となりバッテリーが劣化して充電ができなくなります。

（バッテリーは、長期間使用しないと6ヵ月後には約60%以上放電します。
6ヵ月毎に必ず満充電にして保管してください。）

- バッテリーは使用しない状態でも少しずつ放電していきます。お使いいただく前に必ず充電してください。
- バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。
- バッテリーを充電する時は、事前に放電したり使い切る必要はありません。
- 充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 低温または高温の場所で充電すると十分に充電ができなかったり、バッテリーの劣化につながる場合があります。
- 長期間使用しない場合は、過放電を避けるため接続をはずして保管してください。また高温・多湿の場所は避けて保管してください。

使用済バッテリーを廃棄するときは

リチウムイオンバッテリーはリサイクルすることができます。資源を有効に活用するため
充電式電池リサイクル業者へお持ちいただくか、自治体の指示に従ってリサイクルに
ご協力いただきますようお願いいたします。

（バッテリーは分解せずにそのままお出しください。）



Li-ion

■お問い合わせは  **日動工業株式会社**

本社 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL:072-803-6905 FAX:072-803-6908

2021.09