


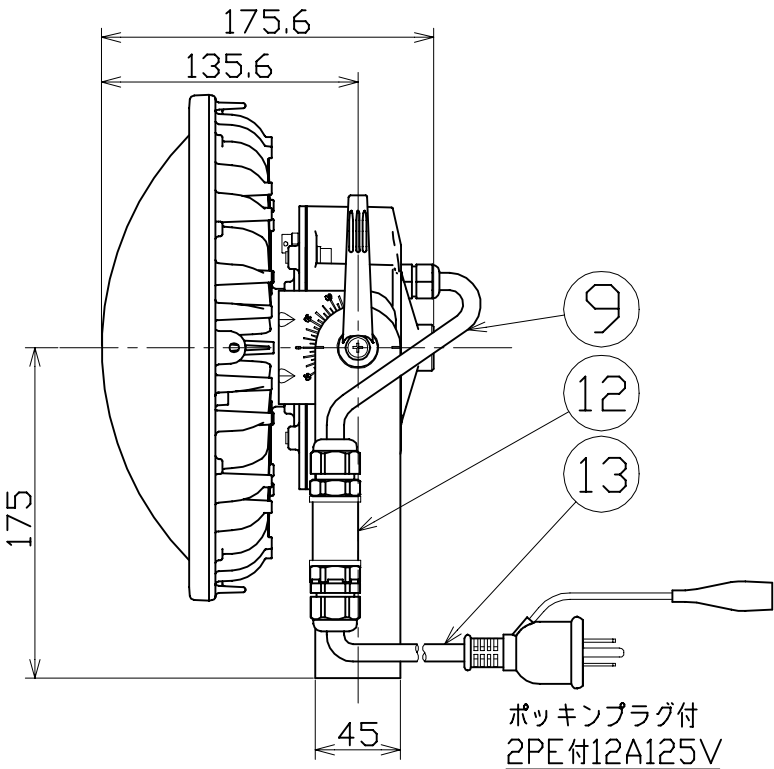


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△1	'18.12.12	電源カバーA形状変更 lot1811	今村
△2	'20.02.10	電線種変更、クランプレバーボルトへ変更 No.6155	今村
△3	'20.05.20	電源カバーBにボルト穴追加 lot2005	今村
△4	'21.04.15	キャプコン固定具廃止→結束バンド固定	今村
△5	'23.12.23	本体MDCからADCへ変更 lot2312	今村

主 仕 様

型 式	L150B-D-HM110-50K		
使用 場所	屋外型		
光 源	LED		
定格 光束	25300Lm		
色 温 度	5000K		
平均演色評価数	Ra71		
照射 角度	110°[1/2ビーム角] 180°[1/10ビーム角]		
定格 電圧	AC100V		
周 波 数	50/60Hz		
定格 電流	1.5A		
定格消費電力	148W		
固有エネルギー消費効率	170.9Lm/W		
照度	1m	7460Lx	
	2m	1950Lx	
	3m	915Lx	
	4m	535Lx	
	5m	365Lx	
本体防水規格	IP65		
球 寿 命	60000時間		
使用環境温度	-10~50℃		
質 量	5.8kg		

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注5) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注6) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

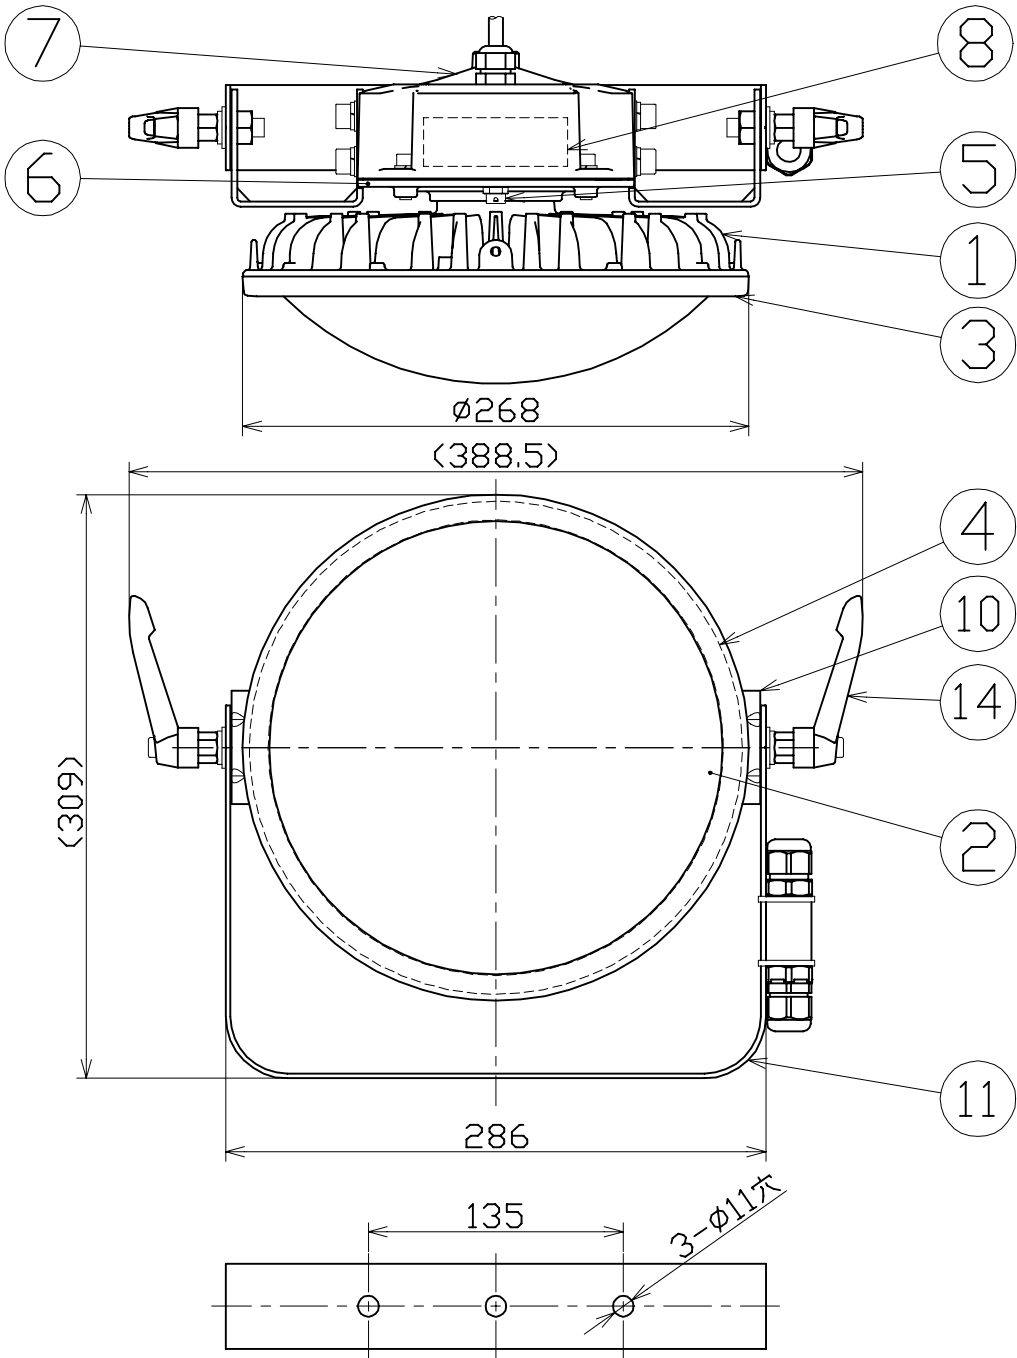

14	クランプレバーボルト	ZDC/SUS	M10x20	2	57098●
13	ポッキン付電源電線	PVC	VCT0.75sqx3芯x5m	1	-●
12	電源電線用キャプコン	PA66	-	1	56245
11	本体取付枠	SUS	t2.6 白塗装	1	57225
10	本体サポート	SUS	t3.0 白塗装	2	57226
9	電線	PVC	VCT0.75sqx3芯	1	-
8	電源	-	150W用	1	57229
7	電源カバーB	ADC	白塗装	1	-●
6	電源カバーA	ADC	白塗装	1	-●
5	ベントフィルター	アルミ	-	1	-
4	フロントパッキン	シリコン	-	1	57198
3	フロント枠	PC	白	1	57197
2	乳白カバー	PC	-	1	57195
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装	1	-●
No	部品名	材質	備考	個数	コード

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

			コード		11615	
COMPONENTS	品 名		APPD	CHCK	DESN	DEF
	電源内蔵型ハイディスク150W(投光器型)		承 認	検 図	設 計	製 図
MODEL	型 式					I
MATERIAL	別 記	REMARKS				
材 質		備 考				
3AD	ANGLE	SCALE	作成日 2018.03.23			
第 三	角 法	尺 度				
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード		L150B-D-HM110-50K	
日動工業株式会社			ZK-A3X			