


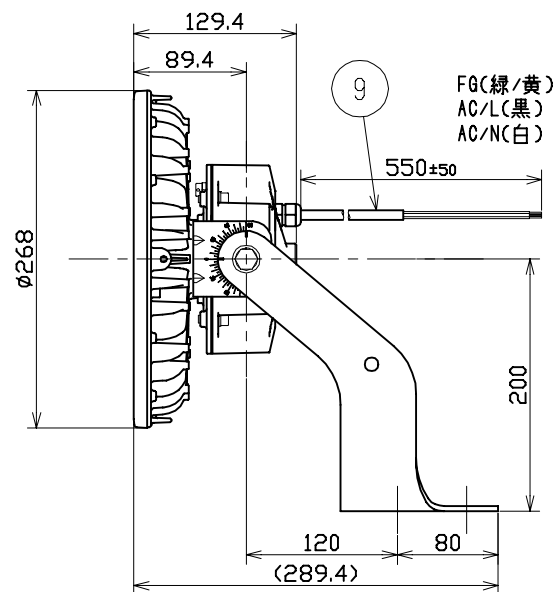

11	平面取付枠	SUS	t4.0 白塗装 クリアコーティング	1	58025
10	本体サポート	PVC	t3.0 白塗装 クリアコーティング	2	57226
9	電源電線	SVC	VCT0.75sq3心x0.5m	1	-
8	電源	-	150W用	1	57229
7	電源カバーB	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-
6	電源カバーA	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-
5	ベントフィルター	アルミ	アルマイト クリアコーティング	1	-
4	フロントバックシ	SI	-	1	57198
3	フロント枠	PC	白 クリアコーティング	1	57197
2	PCカバー	PC	クリアコーティング	1	57194
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

主 仕 様				
型 式		L150B-F-H110-50K-SAL		
タ イ プ		屋外用		IP65
光 源		LED		
定 格 光 束		lm 26800		
光源色 色温度		K 昼白色		5000
平均演色評価数		Ra 71		
照 射 角 度		° [1/2]	110	[1/10] 160
定 格 電 圧		V AC100		(AC200)
定 格 周 波 数		Hz 50/60		
入 力 電 圧 範 囲		V 90		～ 242
定 格 電 流		A 1.50		(0.76)
定 格 電 力		W 148		(148)
固 有 エ ネ ル ギ ー 消費効率		lm/W 181.0		(181.0)
照 度	1m	lx	8770	
	2m	lx	2290	
	3m	lx	1060	
	4m	lx	620	
	5m	lx	420	
サ ー ジ 耐 圧		kV ライン間	6	ライン・アース間 15
球 寿 命		h 60000		
使用環境温度		℃ -30 ～ 50		
質 量		kg 5.6		

注) 当器具のLED素子交換はできません。

注) LEDの光源色、明るさは1バツキがあります。

注) (内)数値は入力200℃での値です。

注) 照明器具具の消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による。

注) 照度は当社実測値の値、使用環境により異なります。

注) 球寿命は光量が70%に低下するまでの時間です。

表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。

※「耐衝撃試験」はJIS C 8105-3の5-5に示す試験方法による。

※ 重付耐湿性は外部電源に接続しスプール処理を実施しています。

※ 安全に使用しいただくため、取扱説明書を参照してください。

※ 仕様変更は予告なく行われる場合があります。ご了承ください。

品名/TITLE 電源内蔵型ハイディスク150W【架台取付用】重耐塩仕様		コード/CODE 11618	
型式/MODEL L150B-F-H110-50K-SAL		承認/APPROVED -	設計図面/DESIGNED I
材質/MATERIAL 別記	処理/TREATMENT -	備考/REMARKS 別記	改訂/REVISION -
第三角法/THIRD ANGLE 	尺度/SCALE 1:6	作成日/CREATED DATE 2025.02.26	
 NICHIDO IND.CO.,LTD 日動工業株式会社		図面番号/DRAWING CODE L150B-F-H110-50K-SAL	