

NICHIDO

ALS

取扱説明書

保存用

充電式

昼光色 6000K

球寿命 50000時間

屋外型

防水規格
IPX4

LEDセンサーへッドライト

この度は、日動工業の『LEDセンサーへッドライト』をお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、
適切な取扱いと保守をおこなってください。

また、取扱説明書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。

リチウムイオンバッテリー 3.8v1600mAh

SHL-A2W3P-PIR



連続点灯時間	スポット(1P)	ワイド(2P)	下部ワイド
	2.5時間	2.5時間	3時間

充電時間 **2.5時間**



赤外線
センサー
スイッチ付

本体は着脱式でマグネット付

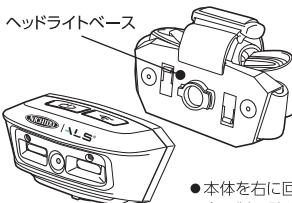

●本体を右に回して、ヘッドライトベースから取りはずせば、
金属製の壁などにマグネットで貼り付けることができます。

ご購入後、初めてご使用になる時は
必ず「初期充電」をおこなってください。


注意
■LEDは決して直視しないでください。
■子供の手の届かない場所で使用してください。

- 連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少くなり切れるまでの時間です。 ※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。
- 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。

点灯方法

● 前方スポット(1P)・ワイド(2P)LEDの点灯/消灯

本体上部にあるスポット・ワイド切替スイッチで
スポット(1P) → ワイド(2P) → OFFの順で
点灯/消灯できます。

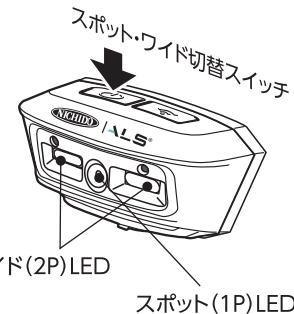

● 下部ワイドLEDの点灯/消灯

本体下部にある下部ワイド
スイッチで点灯/消灯できます。

※センサー機能では
ON/OFFしません。




● 人感(赤外線)モードの点灯/消灯

赤外線センサースイッチをONにすると、
本体下部のインジケーターが点灯し
手の動きで点灯/消灯が可能です。



上下に往復させると
消点灯します。

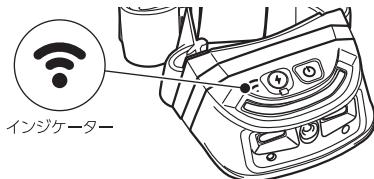

※人感(赤外線)モードでは、スポット・ワイド切替スイッチに関係なく最終点灯モードで点灯/消灯します。

充電方法

※バッテリー残量が少なくなると点灯中のライトが点滅を繰り返しますので、充電してください。

スイッチを切り、本体底面のフタを開け充電ジャックを
「充電アダプター差込口」に差込んでください。

〈充電ランプ〉


赤色点灯 …… 充電中

緑色点灯 …… 充電完了

ご注意

- 必ず本体に充電ジャックを差込んでからACアダプターをコンセントに接続してください。

※通電状態で本体に充電ジャックを差込むとスパークするおそれがあります。

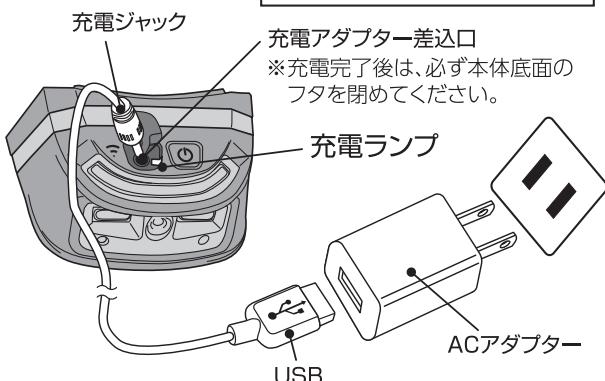

過充電保護・過放電保護・
温度保護・短絡保護付

〈バッテリーのご注意〉


- 充電しながらの点灯はしないでください。
本製品や充電アダプターの故障・発火の原因になります。

仕様・サイズ

SHL-A2W3P-PIR

■バッテリー	リチウムイオン 3.8V 1600mAh
■照 射 角	スポット(1P) : 60度 ワイド(2P) : 160度 下部ワイド : 160度
■電池寿命	約500回
■充電電源	100V/200V(50/60Hz) DC5V 1.5A
■充電時間	2.5時間
■連続点灯時間	スポット(1P) : 2.5時間 ワイド(2P) : 2.5時間 下部ワイド : 3時間
■球 寿 命	50000時間
■使用環境温度	0°C~40°C
■質 量	160g
■付 属 品	充電アダプター IN : AC100~240V 50/60Hz OUT : DC5V 1.5A USBケーブル ピタフック(PF-02)×2

■サイズ ※単位:mm

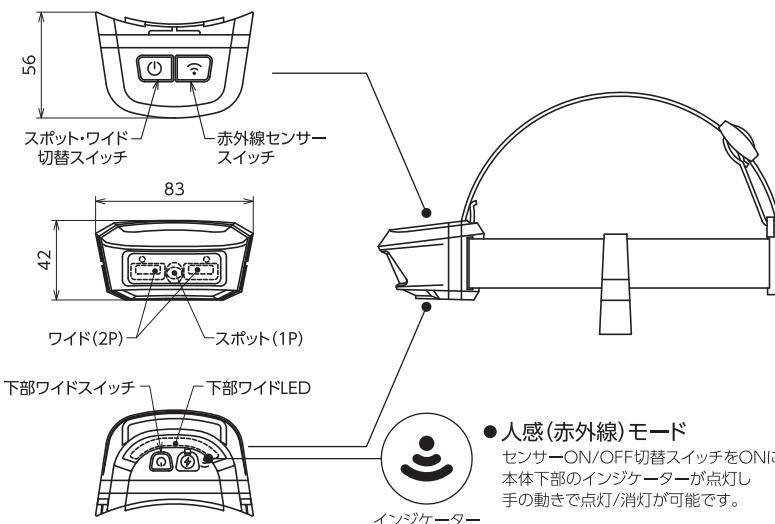

点灯パターン

- **スポット・ワイド切替スイッチ**
スポット(1P)→ワイド(2P)→OFF
- **赤外線センサースイッチ**
「スポット・ワイド切替スイッチ」のON/OFFに関係なく
スポット(1P)またはワイド(2P)の最終点灯モードでON/OFF
- **下部ワイドスイッチ**
下部ワイドLEDのON/OFF
※下部ワイドLEDはセンサー機能ではON/OFFしません。

- 連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少くなり切れるまでの時間です。 ※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。
- 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。

ピタフック<ベルト固定クリップ> (2コ付属)

- ヘルメット装着時は、ピタフックでズレ防止。

ピタフック PF-02



※ヘルメットの形状により、装着できない場合もあります。

お客さまへ

●ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
●取扱説明書は必ず保管し、清掃時にも安全のために再度ご確認ください。

◆警告と注意



- 本製品は改造しないでください。火災・感電・故障などの原因になります。
- 本製品の部品類が破損した状態で使用しないでください。火災・感電などの原因になります。
- オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気、粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。故障などの原因になります。
- 一般的の屋内でも、硫黄成分や塩素雰囲気にさらされるなど、化学物質が存在する場所では使用できません。(硫黄成分:一部の食品や薬品、自動車の排気ガスにも含有)(塩素雰囲気:プール施設など)光学性能や器具に悪影響をおよぼす故障の原因になります。
- トルエン・ヘキサン・アセトンなど有機溶剤が存在する場所では、使用しないでください。有機溶剤は樹脂や金属を侵し、腐食・故障の原因になります。
- 発煙や異臭がするなど異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店または当社にご相談ください。異常のまま使用すると、火災・感電などのおそれがあります。
- 一般屋外型(防雨型)です。それ以外の場所や冠水・浸水のおそれのある場所では使用できません。感電・故障などの原因になります。
- 使用環境温度をこえる場所では使用しないでください。故障・短寿命の原因になります。
- 指定外の使用をすると、思わぬ災害や破損の原因になります。
- 本製品の取扱いにはご注意ください。衝撃などが加わると、破損の原因になります。
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 本製品のLEDは非常に長寿命なため、長年に渡り光源交換の必要がありません。
- 光源を直視しないでください。目に悪影響(失明、視力低下)をおよぼす可能性があります。日常的に光源の近くや反射光を目視する場合は保護眼鏡などの保護が必要です。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。
- ご使用になる際は、取扱説明書に記載された内容をお守りいただき、安全を十分に配慮したうえで、お使いください。

保証書（本書は保証規定記載内容により、無償修理をお約束するものです。）

保証期間：お買い上げ日より本体 1年間	お買い上げ日：	年	月	日
商 品 名	充電式LEDセンサー ヘッドライト	型 式	SHL-A2W3P-PIR	
お客様名 ご 住 所 電 話				
販売店名 ご 住 所 電 話				

※本書がない場合は、有償での修理・交換になる場合があります。

保証規定

本製品は、通常考えられる範囲で正しくご使用された場合での品質上、製造上の欠陥および機能的な故障について無償で修理いたします。なお、使用上の誤り、不当な修理・改造などによる故障、またはキズ・磨耗などの外観上の変化、消耗品(電池など)は保証の対象になりません。なお、故障または使用上生じた間接的損害については一切保証いたしません。

- 製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

〈総発売元〉  日動工業株式会社

本 社 T572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905㈹ FAX.072(803)6908
札幌 営 業 所 T003-0822 札幌市白石区菊水元町二条2-3-1 TEL.011(871)0577㈹ FAX.011(871)0579
東京 営 業 所 T135-0016 東京都江東区東陽4-8-14 TEL.03(5683)4010㈹ FAX.03(5683)4021
名古屋 営 業 所 T454-0848 名古屋市中川区松ノ木町1-32-2 TEL.052(351)3666㈹ FAX.052(352)7558
大 阪 営 業 所 T572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905㈹ FAX.072(803)6908
福 岡 営 業 所 T812-0016 福岡市博多区博多駅南4-17-32 TEL.092(474)7955㈹ FAX.092(474)6329