



シガープラグ充電式

屋内型

業務用

取扱説明書

保存用


この度は、日動工業のスーパーLEDライトをお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、適切な取扱いと保守をおこなってください。また、取扱説明書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。

スーパーLEDライト リチウムイオンバッテリー 3.7V700mAh 充電式LEDシガーライト

■型式 SL-2WCP-CH

明るさ2段階切替式

〈点灯パターン〉
OFF ↔ HIGH ↔ LOW ↔ OFF

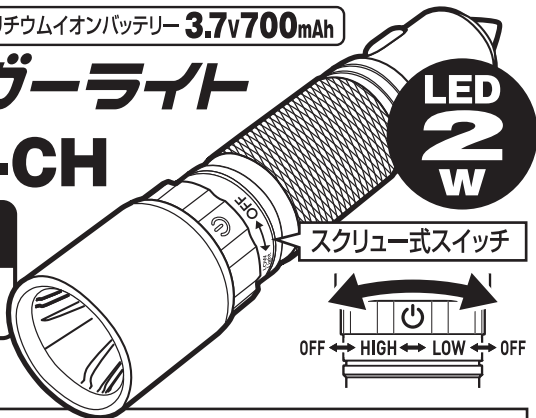

仕様

- バッテリー リチウムイオン 3.7V 700mAh
- 色温度 6500K
- 定格光束 210Lm
- 照射角 30度
- 電池寿命 約500回
- 連続点灯時間 (HIGH) 2.5時間 (LOW) 10.5時間
- 使用環境温度 0℃～50℃
- 球寿命 40000時間
- サイズ Φ29×129mm
- 質量 86g

※連続点灯時間とは、当社の測定機器にて1m照度
が10Lxを切るまでの平均値です。

※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも
発光色や明るさが異なる場合があります。


※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するもの
ではありません。

※充電しながらの点灯はしないでください。
本製品の故障・発火の原因になります。

ご購入後、初めてご使用になる時は必ず「初期充電」をおこなってください。

充電方法

自動車などのシガーソケットに差込んで充電してください。



●充電ランプの表示

赤色点灯……………充電中

緑色点灯……………充電完了

充電時間

2.5時間

シガープラグ充電 12V/24V兼用

バッテリー交換

- ①スイッチを切り、図のように本体を開け、バッテリーソケットを取出してください。
- ②バッテリーソケットの+・-に注意して新しいリチウムイオンバッテリーに交換してください。



※バッテリー交換の際は、販売店または当社まで専用バッテリーをご依頼ください。

●製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

〈総発売元〉 日動工業株式会社

- 本社 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-2-2 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 〒003-0822 札幌市白石区菊水元町二条2-3-1 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 〒135-0016 東京都江東区東陽4-8-14 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 〒454-0848 名古屋市中川区松ノ木町1-3-2-2 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-2-2 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-1-7-3-2 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329