






略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'19.03.22	本体形状変更、補強部品追加 lot1903	今村
△	'20.05.20	サージプロテクター材質変更 lot2005	今村
△	'25.09.11	本体MDCからADCへ変更 lot2508	今村

主 仕 様

型 式	L150V2-E39-HMW-50K-N		
使用 場所	屋内型		
光 源	LED		
定格 光束	25400Lm		
色 温 度	5000K		
平均演色評価数	Ra70		
照射 角度	120°[1/2ビーム角] 160°[1/10ビーム角]		
定格 電圧	AC100V (200V)		
周 波 数	50/60Hz		
入力電圧範囲	AC90~305V		
定格 電流	1.5A (0.8A)		
定格消費電力	152W (150W)		
固有エネルギー消費効率	167.1Lm/W (169.3Lm/W)		
照度	1m	7400Lx	
	2m	1920Lx	
	3m	900Lx	
	4m	525Lx	
	5m	360Lx	
サージ耐圧	ライン間 6kV		
	ライン-アース間 15kV		
光束維持時間	60000時間		
使用環境温度	-30~50℃		
口 金	E39		
本体 質量	2.3kg		
電源部質量	1.5kg(サージプロテクター含)		

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) <内数値は入力200Vでの値です。
注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注5) 光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
注7) 使用环境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
使用环境温度内でご使用ください。
注8) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注9) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

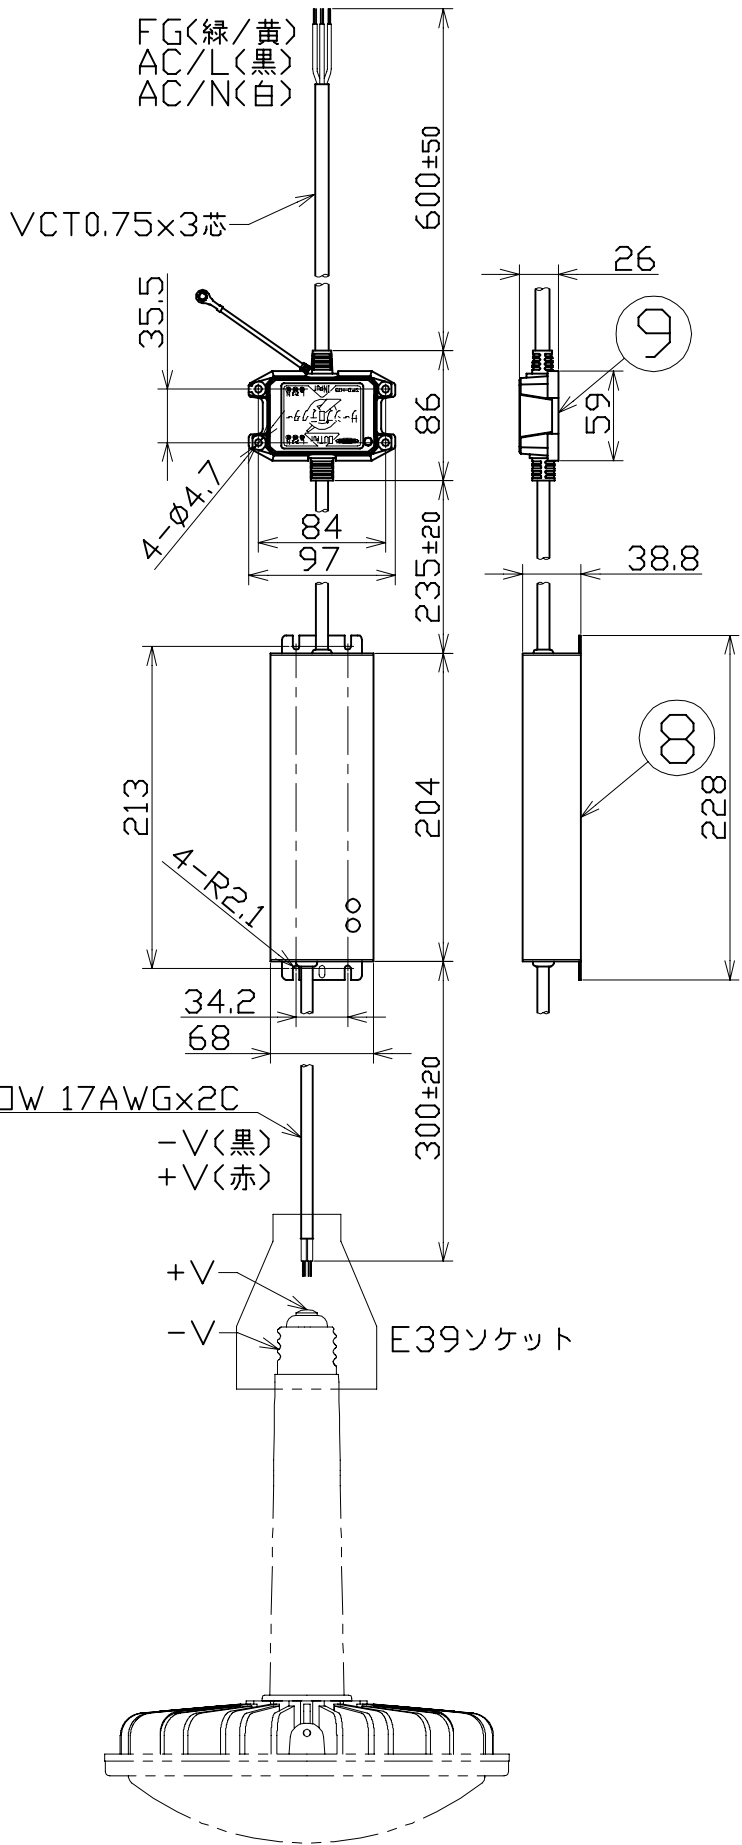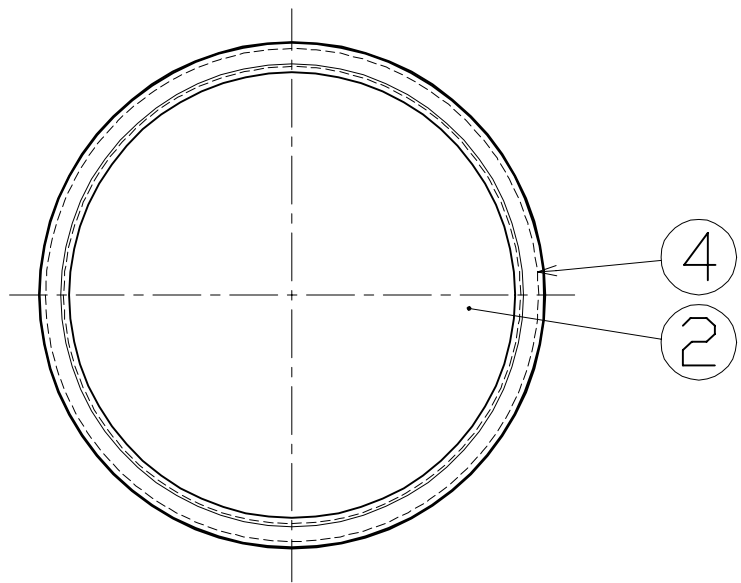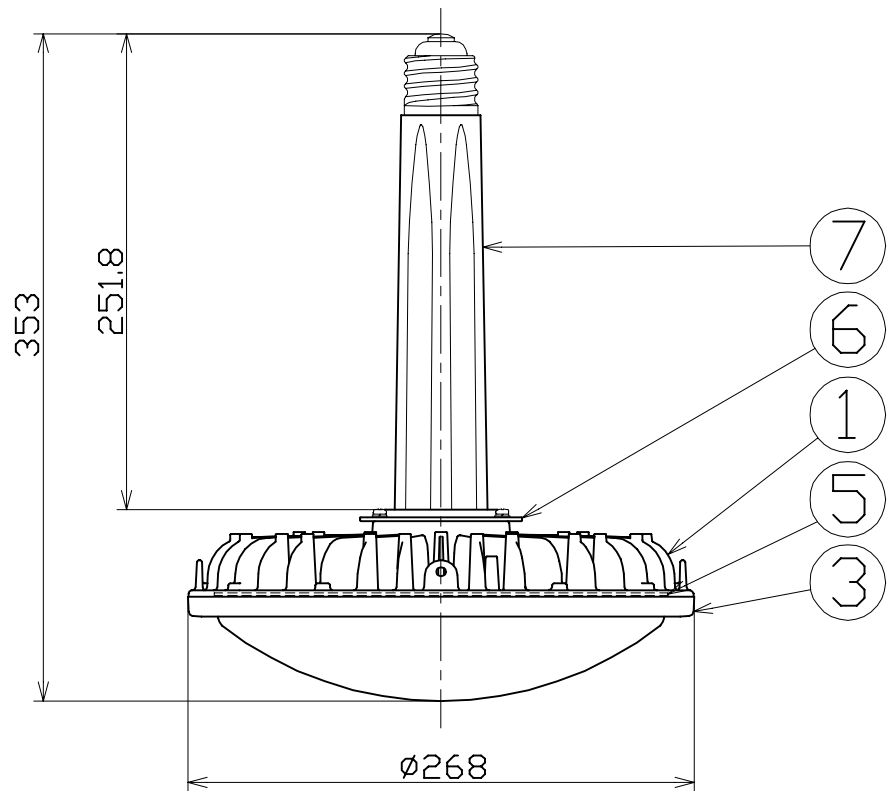

9	サージプロテクター	PC	SPD-H15	1	56374●
8	電源	アルミケース	-	1	57192
7	口金アダプター	PC	E39	1	-
6	補強リング	-	-	1	-
5	LED基板	-	-	1	-
4	フロントパッキン	シリコン	-	1	57198
3	フロント枠	PC	白	1	57197
2	乳白カバー	PC	-	1	57195
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装	1	58226●
No	品 名	材質	備考	個数	コード

				コード		11716	
COMPONENTS 品 名		ハイスベックハイディスク150W口金タイプ		APPD 承 認	CHCK 検 図	DESN 設 計	DEF 製 図
MODEL 型 式		L150V2-E39-HMW-50K-N					I
MATERIAL 材 質		別記	REMARKS 備考				
3AD 第 三 角 法		ANGLE 尺 度	1/4 1/5	作成日	2017.05.30		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社			出図コード ZK-A3X	L150V2-E39-HMW-50K-N			

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品