


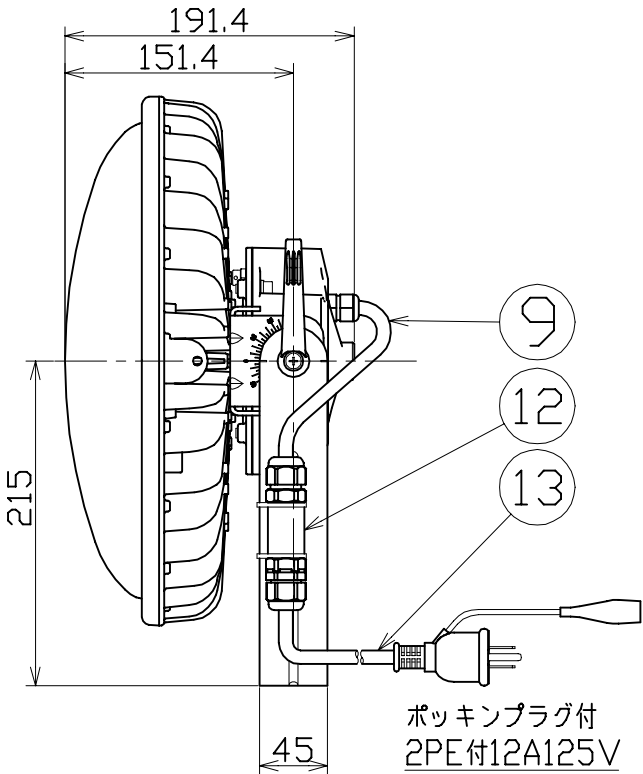


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△1	'19.02.07	電源カバーA形状変更 lot1901	今村
△2	'20.02.10	電線種変更、クランプレバーボルトへ変更 No.6155	今村
△3	'21.04.15	キャプコン固定具廃止→結束バンド固定	今村
△4	'23.02.09	本体寸法修正	今村
△5	'24.11.19	本体MDCからADCへ変更 lot2410	今村

主 仕 様

型 式	L200B-D-HM110-50K		
使用 場所	屋外型		
光 源	LED		
定格 光束	33100Lm		
色 温 度	5000K		
平均演色評価数	Ra71		
照射 角度	110°[1/2ビーム角] 190°[1/10ビーム角]		
定格 電圧	AC100V		
周 波 数	50/60Hz		
定格 電流	1.99A		
定格消費電力	195W		
総合エネルギー消費効率	169.7Lm/W		
照度	1m	9125Lx	
	2m	2410Lx	
	3m	1130Lx	
	4m	660Lx	
	5m	455Lx	
本体防水規格	IP65		
球 寿 命	60000時間		
使用環境温度	-10~50℃		
質 量	7.9kg		

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注5) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注6) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

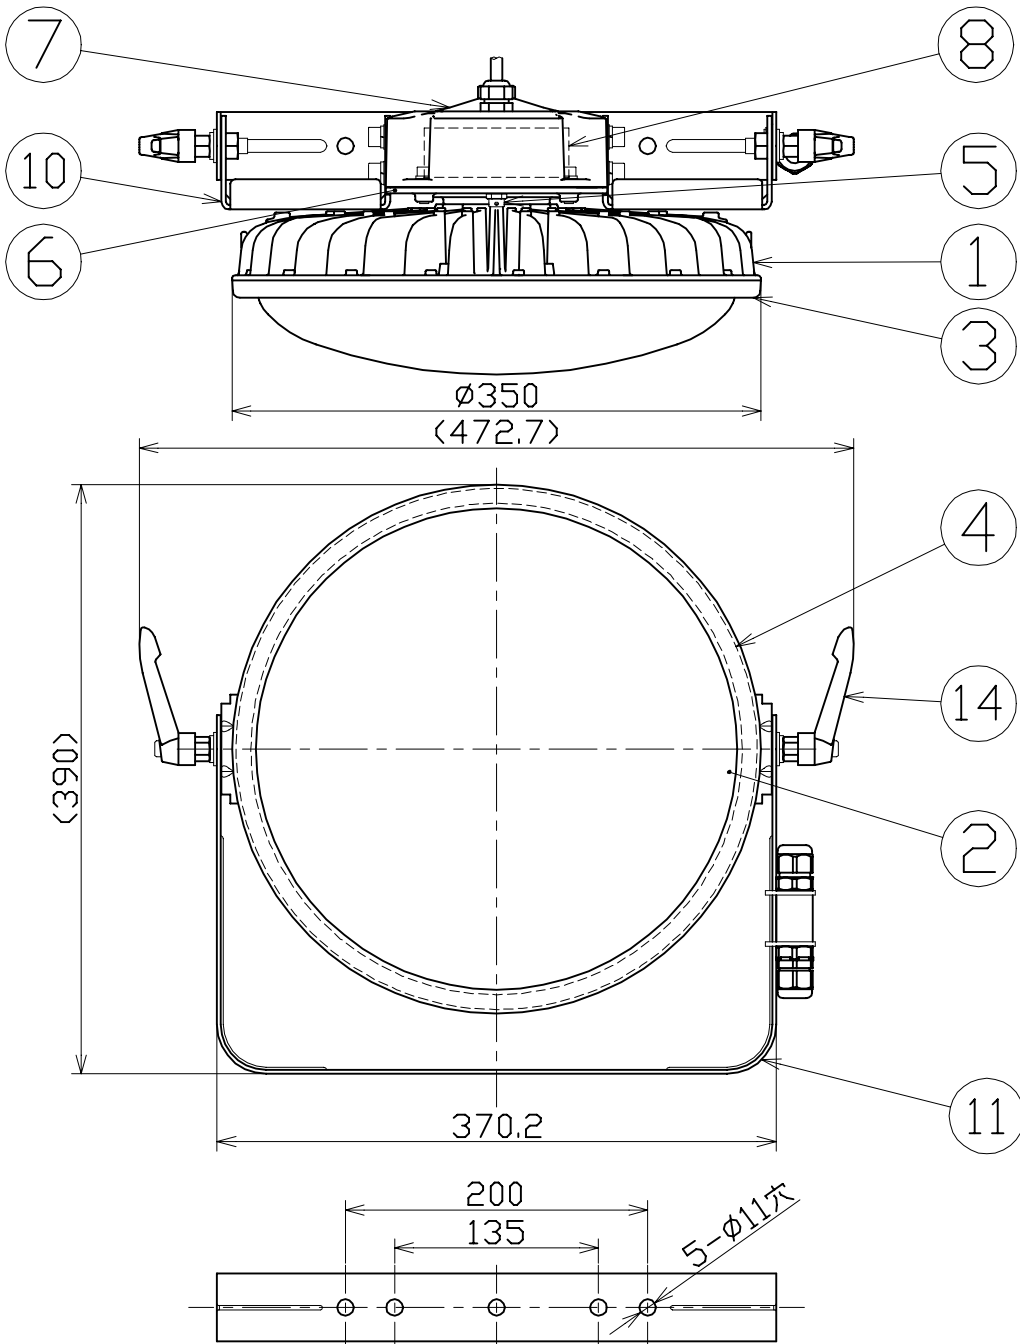

14	クランプレバーボルト	ZDC/SUS	M10×20	2	57098●
13	ポッキン付電源電線	PVC	VCT0.75sqx3芯x5m	1	57118●
12	電源電線用キャプコン	PA66	-	1	56245
11	本体取付枠	SUS	t2.6 白塗装	1	57199
10	本体サポート	SUS	t3.0 白塗装	2	57200
9	電線	PVC	VCT0.75sqx3芯	1	-
8	電源	-	200W用	1	57230
7	電源カバーB	ADC	白塗装	1	-
6	電源カバーA	ADC	白塗装	1	-●
5	ベントフィルター	アルミ	-	3	-
4	フロントパッキン	シリコン	-	1	57208
3	フロント枠	PC	白	1	57207
2	乳白カバー	PC	-	1	57205
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装	1	-●
No	部品名	材質	備考	個数	コード

			コード		11625		
COMPONENTS	品 名		電源内蔵型ハイディスク200W(投光器型)	APPD 承 認	CHCK 検 図	DESN 設 計	DEF 製 図
MODEL 型 式	L200B-D-HM110-50K						I
MATERIAL 材 質	別記	REMARKS 備考	-				
3AD 第 三	ANGLE 角 法	SCALE 尺 度	1/5	作成日	2018.03.23		
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード	L200B-D-HM110-50K			
日動工業株式会社			ZK-A3X				

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品