

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

# 選べる人感センサーモードと常時100%点灯!!

365-②  
※価格変更

ソーラー充電式採用のエコタイプLED人感センサーライト。  
周囲が暗くなると常時微弱点灯（明るさ30Lx以下）、動きを感知すると100%点灯します。

## ソーラーLEDセンサーライト エコフラッシュ

**簡単**  
工具いらずで 角度調整!!



**mini** 電気代不要

屋外型 コードレス

LED 5W

パネル可動開閉

- ソーラー充電
- オート ON/OFF
- 人感センサー
- ¥0
- 屋外型
- コードレス

定格光束 **500Lm**

リチウムイオン **3.7V 3000mAh**

建物の壁、庭先、エントランス  
キャンプ、住宅、中庭などに!!

### 点灯パターン

周囲の明るさ30Lx以下

スイッチ単押しで常時微弱点灯

人感センサー感知 **100%点灯** (15秒~20秒)

※スイッチを数秒間長押しで、常時100%点灯に切替ります。

### 付属品



M6アンカーボルト×2本  
(コンクリート用)

アンカー位置決め台紙

パイプ取付金具 (φ38.1~60.5)

### SOL-5PIR-60K

- LED 5W
- センサー感知範囲 水平 120度 〈有効距離〉6m(最大)
- バッテリー リチウムイオン3.7V 3000mAh
- 電池寿命 約500回
- 充電時間 7時間
- 連続点灯 センサーモード…約300回  
常時点灯モード…4時間  
※天候や季節により充電が完了できず、点灯時間・回数が極端に少なくなる場合があります。  
※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。
- 定格光束 500Lm
- 1m照度 (100%)325Lx
- 色温度 6000K
- 演色性 Ra82(高演色LED)
- 使用環境温度 -20℃~45℃
- サイズ W194xD32×H133mm(本体のみ突起除く)
- 質量 620g
- 付属品 パイプ取付金具、M6アンカーボルト×2、アンカー位置決め台紙

JANコード/4937305-05824-4  
梱包数/18 元払発送単位/10  
標準価格(税別) **9,800円**

総発売元



日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329


■お問い合わせは…

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。


## サイズ(単位: mm)

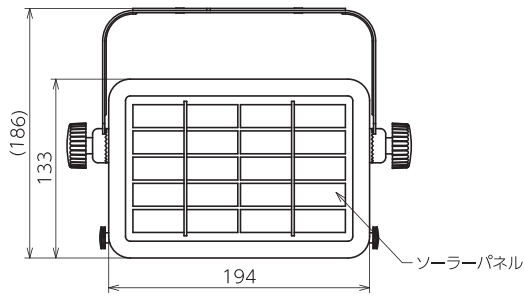


### ●人感センサー

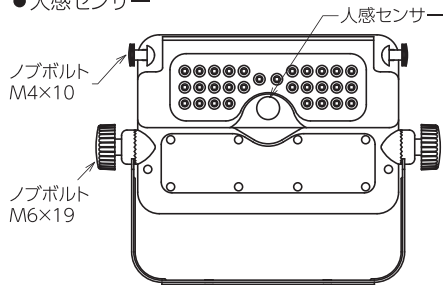

### 〈本体取付枠〉

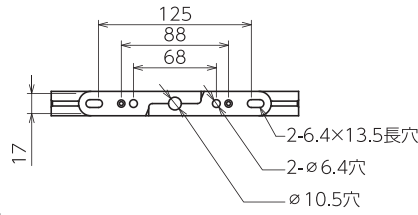


### 〈床置きの場合〉



### オプション

#### 強力鍛造バース V-01



JANコード/4937305-03216-9  
梱包数/内10-外40 元払発送単位/10  
標準価格(税別) **3,800円**

#### 強力鍛造バース使用例




#### 単管クランプ TK-02




適合単管径:  
φ42.7~48.6mm  
JANコード/—  
梱包数/— 元払発送単位/30  
標準価格(税別) **2,900円**

### センサー感知範囲

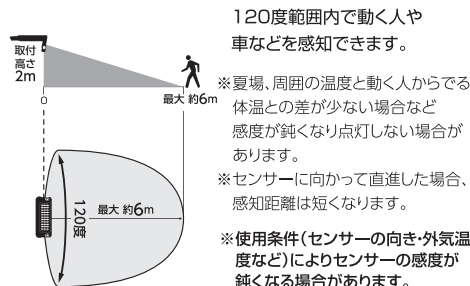


### 取付場所

#### 壁面取付

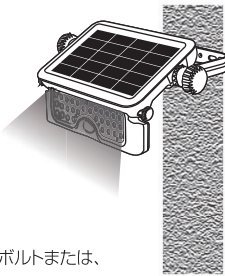

付属のアンカーボルトまたは、壁面にあったボルトセットをご使用ください。

#### パイプ取付



付属のパイプ取付金具を使用してください。  
丸パイプ...φ40~60mm対応  
角柱...30~40mm角

#### 床置き



本体取付枠を図のようにスタンドにしてください。

### モード切替


ON/OFFスイッチで、点灯モードを切替えます。

スイッチ単押しで、常時微弱点灯  
人感センサー感知100%点灯(15~20秒)

※バッテリーの電池残量が30%以上の場合、人感センサー感知の点灯後は常時微弱点灯に切替りますが、30%未満の場合は消灯します。

スイッチを数秒間長押しで、常時100%点灯に切替ります。

#### ON/OFFスイッチ

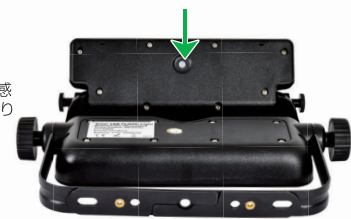

### 特長



人感センサー感知で  
100%点灯



360度回転する本体取付枠  
開閉するLEDパネル



スタンド付