
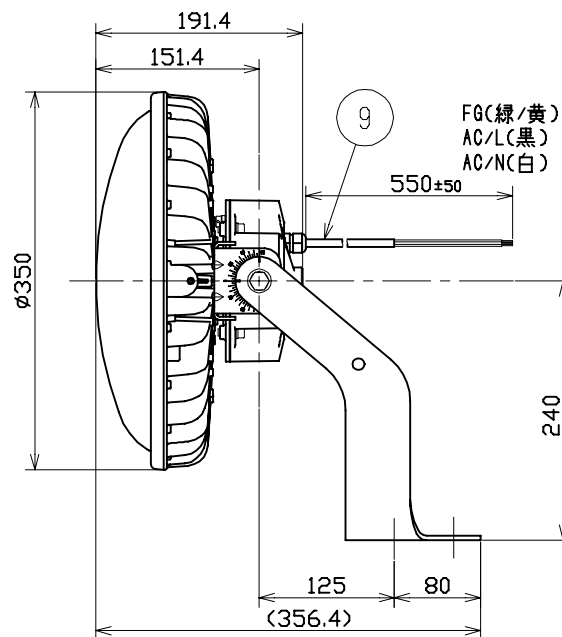


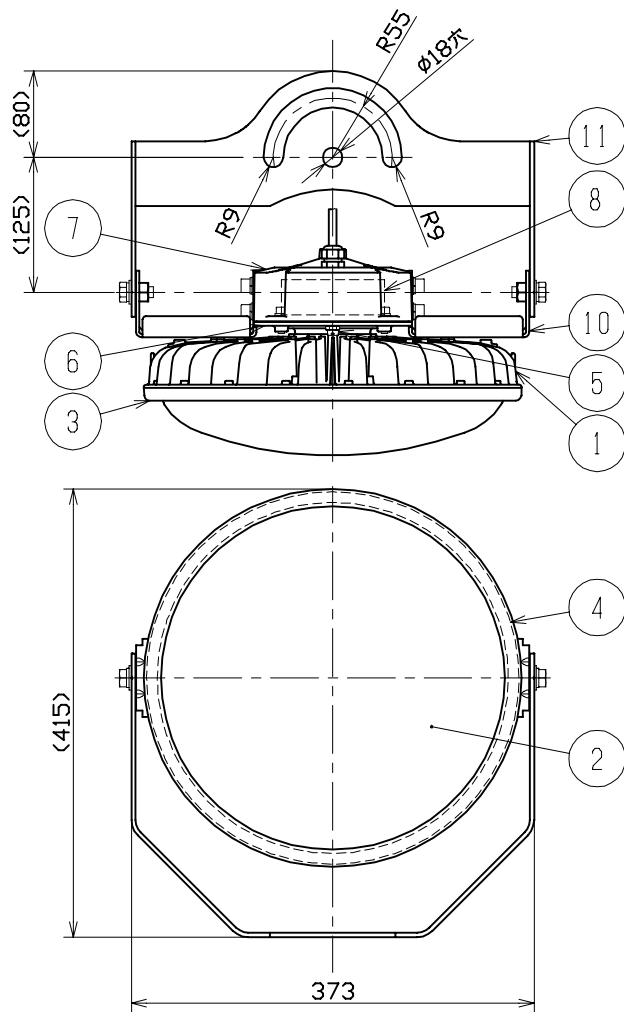

主 仕 様				
型 式		L200B-F-HM110-50K-SAL		
タ イ プ		屋外用		IP65
光 源		LED		
定 格 光 束		lm	33100	
光源色		色温度	K	昼白色
				5000
平均演色評価数		Ra	71	
照 射 角 度		°	[1/2]	110
			[1/10]	190
定 格 電 圧		V	AC100 (AC200)	
定 格 周 波 数		Hz	50/60	
入 力 電 圧 範 囲		V	90	~ 242
定 格 電 流		A	1.99	(0.98)
定 格 消 費 電 力		W	195	(192)
固 有 エ ネ ル ギ ー 消費効率		lm/W	169.7	(172.3)
照 度	1m	lx	9125	
	2m	lx	2410	
	3m	lx	1130	
	4m	lx	660	
	5m	lx	455	
サ ー ジ 耐 圧		kV	ライン間	6
			ライン・アース間	15
球 寿 命		h	60000	
使用環境温度		℃	-30	~ 50
質 量		kg	7.7	

注) 当器具のLED素子交換はできません。
 注) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
 注) ①内数値は入力200Vでの値です。
 注) 照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による。
 注) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
 サージ耐圧試験方法はIEC 61000-4-5に準ずる。
 注) 重耐塩仕様は外郭のネジ部にラシパート処理を施しています。
 注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

11	平面取付枠	SUS	t4.0 白塗装 クリアコーティング	1	58026
10	本体サポート	SUS	t3.0 白塗装 クリアコーティング	2	57200
9	電源電線	PVC	VCT0.75sqx3心x0.5m	1	-
8	電源	-	200W用	1	57230
7	電源カバーB	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-
6	電源カバーA	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-
5	ベントフィルター	アルミ	アルマイト クリアコーティング	3	-
4	フロントパッキン	SI	-	1	57208
3	フロント枠	PC	白 クリアコーティング	1	57207
2	乳白カバー	PC	クリアコーティング	1	57205
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

品名/TITLE		コード/CODE	
電源内蔵型ハイディスク200W【架台取付用】重耐塩仕様		11629	
型式/MODEL		承認/APPROVED	設計製図/DESIGNED
L200B-F-HM110-50K-SAL		-	I
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION
別記	-	別記	-
第三角法/THIRD ANGLE	尺 度 /SCALE	作成日/CREATED DATE	
	1:7	2025.02.26	
NICHIDO IND.CO.,LTD		図面番号/DRAWING CODE	
日動工業株式会社		L200B-F-HM110-50K-SAL	