



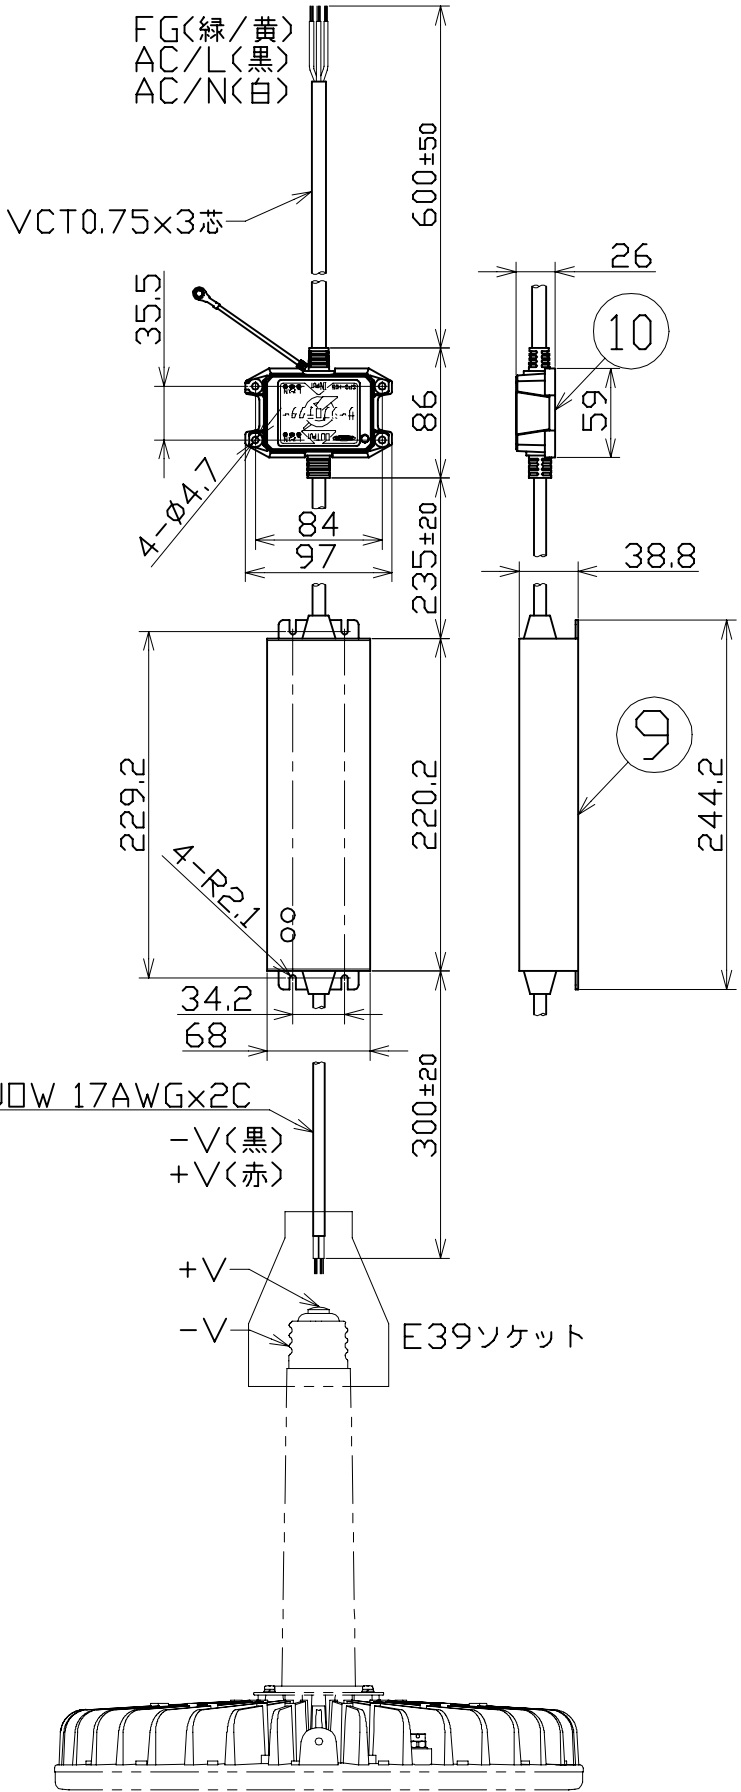


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
①	'19.02.07	補強部品追加 lot1901	今村
②	'22.05.13	サージプロテクター材質変更 lot2203	今村
③	'25.04.24	本体材質変更 MDC→ADC lot2504	今村

主 仕 様

型 式	L200V2-E39-HW-50K	
使用 場所	屋内型	
光 源	LED	
定格 光束	28100Lm	
色 温 度	5000K	
平均演色評価数	Ra75	
照射 角度	110°[1/2ビーム角] 160°[1/10ビーム角]	
定格 電圧	AC100V (200V)	
周 波 数	50/60Hz	
入力電圧範囲	AC90~305V	
定格 電流	2.1A (1.0A)	
定格消費電力	208W (200W)	
固有エネルギー消費効率	135.0Lm/W (140.5Lm/W)	
照度	1m	9330Lx
	2m	2440Lx
	3m	1150Lx
	4m	660Lx
	5m	460Lx
サージ耐圧	ライン間 6kV	
	ライン-アース間 15kV	
球 寿 命	60000時間	
使用環境温度	-30~50℃	
口 金	E39	
本体 質量	4.0kg	
電源部質量	1.5kg(サージプロテクター含)	

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) < >内数値は入力200Vでの値です。
注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
注7) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
使用環境温度内でご使用ください。
注8) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注9) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

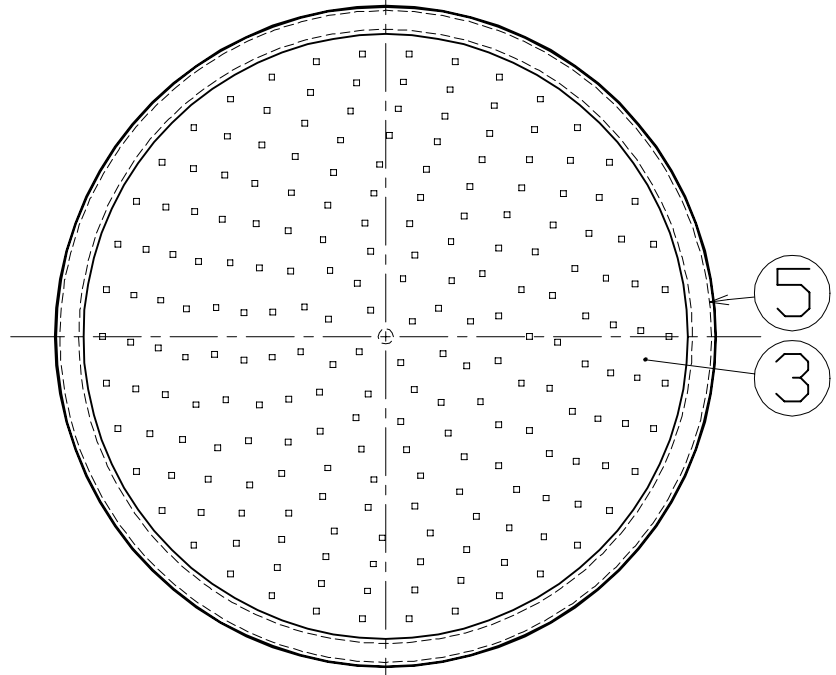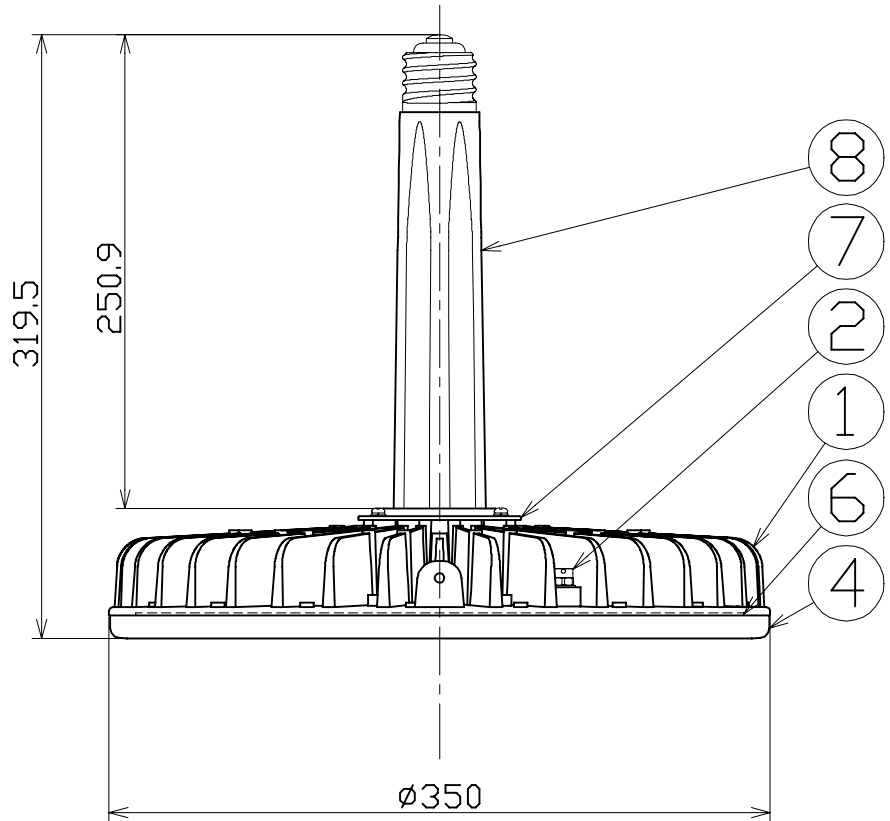

10	サージプロテクター	PC	SPD-H15	1	56374●
9	電源	アルミケース	-	1	57193
8	口金アダプター	PC	E39	1	-
7	補強リング	-	-	1	-●
6	LED基板	アルミ	-	1	58223
5	フロントパッキン	シリコン	-	1	57208
4	フロント枠	PC	白	1	57207
3	PCカバー	PC	透明	1	57204
2	ベントフィルター	アルミ	アルマイト	2	-
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装	1	-●
No	品 名	材質	備考	個数	コード

				コード		11720	
COMPONENTS 品 名	ハイディスク200W口金タイプ			APPD 承 認	CHCK 検 図	DESIGN 設 計	DEF 製 図
MODEL 型 式	L200V2-E39-HW-50K						
MATERIAL 材 質	別記	REMARKS 備考	-				I
3AD 第 三	ANGLE 角 法	SCALE 尺 度	1/4 1/5	作成日	2017.05.31		
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード	L200V2-E39-HW-50K			
日動工業株式会社			ZK-A3X				

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品