
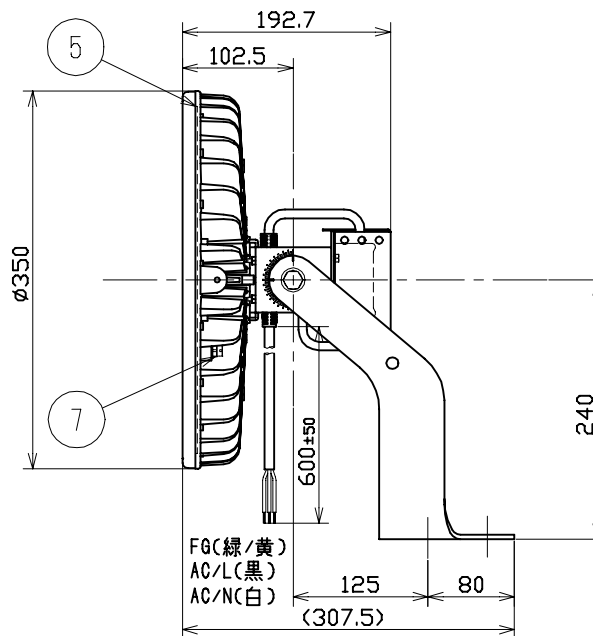



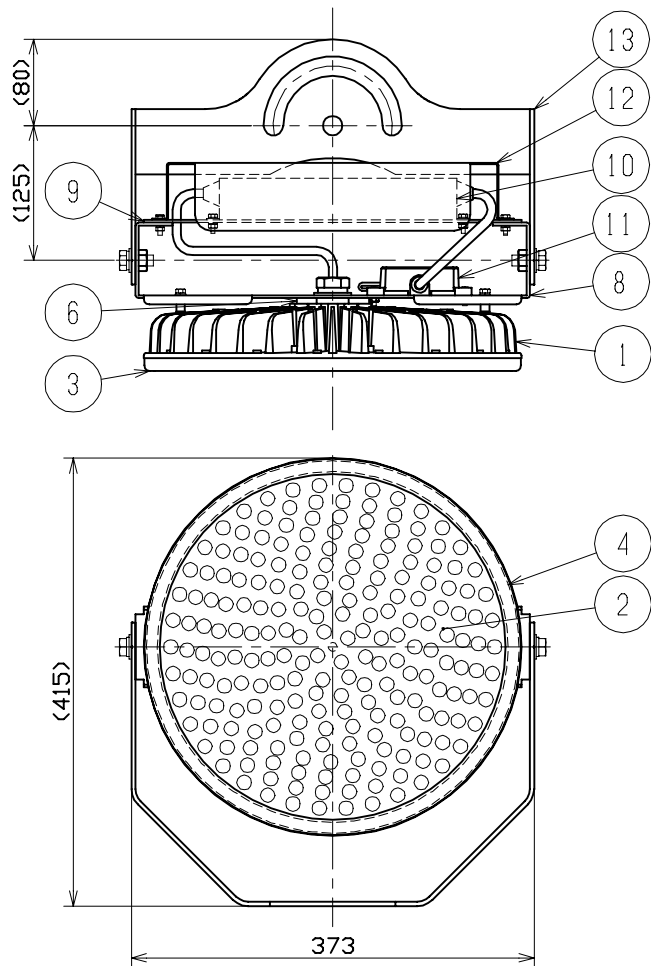

主 仕 様			
型 式	L200V2-F-HS-50K-SAL		
タ イ プ	屋外用		IP65
光 源	LED		
定 格 光 束 lm	28000		
光源色 色温度 K	昼白色		5000
平均演色評価数 Ra	75		
照 射 角 度 °	[1/2]	45	[1/10] 60
定 格 電 圧 V	AC100 (AC200)		
定 格 周 波 数 Hz	50/60		
入 力 電 圧 範 囲 V	90	～	305
定 格 電 流 A	2.10	(1.00)	
定 格 消 費 電 力 W	208	(200)	
固 有 エ ネ ル ギ ー 消費効率 lm/W	134.6	(140.0)	
照 度	1m	lx	30770
	2m	lx	7940
	3m	lx	3585
	4m	lx	2090
	5m	lx	1430
サ ー ジ 耐 圧 kV	ライン間	6	ライン・アース間 15
球 寿 命 h	60000		
使用環境温度 °C	-30	～	50
質 量 kg	8.9		

- 注) 当器具のLED素子交換はできません。
 注) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
 注) ①内数値は入力200Vでの値です。
 注) 照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による。
 注) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 注) 表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
 注) サージ耐圧試験方法はIEC 61000-4-5に準ずる。
 注) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、使用環境温度内でご使用ください。
 注) 重耐塩仕様は外郭のネジ部にラジエーション処理を施しています。
 注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

13	平面取付枠	SUS	t4.0 白塗装 クリアコーティング	1	58026
12	電源カバー	SUS	t1.0 白塗装 クリアコーティング	1	-
11	サージプロテクター	PC	SPD-H15	1	56374
10	電源	-	200W用	1	57193
9	電源固定板	SUS	t2.6 白塗装 クリアコーティング	1	-
8	本体サポート	SUS	t2.6 白塗装 クリアコーティング	1	57202
7	バントフィルター	アルミ	アルマイト クリアコーティング	2	-
6	ジョイントボルト	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-
5	LED基板	アルミ	-	1	58223
4	フロントパッキン	SI	-	1	57208
3	フロント枠	PC	白 クリアコーティング	1	57207
2	PCレンズ	PC	クリアコーティング	1	57387
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

品名/TITLE	ハイディスク200W【架台取付用】重耐塩仕様			コード/Code	11824
型式/Model	L200V2-F-HS-50K-SAL			承認/Approved	-
材質/Material	-			設計/Designed	I
別記	-			備考/Remarks	別記
第三角法/THIRD ANGLE	1:7			改訂/Revision	-
尺度/Scale	2025.02.28			作成日/CREATED DATE	
NICHIDO IND.CO.LTD	図面番号/DRAWING CODE			L200V2-F-HS-50K-SAL	
日動工業株式会社					