
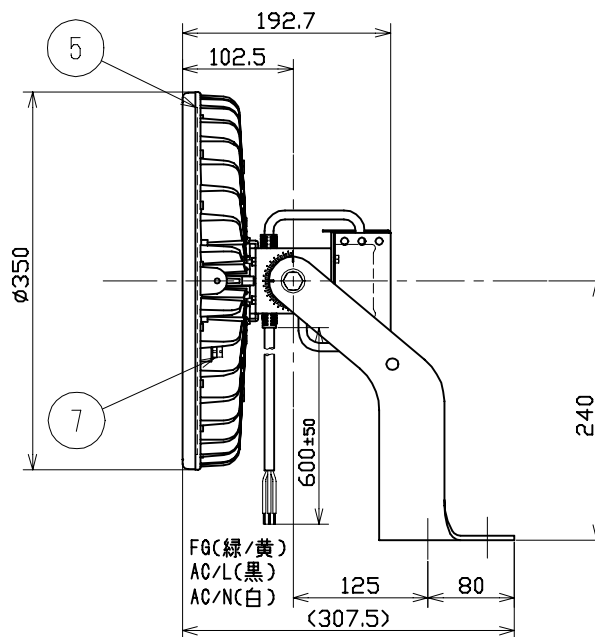



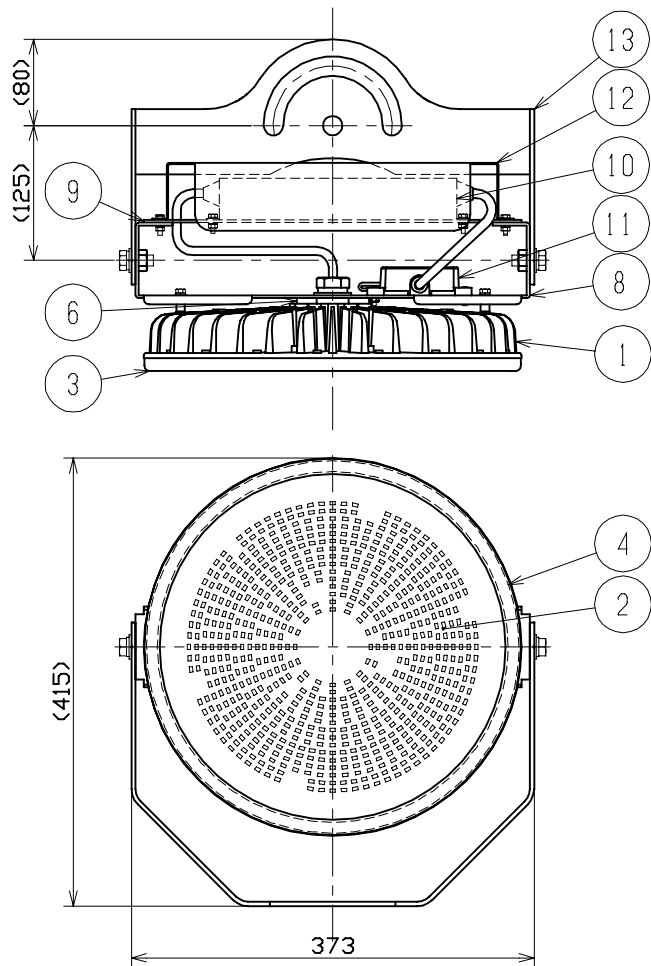

13	平面取付枠	SUS	t4.0 白塗装 クリアコーティング	1	58026
12	電源カバー	SUS	t1.0 白塗装 クリアコーティング	1	-
11	サージプロテクター	PC	SPD-H15	1	56374
10	電源	-	200W用	1	57193
9	電源固定板	SUS	t2.6 白塗装 クリアコーティング	1	-
8	本体サポート	SUS	t2.6 白塗装 クリアコーティング	1	57202
7	ベントフィルター	アルミ	アルマイト クリアコーティング	2	-
6	ジョイントボルト	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-
5	LED基板	アルミ	-	1	-
4	フロントパッキン	SI	-	1	57208
3	フロント枠	PC	白 クリアコーティング	1	57207
2	PCカバー	PC	クリアコーティング	1	57204
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

主 仕 様						
型 式		L200V2-F-HW-50K-N-SAL				
タ イ プ		屋外用		IP65		
光 源		LED				
定 格 光 束		lm		35500		
光源色		色温度		K	昼白色	5000
平均演色評価数		Ra		70		
照 射 角 度		°	[1/2]	110	[1/10]	160
定 格 電 圧		V	AC100			(AC200)
定 格 周 波 数		Hz	50/60			
入 力 電 圧 範 囲		V	90	～	305	
定 格 電 流		A	2.10	(1.00)		
定 格 消 費 電 力		W	208	(200)		
固 有 エ ネ ル ギ ー 消費効率		lm/W	170.6	(177.5)		
照 度	1m	lx	11900			
	2m	lx	3050			
	3m	lx	1420			
	4m	lx	830			
	5m	lx	570			
サ ー ジ 耐 圧		kV	ライン間	6	ライン・アース間	15
球 寿 命		h	60000			
使用環境温度		℃	-30	～	50	
質 量		kg	8.9			

- 注) 当器具のLED素子交換はできません。
注) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注) ①内数値は入力200Vでの値です。
注) 照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による。
注) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
注) 表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
注) サージ耐圧試験方法はIEC 61000-4-5に準ずる。
注) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、使用環境温度内でご使用ください。
注) 重耐塩仕様は外部のネジ部にラジエーション処理を施しています。
注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

品名/TITLE		コード/CODE	
ハイスベックハイス200W [適合取付用] 重耐塩仕様		11819	
型式/MODEL		承認/APPROVED	設計製図/DESIGNED
L200V2-F-HW-50K-N-SAL		-	I
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION
別記	-	別記	-
第三角法/THIRD ANGLE	尺 度 /SCALE	作成日/CREATED DATE	
	1:7	2025.02.28	
日動工業株式会社		図面番号/DRAWING CODE	
		L200V2-F-HW-50K-N-SAL	