
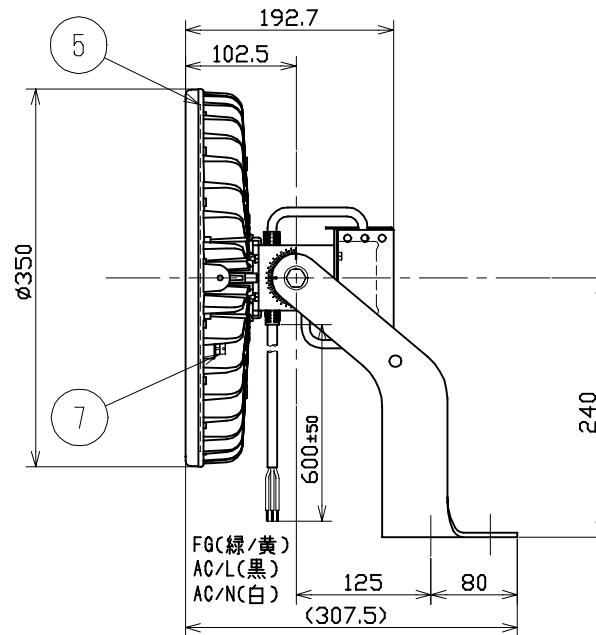



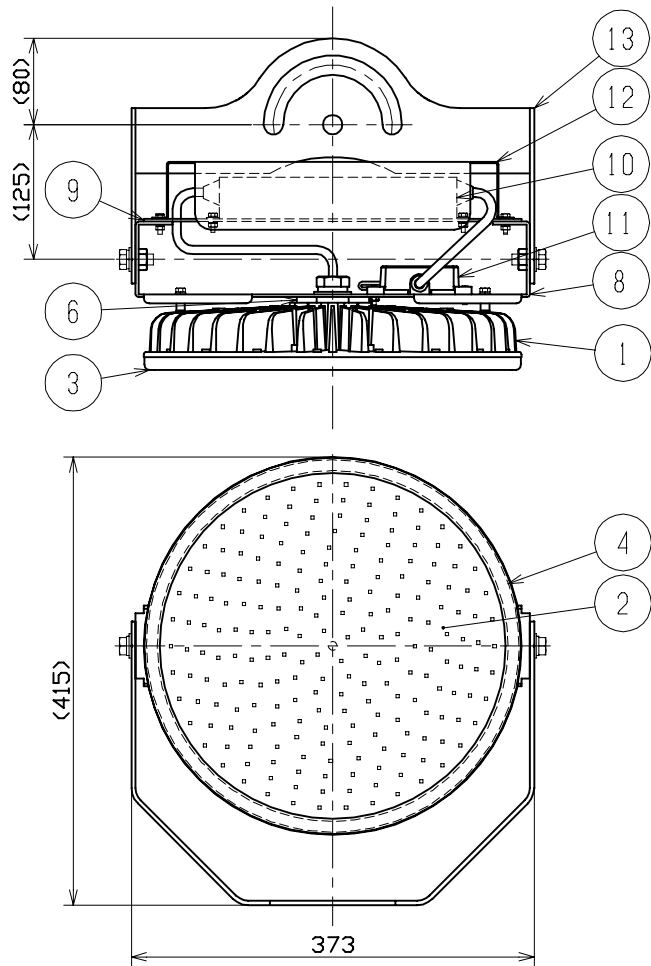

主 仕 様			
型 式		L200V2-F-HW-50K-SAL	
タ イ プ		屋外用 IP65	
光 源		LED	
定 格 光 束 lm		28100	
光源色 色温度 K		昼白色	5000
平均演色評価数 Ra		75	
照 射 角 度 °		[1/2] 110	[1/10] 160
定 格 電 圧 V		AC100	(AC200)
定 格 周 波 数 Hz		50/60	
入 力 電 圧 範 囲 V		90	~ 305
定 格 電 流 A		2.10	(1.00)
定 格 消 費 電 力 W		208	(200)
固 有 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 lm/W		135.0	(140.5)
照 度	1m	lx	9330
	2m	lx	2440
	3m	lx	1150
	4m	lx	660
	5m	lx	460
サー ジ 耐 圧 kV		ライン間 6	ライン・アース間 15
球 寿 命 h		60000	
使 用 環 境 温 度 °C		-30	~ 50
質 量 kg		8.9	

- 注) 当器具のLED素子交換はできません。
注) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注) ①内数値は入力200Vでの値です。
注) 照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による。
注) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
注) 表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
注) サージ耐圧試験方法はIEC 61000-4-5に準ずる。
注) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、使用環境温度内でご使用ください。
注) 重耐塩仕様は外郭のネジ部にラジエーション処理を施しています。
注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

13	平面取付枠	SUS	t4.0 白塗装 クリアコーティング	1	58026
12	電源カバー	SUS	t1.0 白塗装 クリアコーティング	1	-
11	サージプロテクター	PC	SPD-H15	1	56374
10	電源	-	200W用	1	57193
9	電源固定板	SUS	t2.6 白塗装 クリアコーティング	1	-
8	本体サポート	SUS	t2.6 白塗装 クリアコーティング	1	57202
7	バントフィルター	アルミ	アルマイト クリアコーティング	2	-
6	ジョイントボルト	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-
5	LED基板	アルミ	-	1	58223
4	フロントパッキン	SI	-	1	57208
3	フロント枠	PC	白 クリアコーティング	1	57207
2	PCカバー	PC	クリアコーティング	1	57204
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

品名/TITLE		コード/CODE	
ハイドиск200W【架台取付用】重耐塩仕様		11814	
型式/MODEL		承認/APPROVED	設計製図/DESIGNED
L200V2-F-HW-50K-SAL		-	I
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION
別記	-	別記	-
第三角法/THIRD ANGLE	尺 度 /SCALE	作成日/CREATED DATE	
	1:7	2025.02.28	
日動工業株式会社		図面番号/DRAWING CODE	
L200V2-F-HW-50K-SAL		L200V2-F-HW-50K-SAL	