
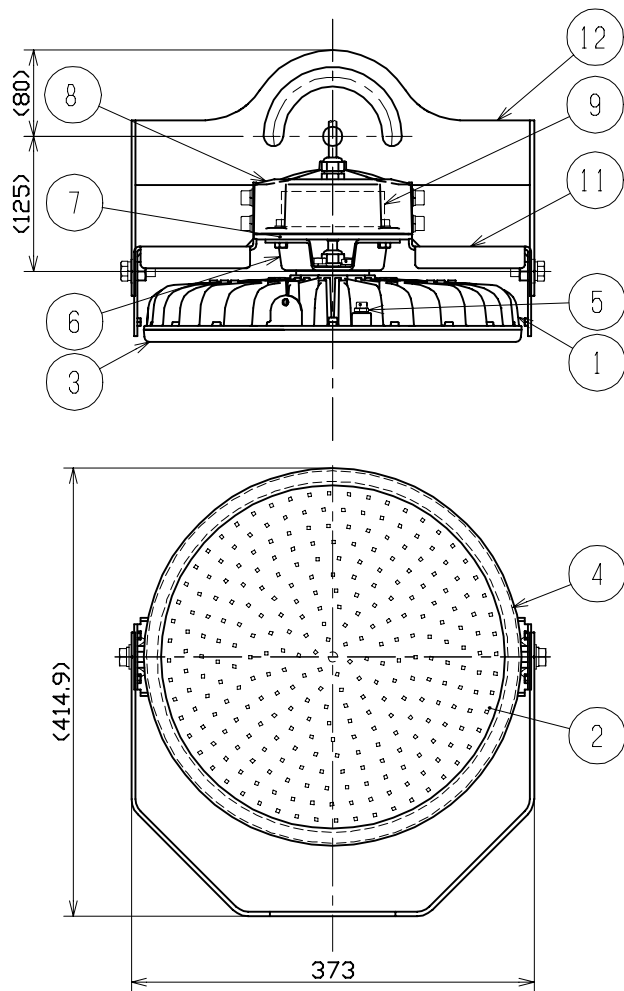


取付穴

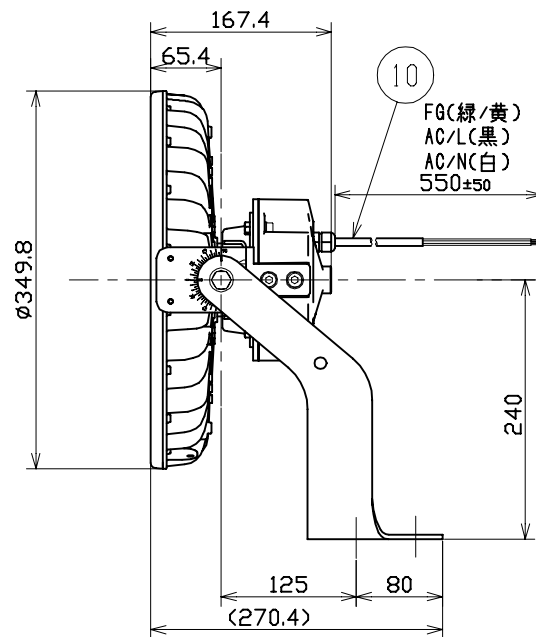

主 仕 様			
型 式	L280B-F-H110-50K-SAL		
タ イ プ	屋外用		IP65
光 源	LED		
定 格 光 束	lm	51500	
光源色	色温度	K	昼白色 5000
平均演色評価数	Ra	71	
照 射 角 度	°	[1/2] 110	[1/10] 180
定 格 電 圧	V	AC100 (AC200)	
定 格 周 波 数	Hz	50/60	
入 力 電 圧 範 囲	V	90	～ 240
定 格 電 流	A	2.95	(1.47)
定 格 消 費 電 力	W	289	(287)
固 有 エ ネ ル ギ ー 消費効率	lm/W	178.2	(179.4)
照 度	1m	lx	17880
	2m	lx	4600
	3m	lx	2140
	4m	lx	1255
	5m	lx	855
サ ー ジ 耐 圧	kV	ライン間 6	ライン・アース間 15
球 寿 命	h	60000	
使用環境温度	℃	-20 ～ 50	
質 量	kg	8.1	

注) 当器具のLED素子交換はできません。
注) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注) ①内数値は入力200Vでの値です。
注) 照度器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による。
注) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
注) 表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
注) サージ耐圧試験方法はIEC 61000-4-5に準ずる。
注) 重耐塩仕様は外郭のネジ部にラジエーター処理を施しています。
注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

12	平面取付枠	SUS	t4.0 白塗装 クリアコーティング	1	58026
11	本体サポート	SUS	t3.0 白塗装 クリアコーティング	2	-
10	電源電線	PVC	VGT0.75sqx3心x0.5m	1	-
9	電源	-	280W用	1	58760
8	電源カバー-B	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-
7	電源カバー-A	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-
6	電源カバー固定金具	SUS	白塗装 クリアコーティング	1	-
5	ベントフィルター	アルミ	アルマイト クリアコーティング	3	-
4	フロントパッキン	SI	-	1	57208
3	フロント枠	PC	白 クリアコーティング	1	57207
2	PCカバー	PC	クリアコーティング	1	57204
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

品名/TITLE		コード/CODE	
電源内蔵型ハイドラキ280W【架台取付用】重耐塩仕様		11644	
型式/MODEL		承認/APPROVED	設計製図/DESIGNED
L280B-F-H110-50K-SAL		-	I
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION
別記	-	別記	-
第三角法/THIRD ANGLE	尺 度 /SCALE	作成日/CREATED DATE	
	1:7	2025.02.26	
NICHIDO IND.CO.,LTD		図面番号/DRAWING CODE	
日動工業株式会社		L280B-F-H110-50K-SAL	