

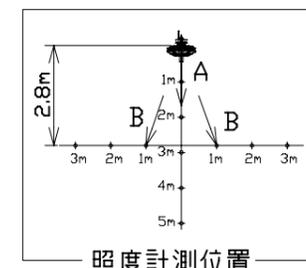


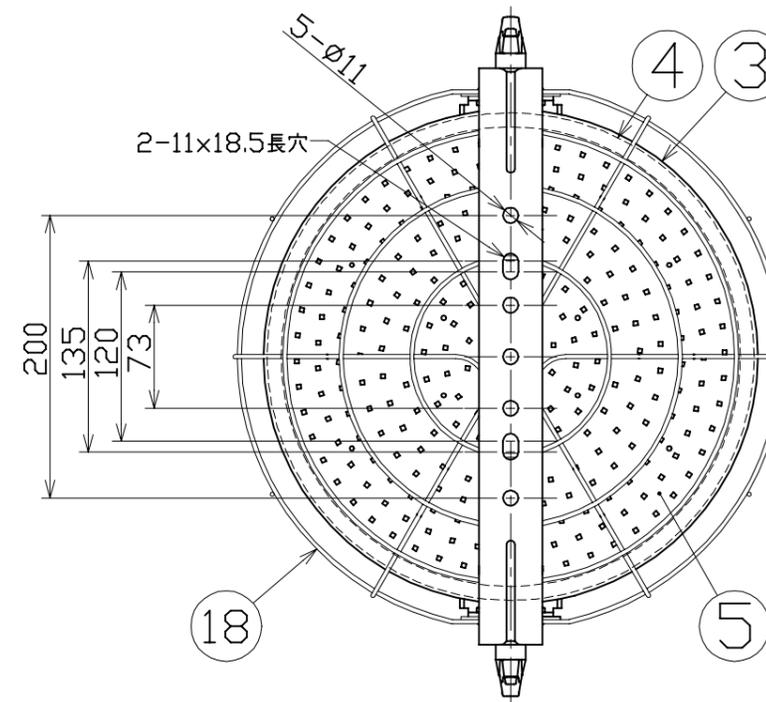

図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	'24.11.29	本体材質変更MDC→ADC lot2411	今村
△	'25.12.16	リペアボックスプラグに変更 lot2511	今村
△	'26.02.02	調光ケース色変更緑→黒 lot2512	中新出

主仕様

型式	L280BG-HB-DIM		
使用場所	屋外型		
光源	LED		
定格光束	44800Lm		
光源色[色温度]	昼白色 [5000K]		
平均演色評価数	Ra73		
照射角度	110°[1/2ビーム角] 185°[1/10ビーム角]		
定格電圧	AC100V		
周波数	50/60Hz		
定格電流	(0.25A)~2.99A		
定格消費電力	(22.4W)~298W		
固有エネルギー消費効率	150.3Lm/W		
照度	計測方向	A	B
	1m	(895Lx)~11895Lx	1220Lx
	2m	(255Lx)~3420Lx	725Lx
	3m	(125Lx)~1640Lx	362Lx
	4m	(75Lx)~980Lx	174Lx
5m	(50Lx)~665Lx	88Lx	
本体防水規格	IP65		
光束維持時間	60000時間		
使用環境温度	-30~50℃ (調光器-10~50℃)		
入力電線	4m		
質量	9.5kg(調光ケーブル込み)		

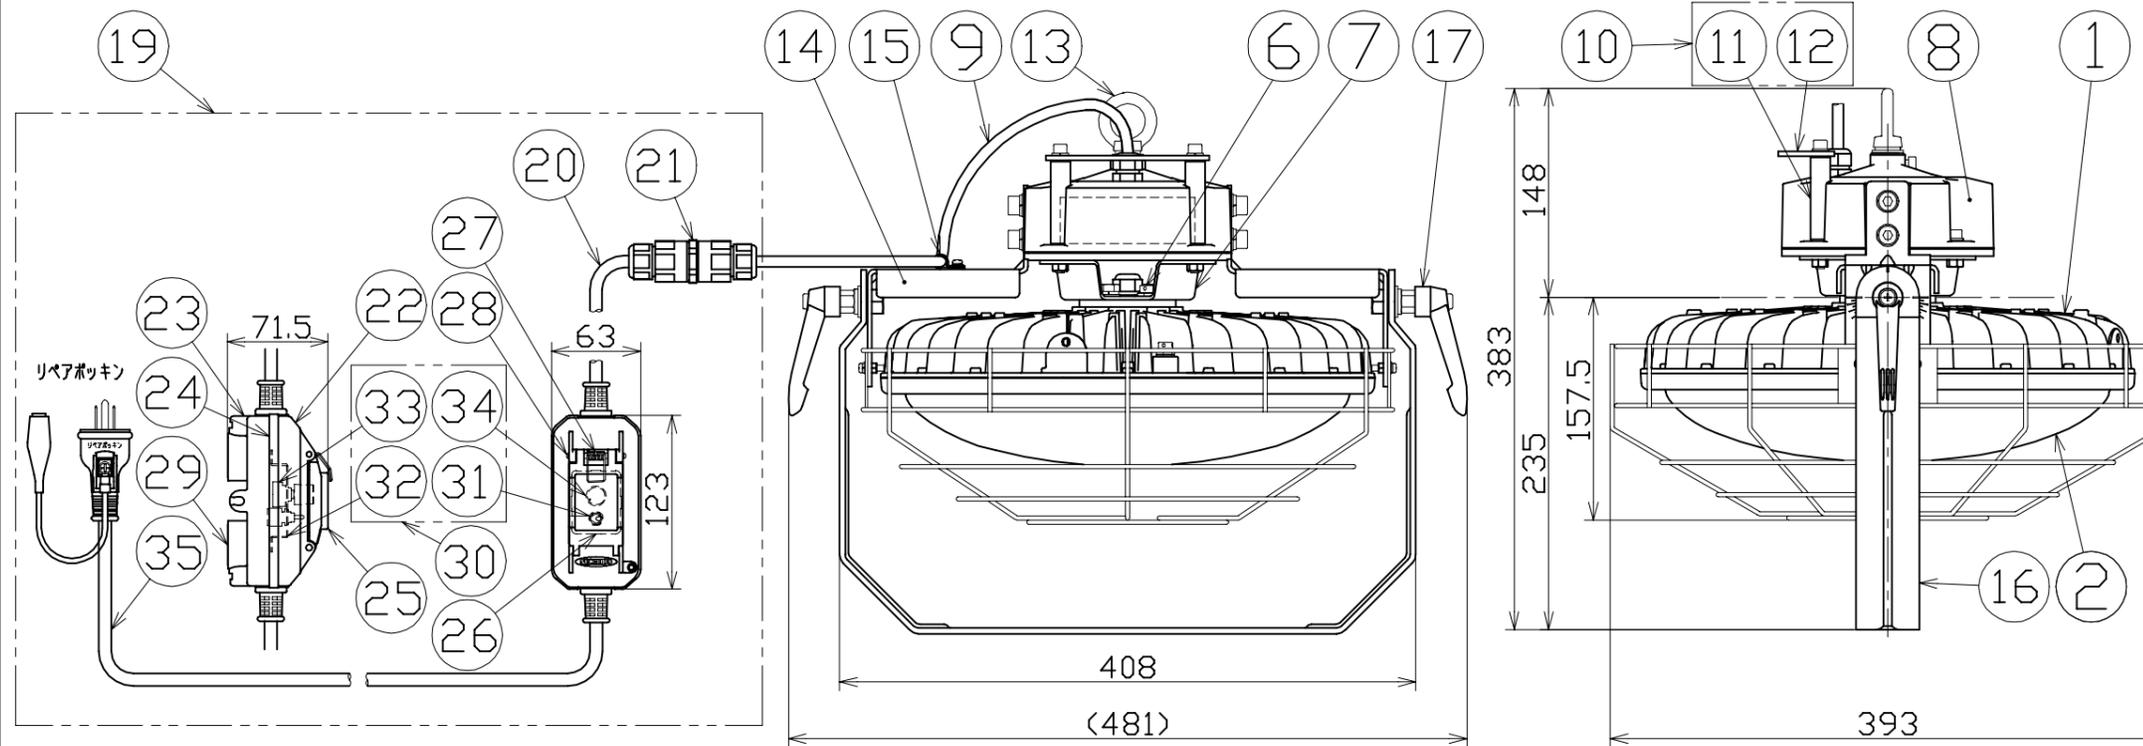

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注4) ()値は調光最小時の値です。
 注5) 光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注6) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、使用環境温度内でご使用ください。
 注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
付属	連結ダンベル	PA	万能フッカーシリーズBH-D	1	53547
付属	ロックフック	PA	万能フッカーシリーズBH-SK	1	53549
35	電源電線	PVC	VCT0.75x3心x3m リペアボックス	1	-
34	調光ボリュームつまみ	-	-	1	57111
33	調光ボリューム	-	-	1	57110
32	調光ボリューム金具	SPCC	BOX内部 調光用ラベルシール付	1	57109
31	ON/OFFスイッチ	-	-	1	-
30	ON/OFFスイッチ式	-	-	1	58285●
29	丸マグネット	-	φ30 2.6皿タッピングねじ	2	54017
28	平行ピン	SUS	φ4	1	51684
27	バネ	SUS	-	1	56921
26	調光BOX用蓋パッキン	シリコン	-	1	53096
25	調光BOX用蓋	ABS	成形品 透明	1	53095
24	調光BOX用パッキン	合成ゴム	-	1	54006
23	調光BOX用下カバー	ABS	成形品 黒	1	58637
22	調光BOX用上カバー	ABS	成形品 黒	1	58636
21	5P電線コネクター	PA	-	1	57095
20	中継ボックス用電線	PVC	SVCTF0.75x5心	1	57119
19	調光ケーブル式	-	L280BG-HB-DIM用	1	-●
18	ガード	スチール	DG-HB280 白塗装	1	57554
17	レバーボルト	SUS ZDC	M10x25 黒塗装	2	57453
16	本体取付枠	SUS	t4.0 白塗装	1	57971
15	ナイロンクランプ	PA	5N相当	1	50034
14	本体サポート	SUS	t3.0 白塗装	2	57972
13	アイボルト	SUS	M10	1	54510
12	電線ガード	SUS	t3.0 白塗装	1	-
11	スペーサー	アルミ	φ14xφ7x60 白塗装	1	-
10	電線保護ガード式	-	-	1	57979
9	電源調光電線	PVC	SVCTF0.75x5心	1	57120
8	電源ユニット式	ADC	白塗装	1	57970
7	電源カバー固定金具	SUS	白塗装	1	-
6	ベントフィルター	アルミ	-	1	-
5	LED基板	アルミ	L280BG-HB-DIM用	1	58964
4	フロントパッキン	シリコン	-	1	57208
3	フロント枠	PC	白	1	57207
2	乳白カバー	PC	-	1	57205
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装	1	-●

コード 11655

COMPONENTS	品名	ディスクバルーン280W(ガード付)	APPD	CHCK	DESN	DEF
MODEL	型式	L280BG-HB-DIM	承認	検図	設計	製図
MATERIAL	材質	別記	REMARKS	備考	別記	I
3D	ANGLE	SCALE	1/5	作成日	2022.1.17	
NICHIDO	IND.CO.LTD	日動工業株式会社	出図コード	ZK-A3X	L280BG-HB-DIM	

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品