
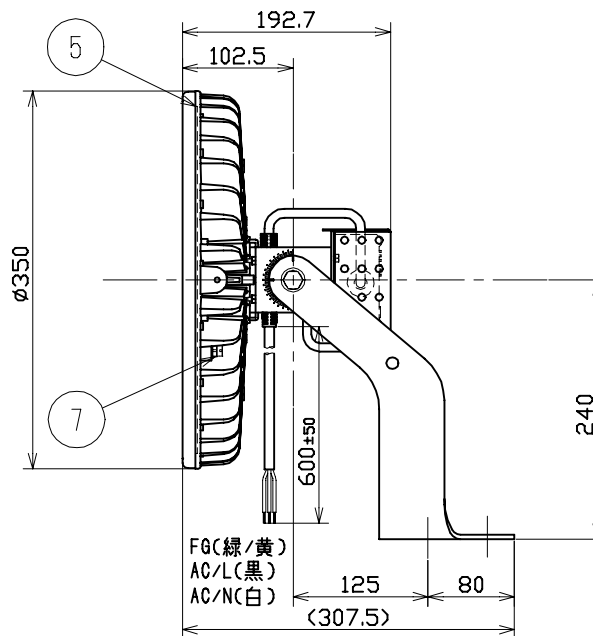



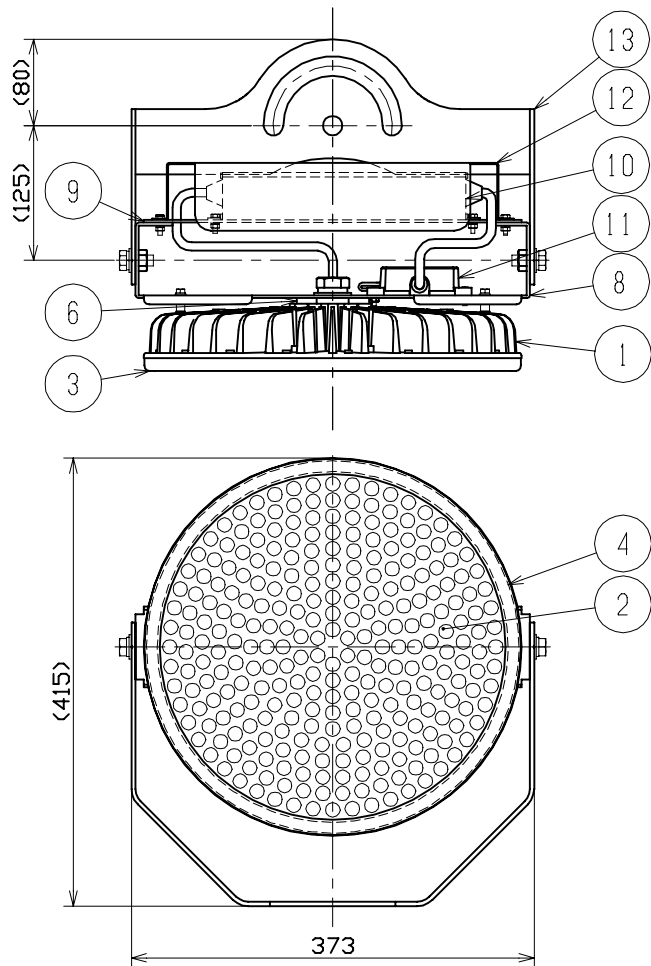

| 主 仕 様              |                     |    |          |         |
|--------------------|---------------------|----|----------|---------|
| 型 式                | L300V2-F-HS-50K-SAL |    |          |         |
| タ イ プ              | 屋外用                 |    | IP65     |         |
| 光 源                | LED                 |    |          |         |
| 定 格 光 束 lm         | 42900               |    |          |         |
| 光源色 色温度 K          | 昼白色                 |    | 5000     |         |
| 平均演色評価数 Ra         | 75                  |    |          |         |
| 照 射 角 度 °          | [1/2]               | 45 | [1/10]   | 60      |
| 定 格 電 圧 V          | AC100               |    | (AC200)  |         |
| 定 格 周 波 数 Hz       | 50/60               |    |          |         |
| 入 力 電 圧 範 囲 V      | 90                  |    | ～        | 305     |
| 定 格 電 流 A          | 3.10                |    | (1.50)   |         |
| 定 格 消 費 電 力 W      | 310                 |    | (300)    |         |
| 固 有 エ ネ ル ギ ー 消費効率 | lm/W                |    | 138.3    | (143.0) |
| 照 度                | 1m                  | lx | 47360    |         |
|                    | 2m                  | lx | 12290    |         |
|                    | 3m                  | lx | 5640     |         |
|                    | 4m                  | lx | 3290     |         |
|                    | 5m                  | lx | 2780     |         |
| サ ー ジ 耐 圧 kV       | ライン間                | 6  | ライン・アース間 | 15      |
| 球 寿 命 h            | 60000               |    |          |         |
| 使用環境温度 °C          | -30                 |    | ～        | 50      |
| 質 量 kg             | 9.6                 |    |          |         |

- 注) 当器具のLED素子交換はできません。  
注) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。  
注) ①内数値は入力200Vでの値です。  
注) 照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による。  
注) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。  
注) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。  
注) 表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。  
注) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。  
注) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、使用環境温度内でご使用ください。  
注) 重耐塩仕様は外部のネジ部にラジエーション処理を施しています。  
注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。  
注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

|     |           |     |                    |    |       |
|-----|-----------|-----|--------------------|----|-------|
| 13  | 平面取付枠     | SUS | t4.0 白塗装 クリアコーティング | 1  | 58026 |
| 12  | 電源カバー     | SUS | t1.0 白塗装 クリアコーティング | 1  | -     |
| 11  | サージプロテクター | PC  | SPD-H15            | 1  | 56374 |
| 10  | 電源        | -   | 300W用              | 1  | 57203 |
| 9   | 電源固定板     | SUS | t2.6 白塗装 クリアコーティング | 1  | -     |
| 8   | 本体サポート    | SUS | t2.6 白塗装 クリアコーティング | 1  | 57202 |
| 7   | バントフィルター  | アルミ | アルマイト クリアコーティング    | 2  | -     |
| 6   | ジョイントボルト  | ADC | 白塗装 クリアコーティング      | 1  | -     |
| 5   | LED基板     | アルミ | -                  | 1  | 58222 |
| 4   | フロントパッキン  | SI  | -                  | 1  | 57208 |
| 3   | フロント枠     | PC  | 白 クリアコーティング        | 1  | 57207 |
| 2   | PCレンズ     | PC  | クリアコーティング          | 1  | 57206 |
| 1   | 本体冷却フィン   | ADC | 白塗装 クリアコーティング      | 1  | -     |
| No. | 部品名       | 材質  | 備考                 | 個数 | コード   |

|                        |              |                   |               |
|------------------------|--------------|-------------------|---------------|
| 品名/TITLE               |              | コード/CODE          |               |
| ハイドиск300W【架台取付用】重耐塩仕様 |              | 11855             |               |
| 型式/MODEL               |              | 承認/APPROVED       | 設計製図/DESIGNED |
| L300V2-F-HS-50K-SAL    |              | -                 | I             |
| 材質/MATERIAL            | 処理/TREATMENT | 備考/REMARKS        | 改訂/REVISION   |
| 別記                     | -            | 別記                | 1             |
| 第三角法/THIRD ANGLE       | 尺 度 /SCALE   | 作成日/CREATED DATE  |               |
|                        | 1:7          | 2025.02.28        |               |
| 日動工業株式会社               |              | 図面番号/DRAWING CODE |               |
| L300V2-F-HS-50K-SAL    |              |                   |               |