
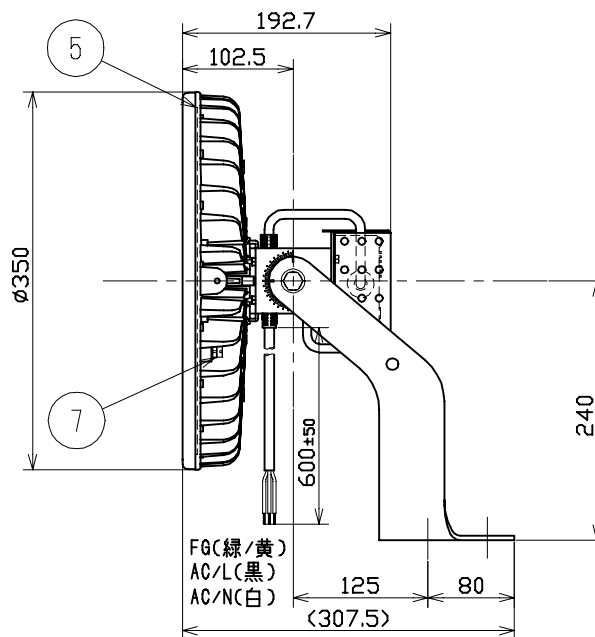



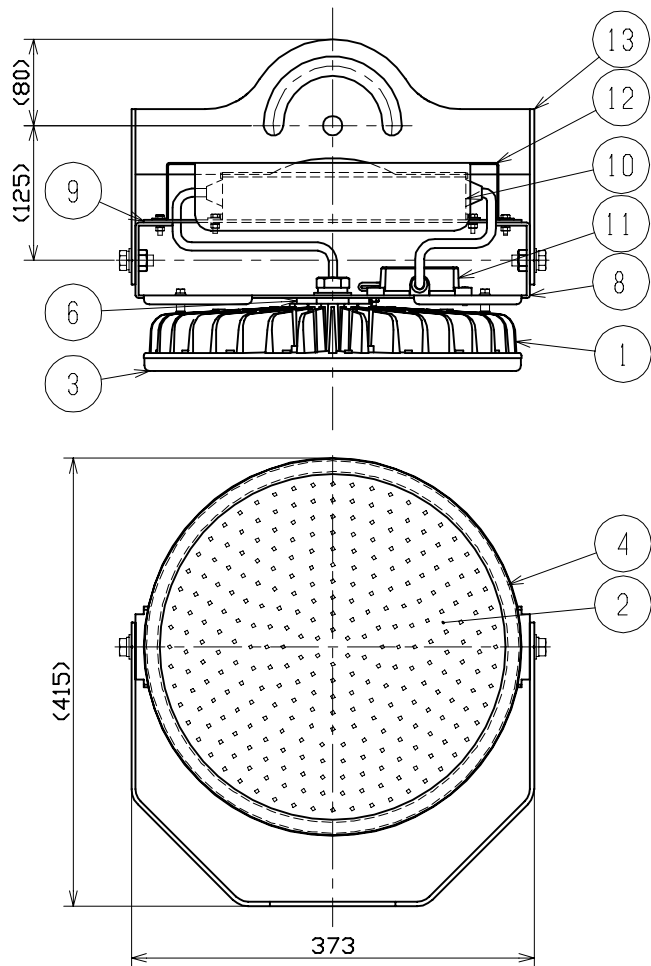

主 仕 様			
型 式		L300V2-F-HW-50K-SAL	
タ イ プ		屋外用	IP65
光 源		LED	
定 格 光 束		lm	42400
光源色	色温度	K	昼白色 5000
平均演色評価数		Ra	75
照 射 角 度	°	[1/2] 110	[1/10] 160
定 格 電 圧	V	AC100 (AC200)	
定 格 周 波 数	Hz	50/60	
入 力 電 圧 範 囲	V	90	～ 305
定 格 電 流	A	3.10	(1.50)
定 格 消 費 電 力	W	310	(300)
固 有 エ ネ ル ギ ー 消費効率	lm/W	136.7	(141.3)
照 度	1m	lx	13400
	2m	lx	3500
	3m	lx	1640
	4m	lx	960
	5m	lx	660
サ ー ジ 耐 圧	kV	ライン間 6	ライン・アース間 15
球 寿 命	h	60000	
使用環境温度	℃	-30	～ 50
質 量	kg	9.6	

注) 当器具のLED素子交換はできません。
 注) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
 注) ①内数値は入力200Vでの値です。
 注) 照度器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による。
 注) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 注) 表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
 注) サージ耐圧試験方法はIEC 61000-4-5に準ずる。
 注) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、使用環境温度内でご使用ください。
 注) 重耐塩仕様は外部のネジ部にラジエーション処理を施しています。
 注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

13	平面取付枠	SUS	t4.0 白塗装 クリアコーティング	1	58026
12	電源カバー	SUS	t1.0 白塗装 クリアコーティング	1	-
11	サージプロテクター	PC	SPD-H15	1	56374
10	電源	-	300W用	1	57203
9	電源固定板	SUS	t2.6 白塗装 クリアコーティング	1	-
8	本体サポート	SUS	t2.6 白塗装 クリアコーティング	1	57202
7	パントフィルター	アルミ	アルマイト クリアコーティング	2	-
6	ジョイントボルト	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-
5	LED基板	アルミ	-	1	58222
4	フロントパッキン	SI	-	1	57208
3	フロント枠	PC	白 クリアコーティング	1	57207
2	PCカバー	PC	クリアコーティング	1	57204
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

品名/TITLE		コード/ CODE	
ハイディスク300W【架台取付用】重耐塩仕様		11857	
型式/ MODEL		承認/ APPROVED	設計製図/ DESIGNED
L300V2-F-HW-50K-SAL		-	I
材質/ MATERIAL	処理/ TREATMENT	備考/ REMARKS	改訂/ REVISION
別記	-	別記	-
第三角法/ THIRD ANGLE	尺度/ SCALE	作成日/ CREATED DATE	
	1:7	2025.02.28	
NICHIDO IND.CO.,LTD		図面番号/ DRAWING CODE	
 日動工業株式会社		L300V2-F-HW-50K-SAL	