
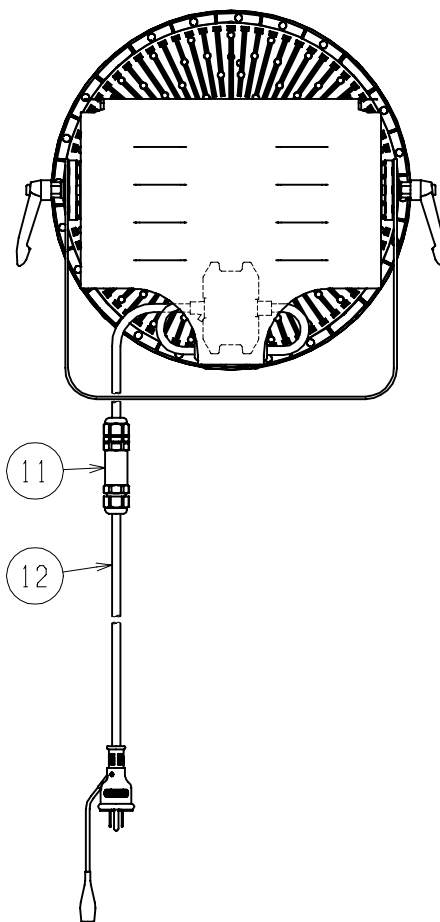
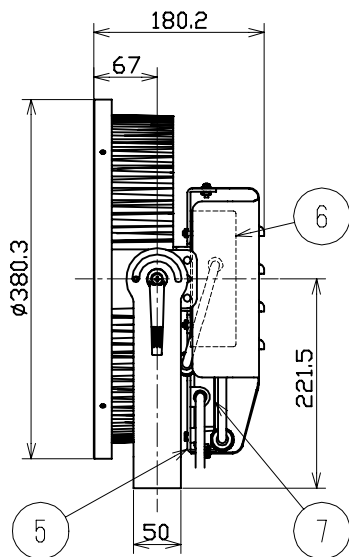


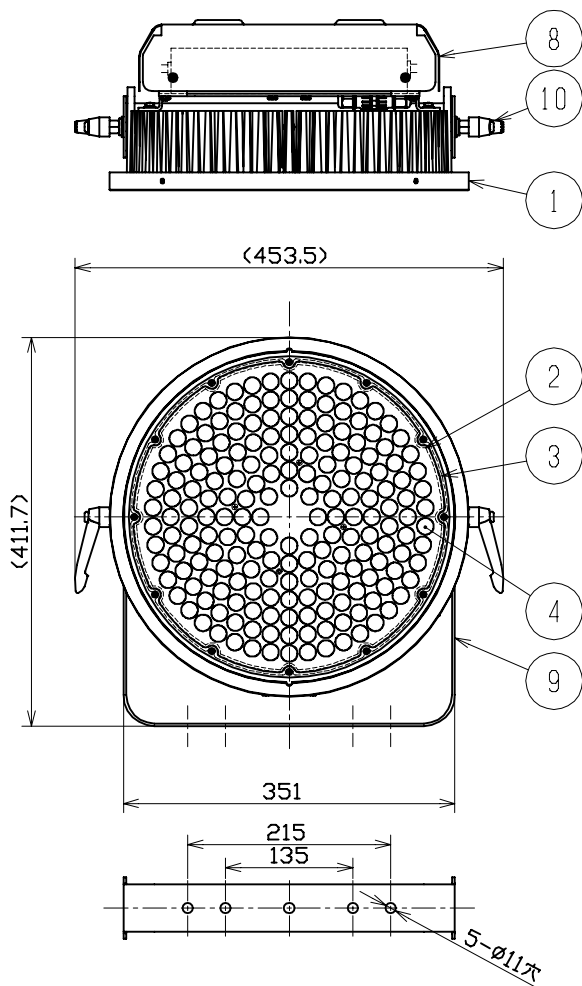

主 仕 様			
型 式	L500W-D-FS-50K		
タ イ プ	屋外用	IPX5	
光 源	LED		
定 格 光 束	lm	76200	
光源色	色温度	K	屋白色 5000
平均演色評価数	Ra	81	
照 射 角 度	°	[1/2] 40	[1/10] 105
定 格 電 圧	V	AC100	
定 格 周 波 数	Hz	50/60	
定 格 電 流	A	5.72	
定 格 消費電力	W	535	
固有エネルギー消費効率	lm/W	142.4	
照 度	1m	lx	94290
	2m	lx	24930
	3m	lx	11230
	4m	lx	6480
	5m	lx	4255
サージ耐圧	kV	ライン間 6	ラインアース間 15
保護機能	過電圧保護、短絡保護、過熱保護 入力定電圧保護、入力過電圧保護		
光束維持時間	h	50000	
使用環境温度	°C	-30 ~ 45	
質 量	kg	12.3	

注) 当器具のLED素子交換はできません。
 注) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
 注) 照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による。
 注) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注) 光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
 注) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
 注) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
 消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなります
 ので、使用環境温度内でご使用ください。
 注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

12	電源電線	PVC	VCT0.75sq×3心×5m P付	1	-
11	電線接続器	PA	-	1	56245
10	クランプレバー	ZDC SUS	M10×20	2	57098
9	本体取付枠	SUS	t3.0 白塗装	1	-
8	電源カバー	アルミ	t1.0 白塗装	1	-
7	サージプロテクター	PC	SPD-H15	1	-
6	電源	-	-	1	-
5	電源固定台	SUS	t3.0 白塗装	1	-
4	スポットレンズ	PC	-	1	-
3	レンズパッキン	シリコン	-	1	-
2	LED基板	-	-	1	-
1	本体	ADC	白塗装	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

品名/TITLE フォースディスク(投光器型)		コード/CODE 13325	
型式/MODEL L500W-D-FS-50K		承認/APPROVED -	設計製図/DESIGNED I
材質/MATERIAL 別記	処理/TREATMENT -	備考/REMARKS 別記	改訂/REVISION 1
第三角法/THIRD ANGLE 	尺度/SCALE 1:8	作成日/CREATED DATE 2026.08.04	
NICHIDO IND.CO.LTD  日動工業株式会社		図面番号/DRAWING CODE L500W-D-FS-50K	