




図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'24.10.28	本体材質変更MDC→ADC lot2409	今村
△			

主 仕 様

型 式	L70B-F-HM110-50K	
使用 場所	屋外型	
光 源	LED	
定格 光束	10500Lm	
光源色〔色温度〕	昼白色〔5000K〕	
平均演色評価数	Ra72	
照射 角度	110°[1/2ビーム角] 180°[1/10ビーム角]	
定格 電圧	AC100V (200V)	
周 波 数	50/60Hz	
入力電圧範囲	AC90~265V	
定格 電流	0.73A (0.38A)	
定格消費電力	73W (74W)	
省エネルギー消費効率	143.8Lm/W (141.8Lm/W)	
照度	1m	3540Lx
	2m	920Lx
	3m	430Lx
	4m	250Lx
	5m	170Lx
本体防水規格	IP65	
サージ耐圧	ライン間 6kV	
	ライン-アース間 15kV	
光束維持時間	60000時間	
使用環境温度	-30~50℃	
質 量	4.9kg	

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) ◇内数値は入力200Vでの値です。
 注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注5) 光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注6) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
 注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

11	平面取付枠	SUS	t4.0 白塗装 L-BR-FFL100	1	58025
10	本体サポート	SUS	t3.0 白塗装	2	57226
9	電源電線	PVC	VCT0.75sq×3芯×0.5m	1	-
8	電源	-	70W用	1	57227
7	電源カバーB	ADC	白塗装	1	-
6	電源カバーA	ADC	白塗装	1	-
5	ベントフィルター	アルミ	アルマイト	1	-
4	フロントパッキン	シリコン	-	1	57216
3	フロント枠	PC	白	1	57215
2	乳白カバー	PC	-	1	57214
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装	1	-
No	品 名	材質	備考	個数	コード

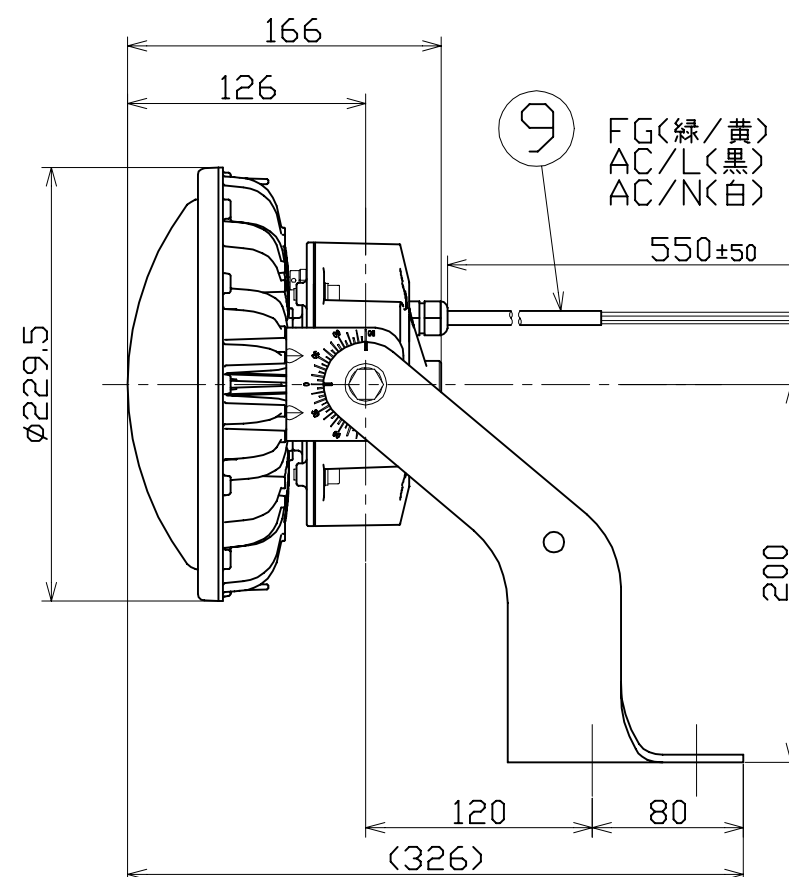

					コード		11639	
COMPONENTS 品 名		電源内蔵型ハイディスク70W【架台取付用】			APPD 承 認	CHCK 検 図	DESIGN 設 計	DEF 製 図
MODEL 型 式		L70B-F-HM110-50K						I
MATERIAL 材 質		別記	REMARKS 備考	別記				
3rd 第 三		ANGLE 角 法	SCALE 尺 度	1/4	作成日	2023.02.07		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社				出図コード ZK-A3X	L70B-F-HM110-50K			