

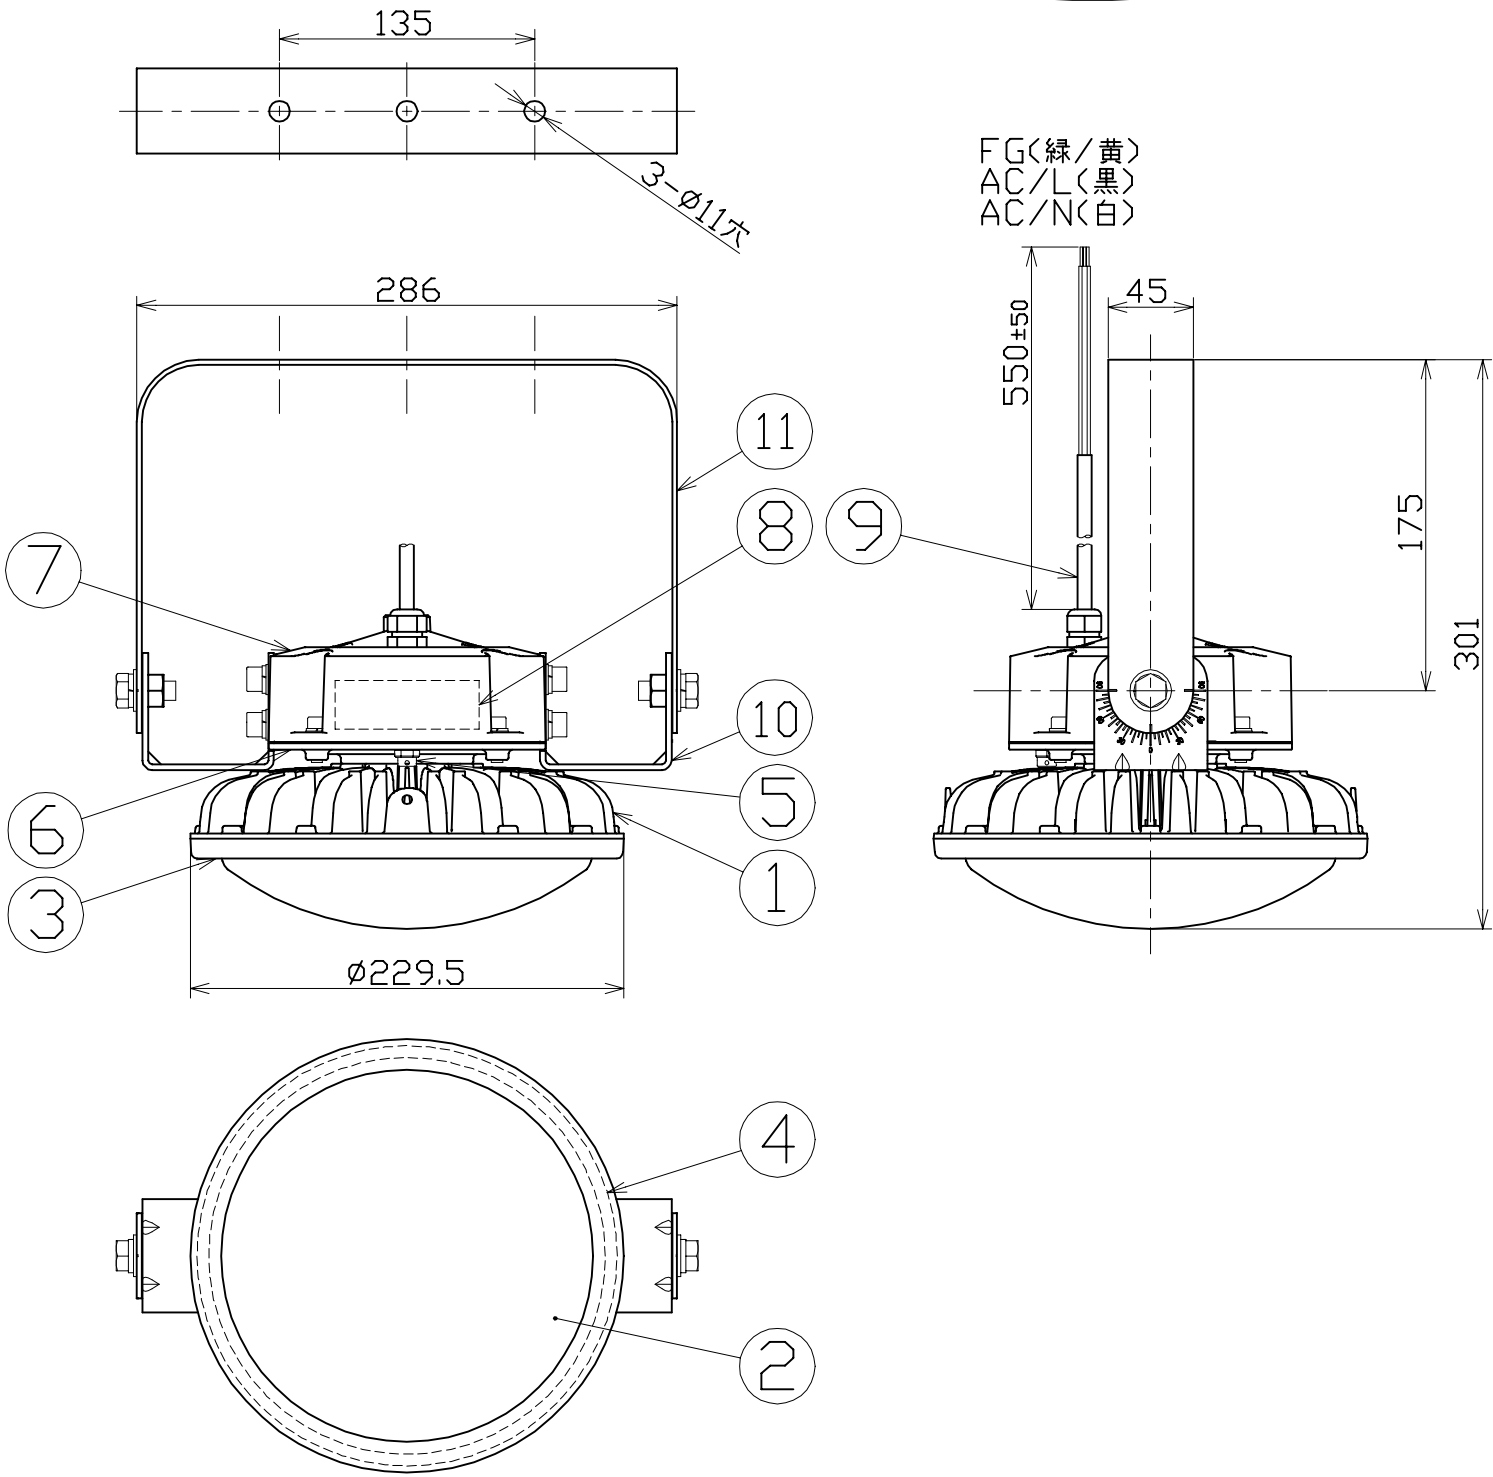


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'19.04.10	電源カバーA形状変更 lot1903	今村
△	'20.05.20	電源カバーBにボルト穴追加 lot2005	今村
△	'24.10.28	本体材質変更MDC→ADC lot2409	今村

主 仕 様

型 式	L70B-P-HM110-50K	
使用 場所	屋外型	
光 源	LED	
定格 光束	10500Lm	
色 温 度	5000K	
平均演色評価数	Ra72	
照射 角度	110°[1/2ビーム角] 180°[1/10ビーム角]	
定格 電圧	AC100V (200V)	
周 波 数	50/60Hz	
入力電圧範囲	AC90~265V	
定格 電流	0.73A (0.38A)	
定格消費電力	73W (74W)	
省エネルギー消費効率	143.8Lm/W (141.8Lm/W)	
照度	1m	3540Lx
	2m	920Lx
	3m	430Lx
	4m	250Lx
	5m	170Lx
本体防水規格	IP65	
サージ耐圧	ライン間 6kV	
	ライン-アース間 15kV	
光束維持時間	60000時間	
使用環境温度	-30~50℃	
質 量	4.3kg	

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) ()内数値は入力200Vでの値です。
注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注5) 光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。



11	本体取付枠	SUS	t2.6 白塗装	1	57225
10	本体サポート	SUS	t3.0 白塗装	2	57226
9	電源電線	PVC	VCT0.75sqx3芯x0.5m	1	-
8	電源	-	70W用	1	57227
7	電源カバーB	ADC	白塗装	1	-●
6	電源カバーA	ADC	白塗装	1	-●
5	ベントフィルター	アルミ	アルマイト	1	-
4	フロントパッキン	シリコン	-	1	57216
3	フロント枠	PC	白	1	57215
2	乳白カバー	PC	-	1	57214
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装	1	-●
No	品 名	材質	備考	個数	コード

				コード		11631		
COMPONENTS	品 名			電源内蔵ハイディスク70	APPD 承認	CHCK 検 図	DESN 設 計	DEF 製 図
MODEL 型 式	L70B-P-HM110-50K							I
MATERIAL 材 質	別記		REMARKS 備考	-				
3AD 第 三	ANGLE 角 法		SCALE 尺 度	1/4		作成日 2018.07.20		
NICHIDO IND.CO.LTD				出図コード		L70B-P-HM110-50K		
日動工業株式会社				ZK-A3X				

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品