






図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	'14.04.03	電源変更	今村
△	'15.04.30	質量修正	今村

主仕様

型式	L80W-E39-B		
定格電圧	AC100V/200V (50/60Hz)		
光源	LED 240球		
定格消費電力	81.6W/80.2W		
定格入力電流	0.82A/0.41A		
定格光束	7200Lm		
照度	方向	A	B
	(1m)	297Lx	748Lx
	(2m)	86Lx	210Lx
	(3m)	41Lx	100Lx
	(4m)	24Lx	59Lx
色温度	6500K		
	照射角 360°		
使用環境温度	-30~40℃		
寿命	約4万時間		
口金	E39		
バルブ質量	1.4kg		
電源質量	0.55kg		
付属	落下防止ワイヤー2本		

注1) : 入力電圧100V、200V兼用。  
 注2) : 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。  
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。  
 注3) : 照度は反射率などを含む当社実測値の為、  
 使用環境下により異なります。  
 注4) : 照度方向は下図参照の事。

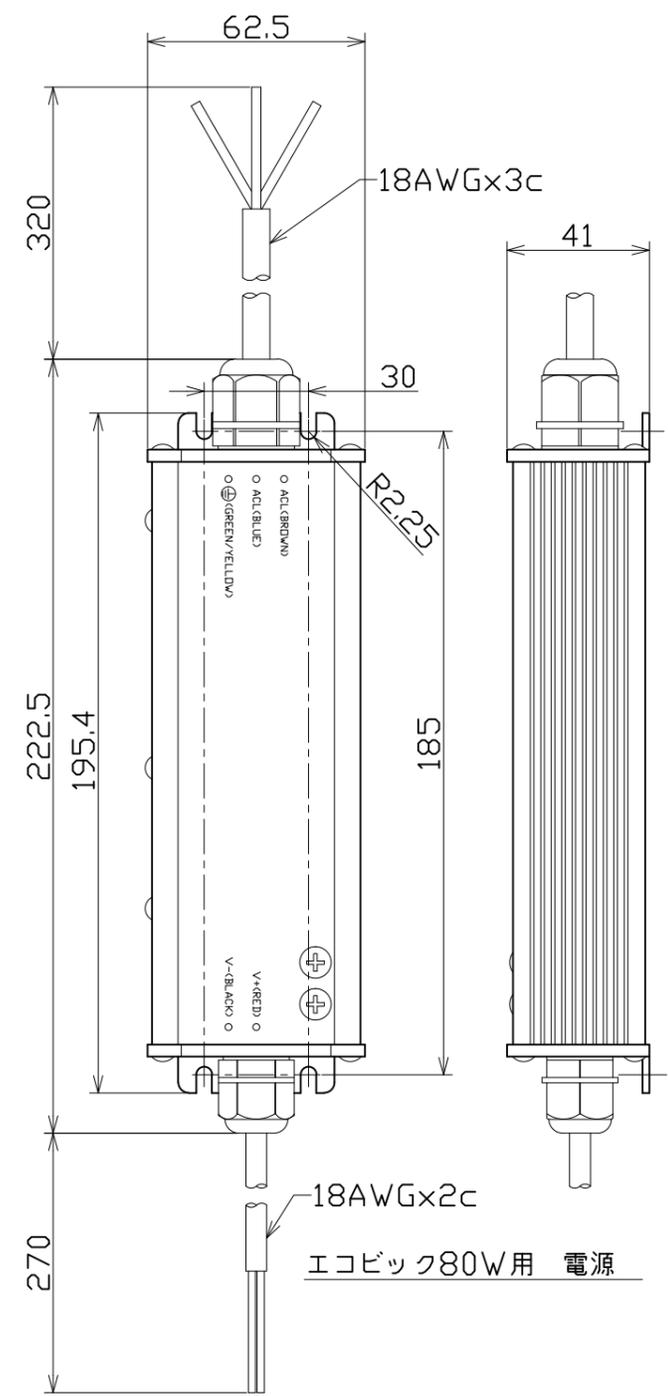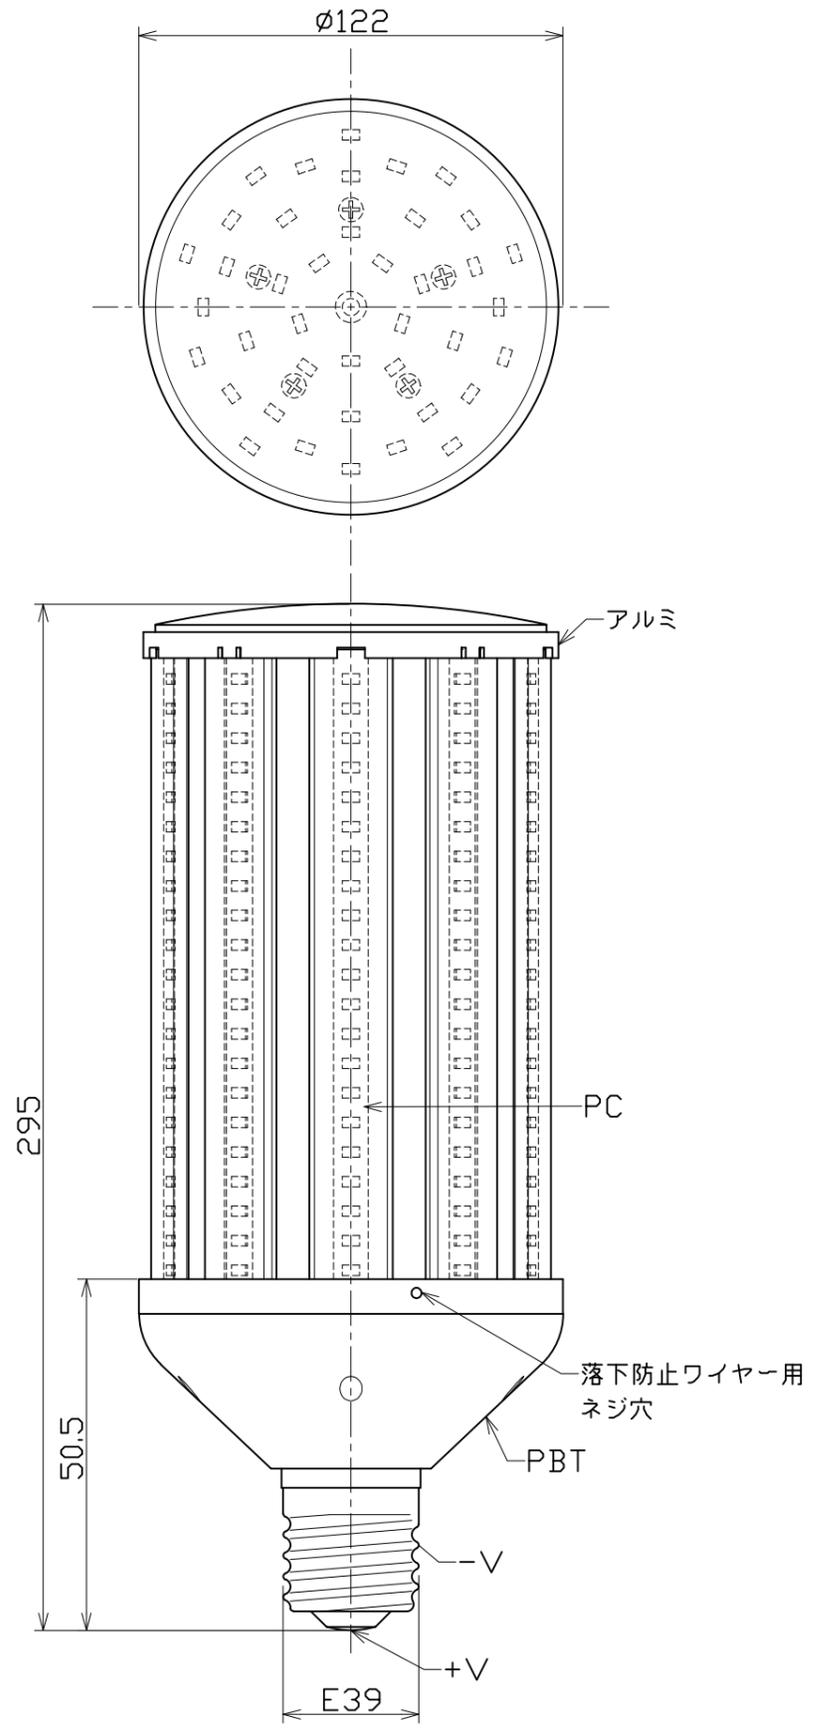

COMPONENTS		コード		12851	
品名	エコビック80W	APPD承認	CHCK検図	DESN設計	DEF製図
MODEL	L80W-E39-B				I
MATERIAL	材質 -	REMARKS	備考	交換球	
3AD	ANGLE	SCALE	1/2	作成日	2013.03.25
NICHIDO IND.CO.LTD		出図コード	L80W-E39-B		
日動工業株式会社		ZK-A3X			