


図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	'25.09.26	リペアポッキンプラグに変更 lot2509	今村
△			

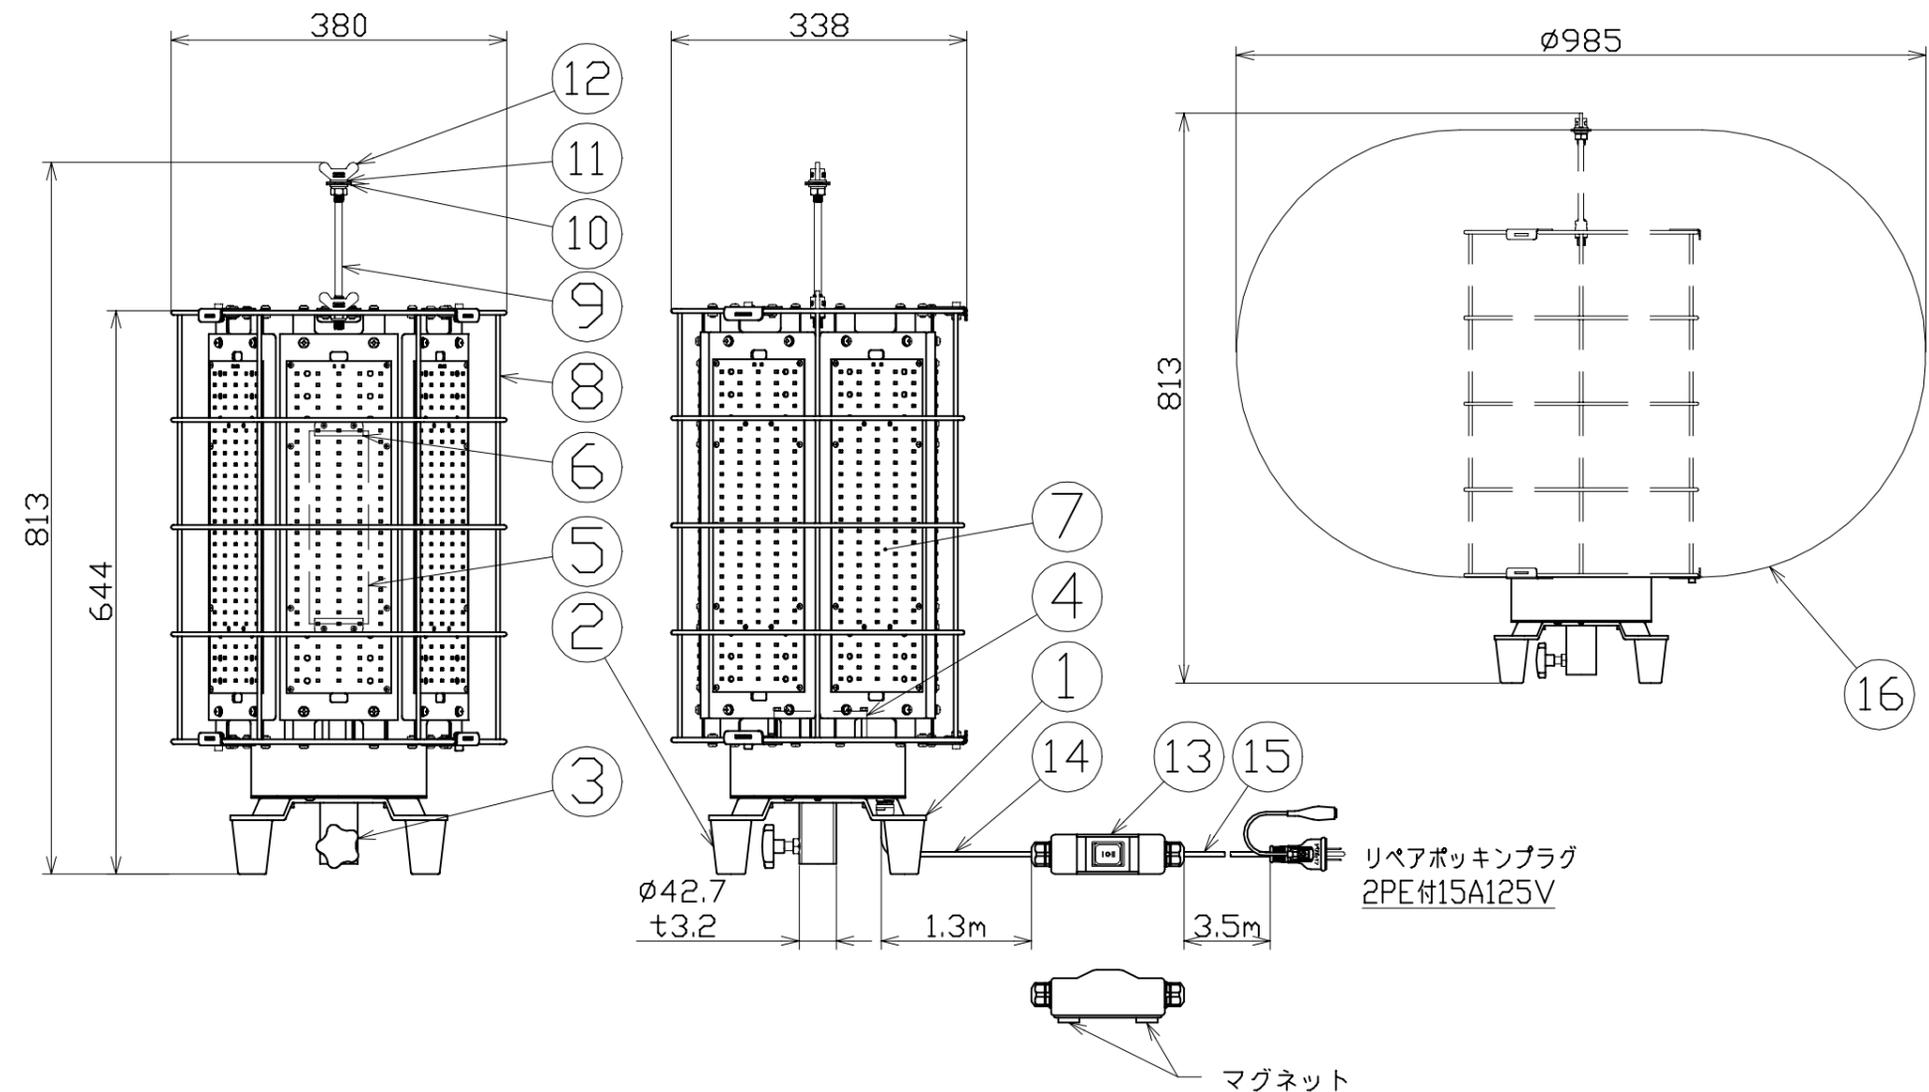


主仕様

型式	LBA-420DD-G				
使用場所	屋外型(IPX3)				
光源	LED				
定格光束	43500Lm(HIGH)	22500Lm(LOW)			
色温度	昼光色 [6200K]				
平均演色評価数	Ra84				
照射角度	360°				
定格電圧	AC100V				
周波数	50/60Hz				
	HIGH	LOW			
定格電流	4.31A	2.13A			
定格消費電力	416W	210W			
固有エネルギー消費効率	104.5Lm/W	107.1Lm/W			
照度	計測方向	A	B	A	B
	1m	3650Lx	620Lx	2290Lx	315Lx
	2m	930Lx	330Lx	510Lx	170Lx
	3m	430Lx	160Lx	225Lx	85Lx
	4m	250Lx	85Lx	130Lx	45Lx
5m	170Lx	50Lx	85Lx	25Lx	
光束維持時間	60000時間				
使用環境温度	-20~40℃				
灯具質量	14.6kg				

QP	昇降式三脚	STKM	黒塗装 S-04EU	1	8804
QP	収納バッグ	-	LBA-BAG4 W760xD420xH380	1	56870
付属	万能フッカー	-	黒色 BH-250-B	1	29635
16	バルーン布	-	-	1	59014
15	電源電線	PVC	VCT1.25sqx3心	1	-●
14	4心ケーブル	-	H05RN-F 1sqx4心	1	-
13	点灯スイッチ	-	LOW←OFF→HIGH	1	58804
12	蝶ナット	SUS	M10	2	-
11	ワッシャー	-	φ20xφ10.5x1.4t	2	-
10	シリコンワッシャー	シリコン	φ28xφ10x1.0t	2	-
9	寸切りボルト	-	M10	1	-
8	ガード	SUS	φ5	1	58805
7	LED基板	アルミ	冷却フィン含	6	58806
6	電源固定金具	SUS	t1.5	4	58807
5	電源	-	-	2	58808
4	ブローファン	-	-	1	58809
3	ノブボルト	-	M10x20	1	58810
2	脚ゴム	合成ゴム	-	4	58811
1	床スタンド金具	スチール	t5.0 黒塗装	1	58812
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

注1) 当器具のLED素子交換はできません。  
 注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。  
 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。  
 注4) 光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。  
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。  
 注5) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、使用環境温度内でご使用ください。  
 注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。  
 注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

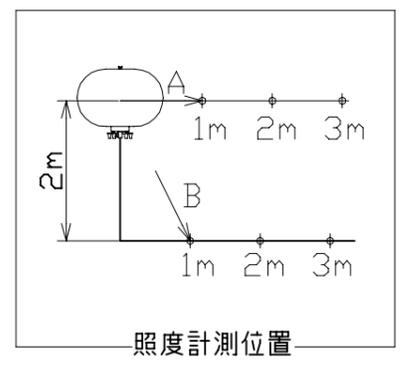

COMPONENTS		コード		13127	
品名	LEDバルーンライト420W	APPD承認	CHCK検図	DESN設計	DEF製図
MODEL型式	LBA-420DD-G				N
MATERIAL材質	別記	REMARKS備考	別記		
3AD第三角法	ANGLE尺法	SCALE尺度	1/10 1/8	作成日	2024.06.11
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード	LBA-420DD-G			
日動工業株式会社	ZK-A3X				