






図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

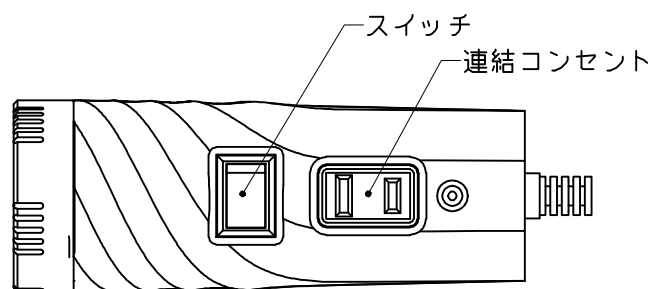



主 仕 様

型 式	LC-C50N
使用 場所	屋内型
本 体 色	黒
口金サイズ	E26
定格 電圧	AC100V
周 波 数	50/60Hz
定格 電流	7A
電 線 種	HVCTFK0.75×2心
電 線 長	4.8m
使用環境温度	-10~40℃
質 量	670g

注1) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注2) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

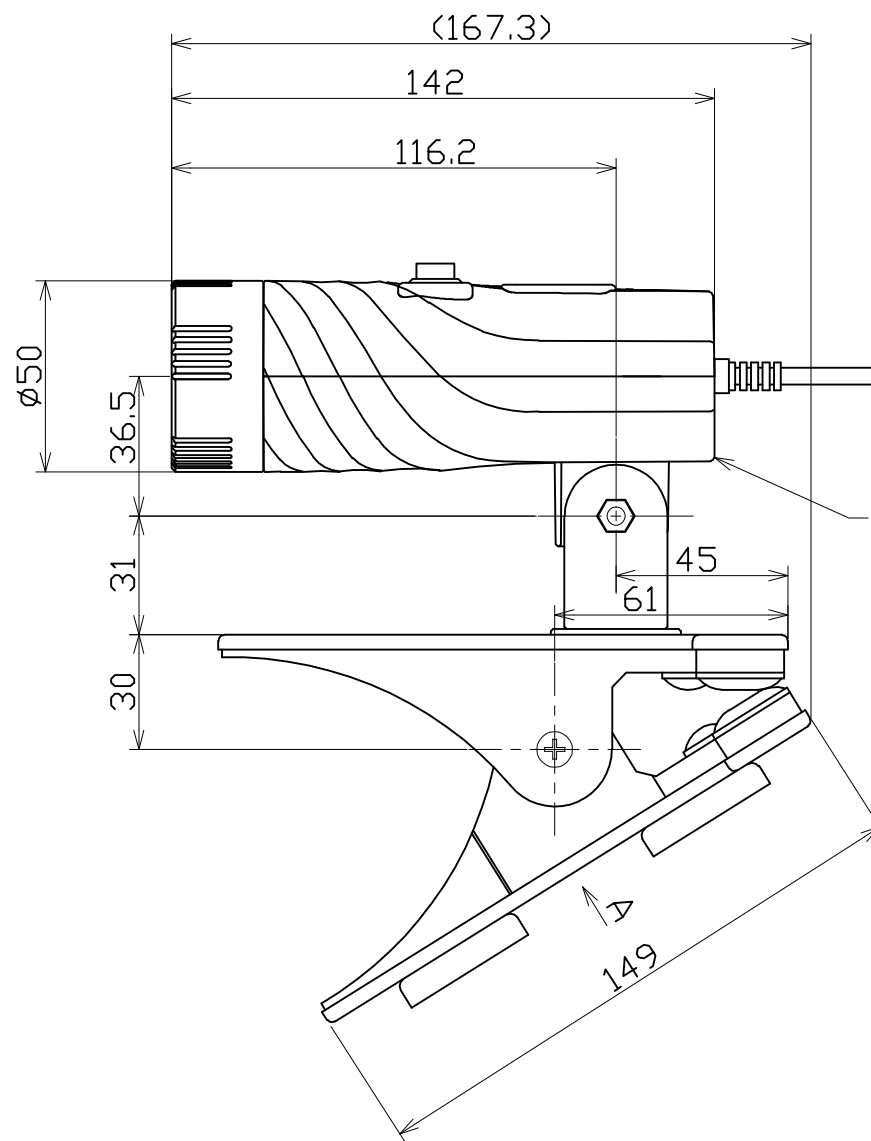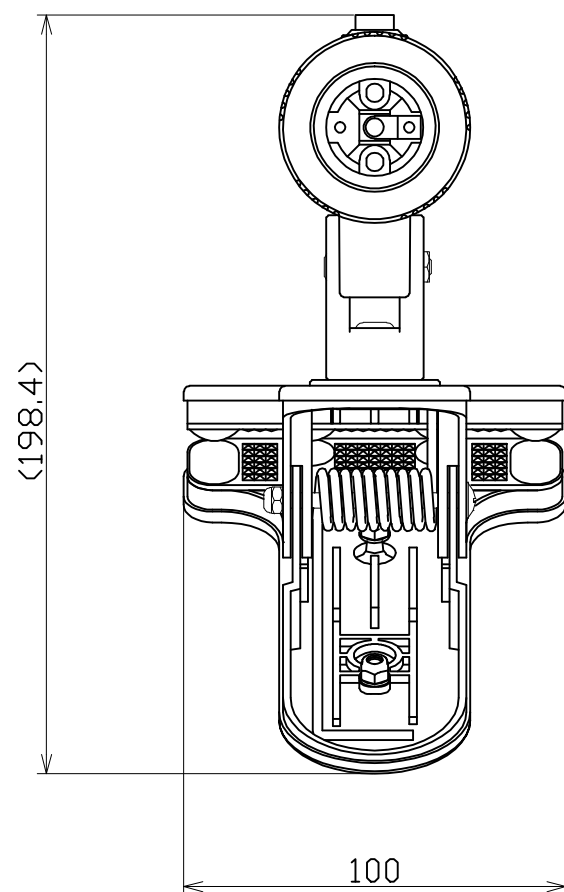

万能フッカー
ダンベル用穴

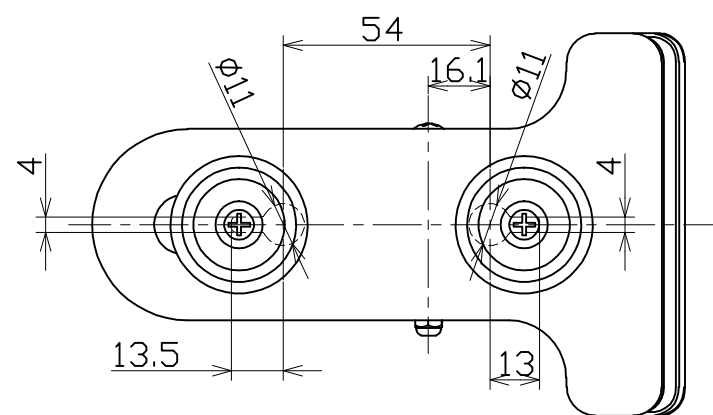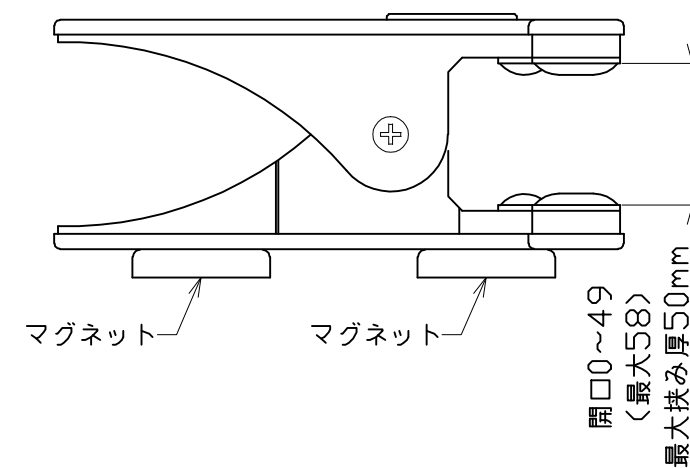

A矢視図

コード 13214

COMPONENTS	品名	リーフライト用クリップ	APPD	CHCK	DESN	DEF
	型 式	LC-C50N	承認	検 図	設 計	製 図
MATERIAL	材 質	PC	REMARKS	備考	-	I
3AD	ANGLE	SCALE	1/2	作成日	2024.06.20	
第三	角 法	尺 度				
NICHIDO IND.CO.LTD	出 図 代 理	出 図 コード	ZK-A3X	LC-C50N		
日 動 工 業 株 式 有 限 公 司						