
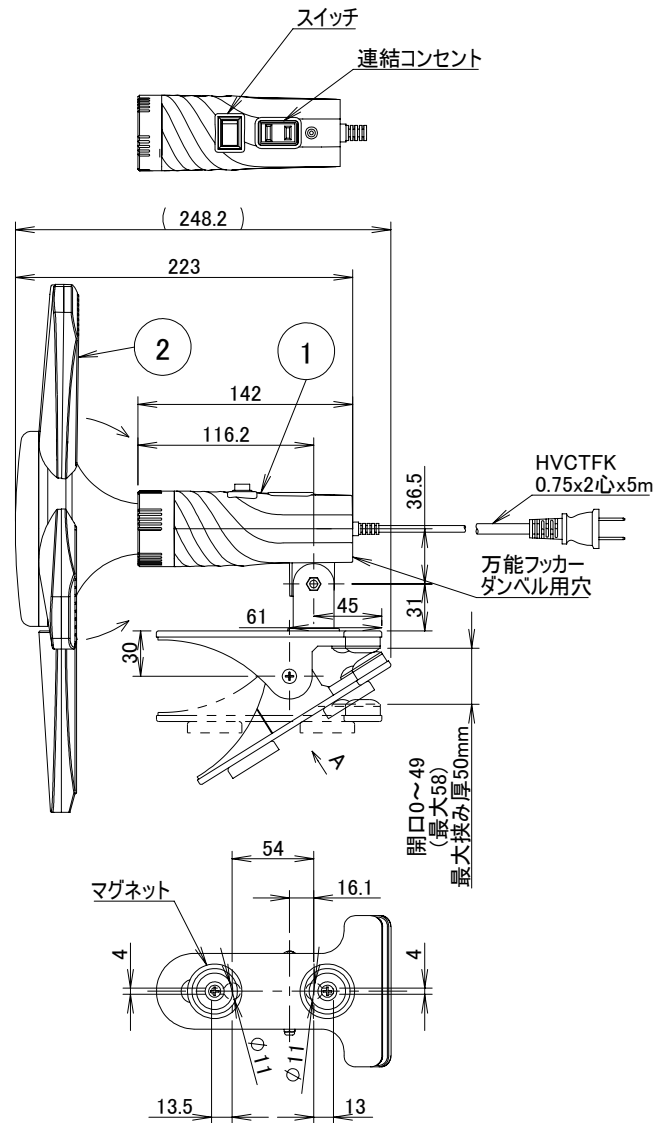


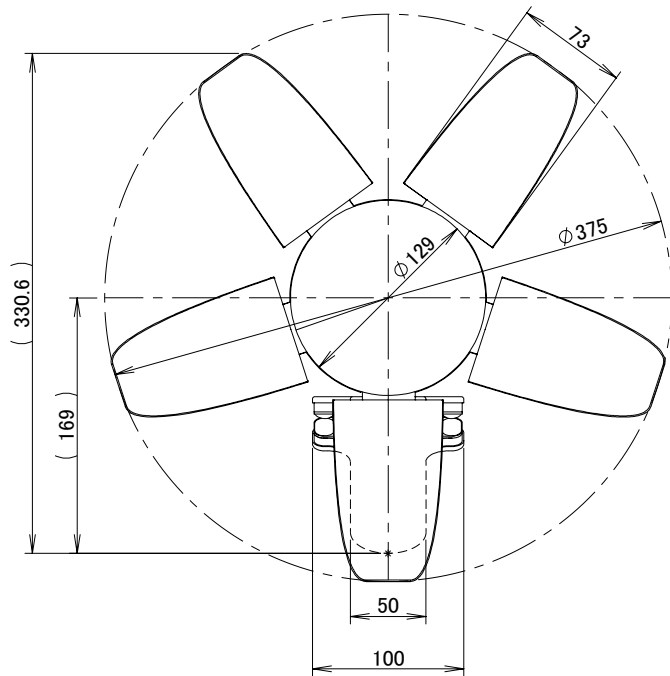

主 仕 様				
型 式		LCLF-795N		
タ イ プ		屋内用		-
光 源		LED		
口 金 サイズ		E26		
定 格 光 束		lm	10500	
光源色		色温度	K	- 5000K
平均演色評価数		Ra	72	
照 射 角 度		°	[1/2]	例)H:100 V:160 [1/10] -
定 格 電 圧		V	AC100	
定 格 周 波 数		Hz	50/60	
入 力 電 圧 範 囲		V	90	~ 125
定 格 電 流		A	0.88	
定 格 消 費 電 力		W	76	
固 有 エ ネ ル ギ ー 消費効率		lm/W	138.1	
照 度	照射方向		A	B C
	1m	lx	990	760 2850
	2m	lx	260	205 670
	3m	lx	125	95 360
	4m	lx	70	55 210
	5m	lx	50	40 150
光 束 維 持 時 間		h	30000	
使 用 環 境 温 度		℃	-10	~ 40
最 大 連 結 台 数			6	
質 量		kg	1.2	

- 注) 当器具のLED素子交換はできません。
注) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注) 照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による。
注) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注) 光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
注) 表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
注) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、使用環境温度内でご使用ください。
注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

2	LEDリーフライト	PC	LLF79-50K 白	1	13223
1	リーフライト用クリップ	PC	LC-C50N AC125V7A 黒	1	13214
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

品名/TITLE		コード/CODE	
LEDリーフクリップ		13218	
型式/MODEL		承認/APPROVED	設計製図/DESIGNED
LCLF-795N		-	W
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION
-	-	-	-
別記		作成日/CREATED DATE	
第三角法/THIRD ANGLE		尺度/SCALE	2025.11.5
1:5		図面番号/DRAWING CODE	
NICHIDO IND.CO.LTD		LCLF-795N	
日動工業株式会社			