


図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

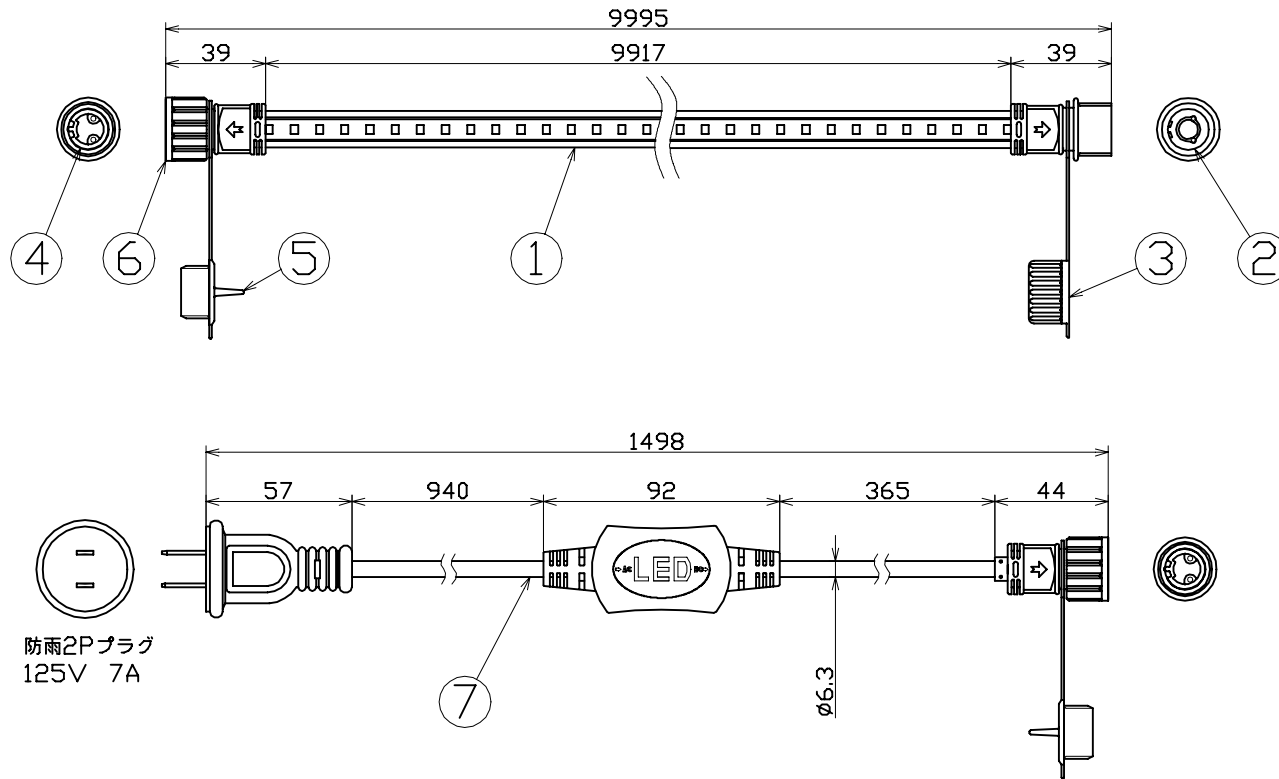


主 仕 様

型 式	LECN-10J-W
使用 場所	屋外型
光 源	LED
定格 光束	5640Lm
光源色[色温度]	昼光色[6000K]
平均演色評価数	Ra83
照射 角度	120°
定格 電圧	AC100V
周 波 数	50/60Hz
入力電圧範囲	AC90~130V
定格 電流	0.54A
定格消費電力	51W
省エネルギー消費効率	110.5Lm/W
球 寿 命	30000時間
使用環境温度	-10~40℃
最小曲げ半径	40mm
連結 本数	10m×5本まで(50m)
質 量	1.2kg

- 注1) 当該具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注4) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注5) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

OP6	ジョイント	-	LECN-J	1	57389
OP5	結束バンド	-	LPT-80 ヘラマンタイト	2	57537
OP4	透明収縮チューブ	-	-	1	57390
OP2	リベアパーツセット	-	LECN-RE 補修用	1	57532
OP5	結束バンド	-	LPT-80 ヘラマンタイト	1	57537
OP4	透明収縮チューブ	-	-	1	57390
OP3	エンドキャップ	-	LECN-ECP	1	57391
OP1	エンドキャップセット	-	LECN-EN 補修用	1	57533
7	プラグ付き電源コード	HVCTF	LECN-AD 0.75×2本(白)変流器付	1	57531
6	カップリングナット	PC	LECN-BN 透明 メスコネクタ用	1	57534
5	エンドキャップ	PC	LECN-BCP 透明 メスコネクタ用	1	57536
4	連結メスコネクタ	PC	LECN-BCNS 継断 14/0.5M メスコネクタ用	1式	57528
3	エンドキャップ	PC	LECN-ACP 透明 オスコネクタ用	1	57535
2	連結オスコネクタ	PC	LECN-ACNS 継断 14/0.5M オスコネクタ用	1式	57527
1	LEDチューブ	PVC	LECN-W-10M 全長10m 片面発光	1	57529
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

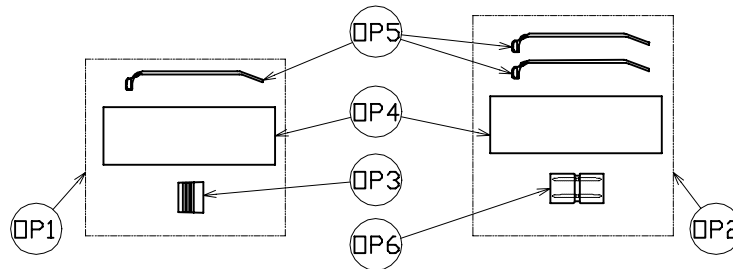

COMPONENTS				コード			
品名	コネクタライン 白 10m	APPD 承認	CHCK 検閲	DESJ 設計	DEF 製図	10311	
MODEL 型式	LECN-10J-W						
MATERIAL 材質	別掲	REMARKS 備考	-				N
3AD 第三角法	SCALE 尺度	1/2	作成日	2020.12.01			
NICHIDO IND.CO.LTD		出図コード	LECN-10J-W				
日動工業株式会社		ZK-A3X					