


図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

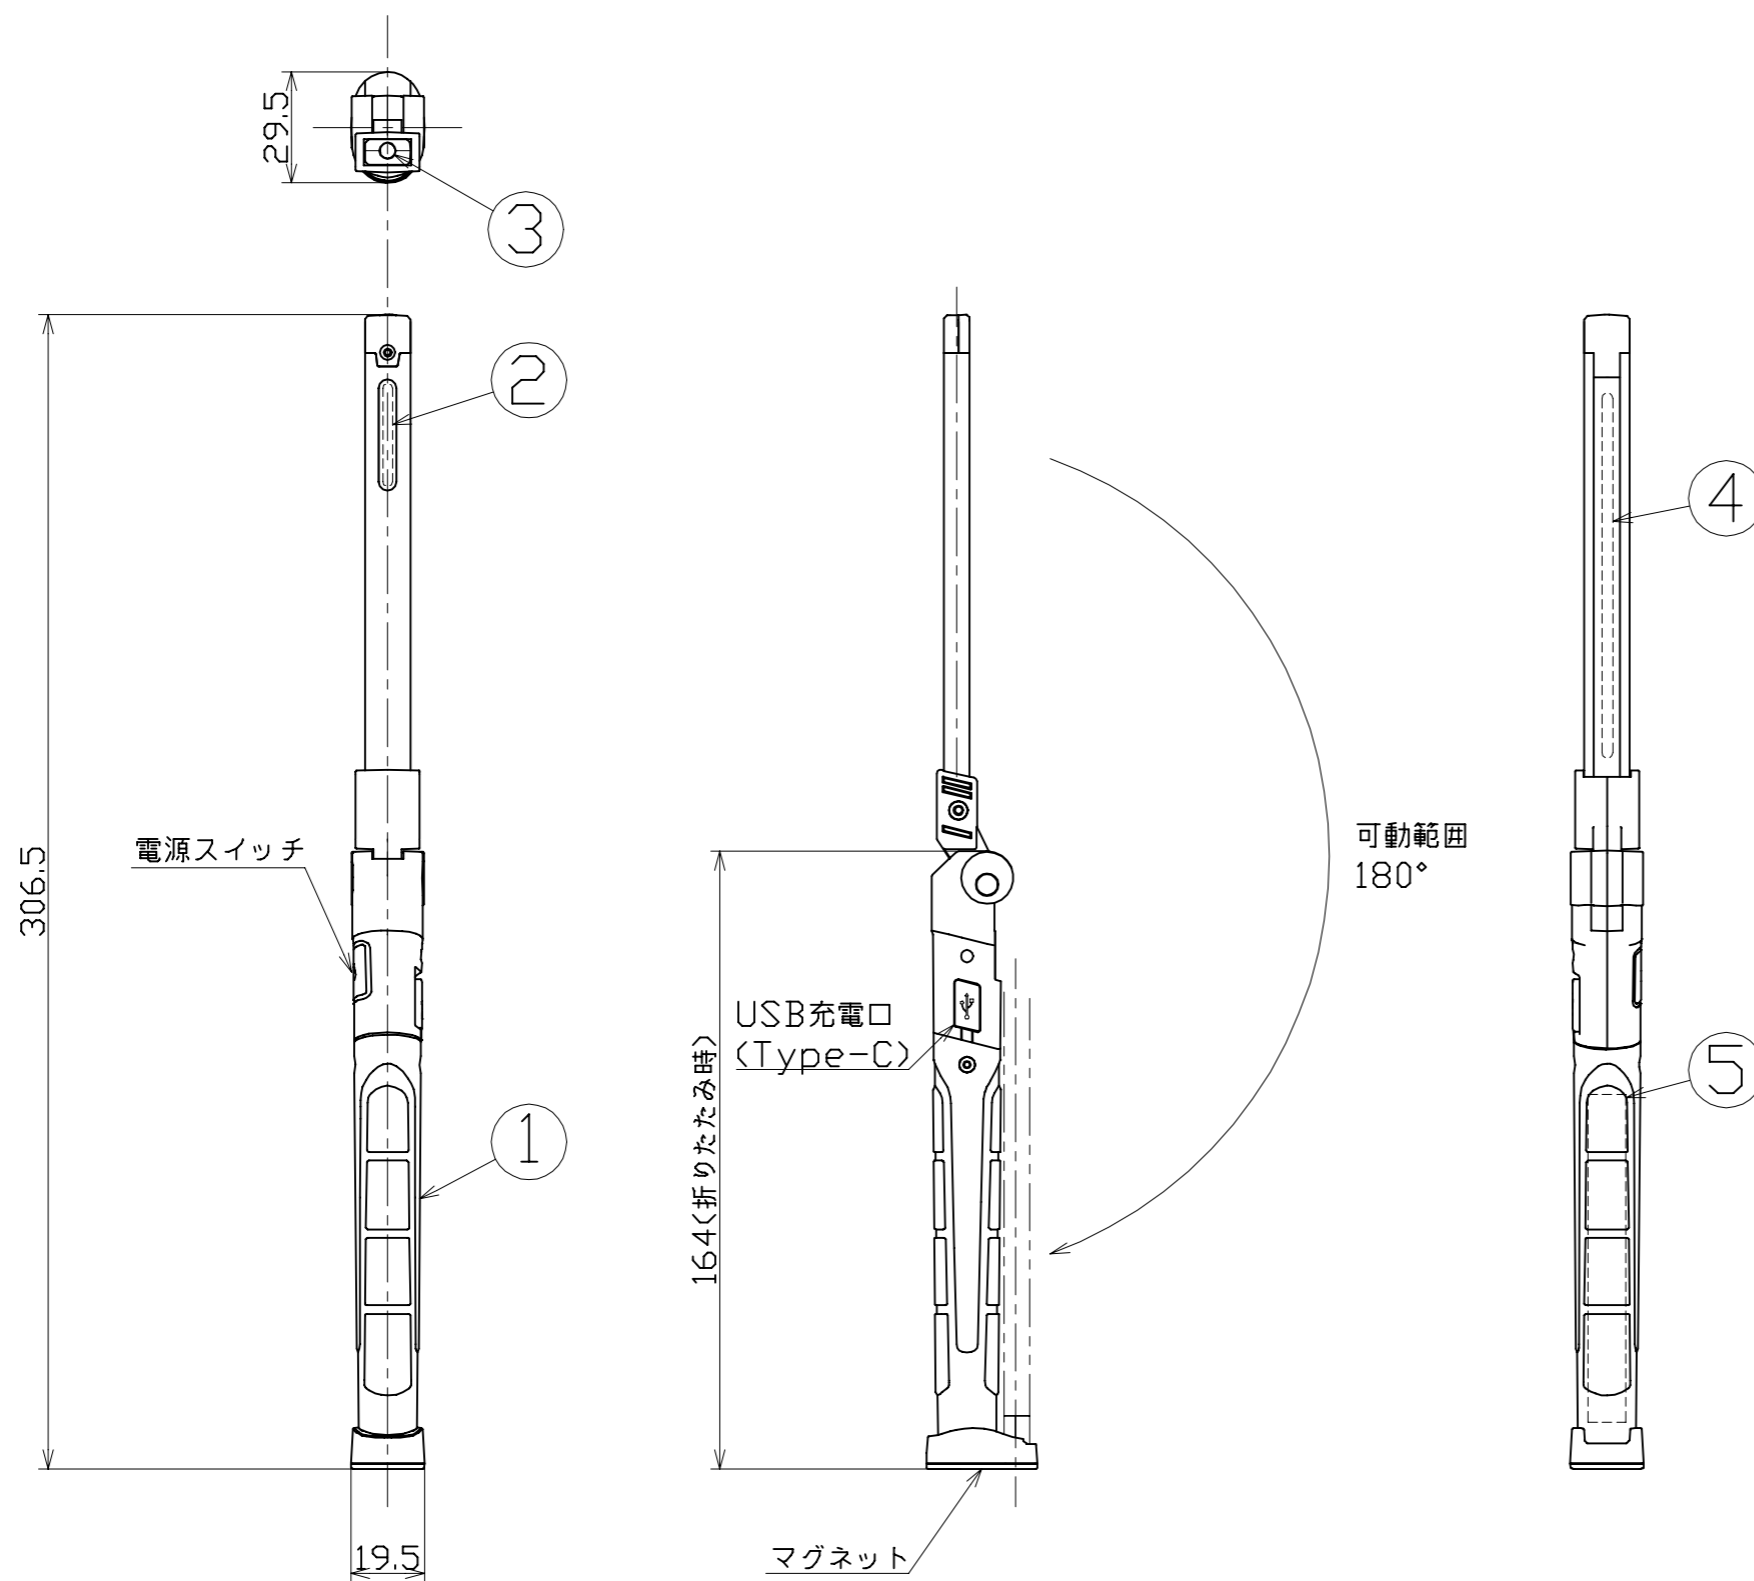

主仕様

型式	LEH-3PCH-SL			
使用場所	屋内型			
光源	LED			
光源色 [色温度]	昼光色 [6000K]			
点灯パターン	側面HIGH→側面LOW→背面→天面			
	側面HIGH	側面LOW	背面	天面
照射角度	180°	180°	180°	60°
定格光束	280Lm	280Lm	160Lm	90Lm
照度	1m	105Lx	35Lx	60Lx
	2m	25Lx	9Lx	15Lx
	3m	10Lx	4Lx	7Lx
	4m	7Lx	3Lx	4Lx
	5m	5Lx	2Lx	3Lx
連続点灯時間	1.5時間	4.5時間	2.5時間	3時間
充電時間	2時間(DC5V 1A/2A)			
蓄電池	リチウムイオンバッテリー DC3.7V 750mAh			
球寿命	40000時間			
電池寿命	300回(充放電回数)			
使用环境温度	充電時0~45℃ 放電時-10~60℃			
本体質量	81g			

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注4) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。環境温度により、点灯時間が変化します。
 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注6) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
 注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
付属	充電用USBケーブル	-	Type-C TypeA	1	-
5	蓄電池	リチウムイオン	-	1	-
4	側面LED	-	-	1	-
3	天面LED	-	-	1	-
2	背面LED	-	-	1	-
1	本体ケース	ABS	黒	1	-

コード 11145

COMPONENTS	品名				APPD	CHCK	DESN	DEF
MODEL	型式				承認	検 図	設計	製 図
	充電式ジャックライト							
	LEH-3PCH-SL							N
MATERIAL	別記	REMARKS	備考	別記				
3AD	ANGLE	SCALE						
第三	角法	尺度		1/2	作成日	2023.08.01		
NICHIDO IND.CO.LTD				出図コード	LEH-3PCH-SL			
日動工業株式会社				ZK-A3X				