
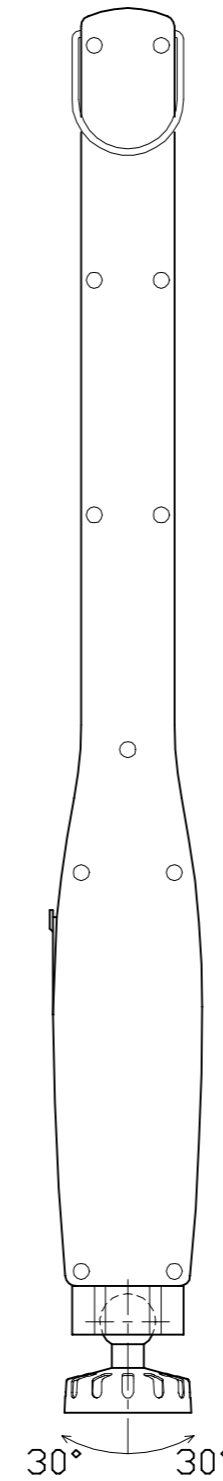
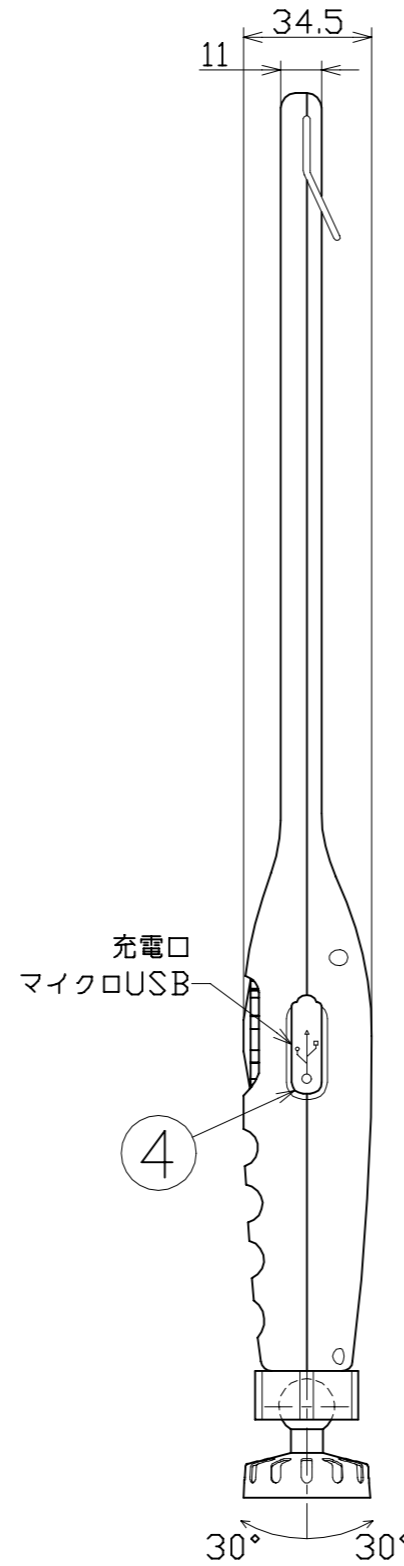


図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

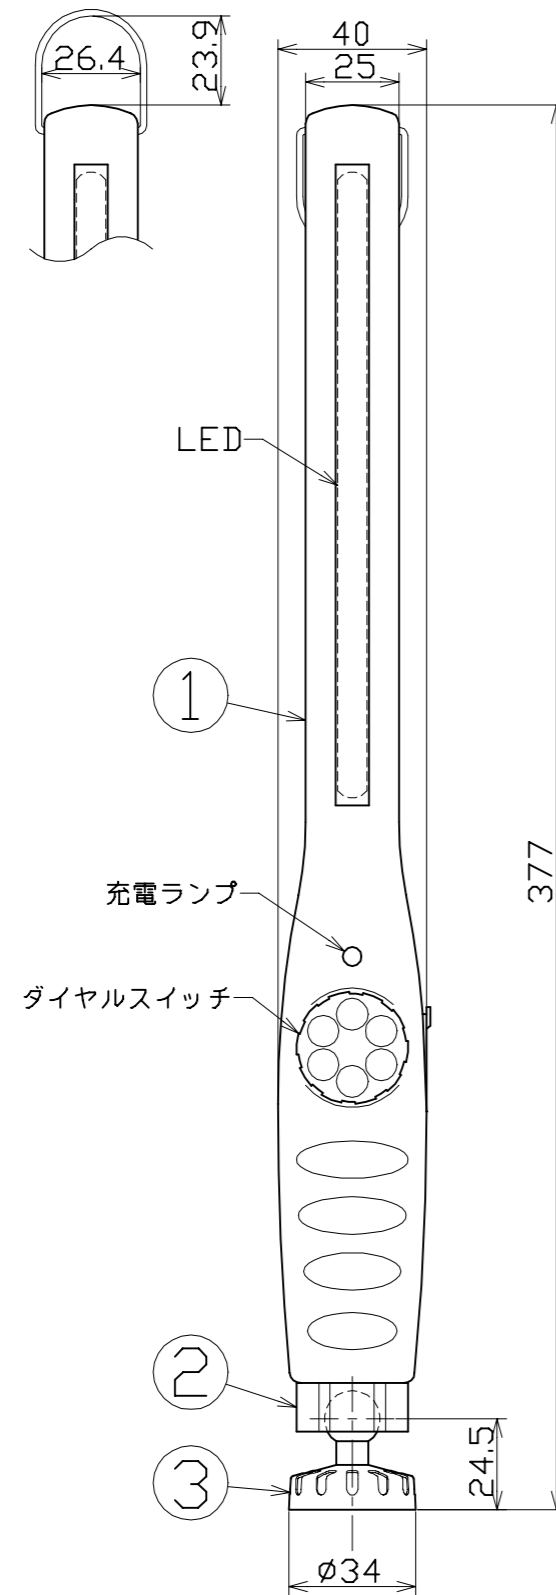

主 仕 様

型 式	LEH-3W-SL-DIM-CH	
使用 場所	屋内型	
本 体 色	黒	
光 源	LED	
定格 光束	400Lm	
色 温 度	6000K	
照射 角度	120°	
照 度	1m	5~120Lx
	2m	1~28Lx
	3m	--~12Lx
	4m	--~7Lx
	5m	--~5Lx
連続点灯時間	3時間(調光MAX時)	
充 電 時 間	5時間	
充 電 池	リチウムイオン	
	DC3.7V 2.6Ah	
ACアダプター	入力AC100-240V 50/60Hz	
	出力DC5V 1A	
球 寿 命	20000時間	
電池 寿命	500回(充放電回数)	
使用環境温度	-20~50℃	
本 体 質 量	205g	

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注4) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。
 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注6) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
 注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

付属	充電USBケーブルセット	1	-
付属	USB-ACアダプター	1	58070
4	充電ジャックキャップ	1	58069
3	マグネット	1	57488
2	締め付けナット	1	-
1	スラットハンディ本体	1	-
No.	部品名	個数	コード

コード 8953

COMPONENTS	品名	充電式LED調光スラットハンディ	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL	型式	LEH-3W-SL-DIM-CH				I
MATERIAL	材質	ABS	REMARKS 備考	-		
3AD ANGLE	第三角法	SCALE 尺度	1/2	作成日	2018.11.02	
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード	LEH-3W-SL-DIM-CH		
日動工業株式会社			ZK-A3X			