
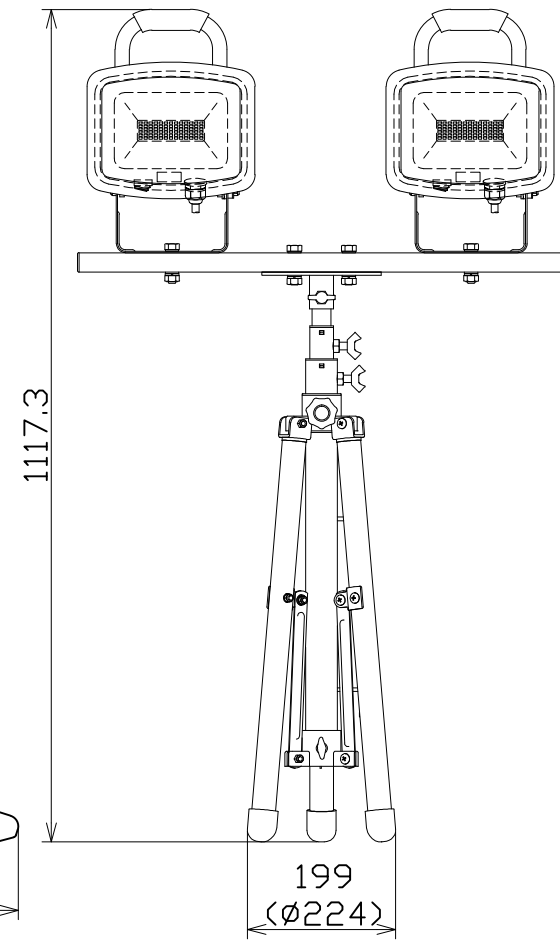
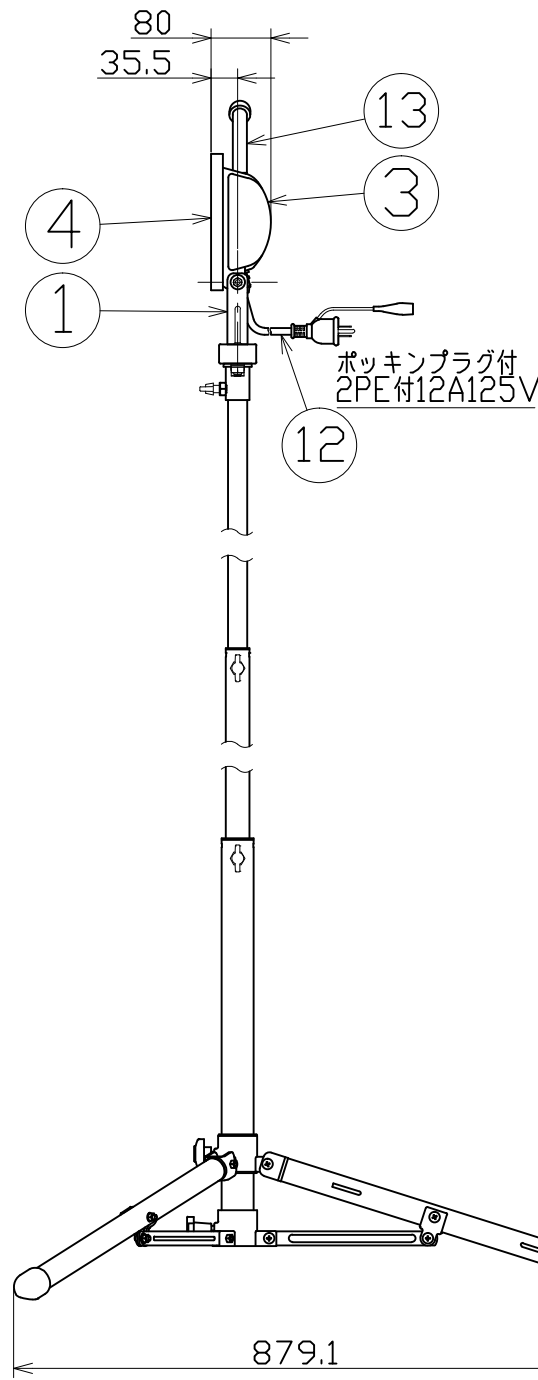


図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

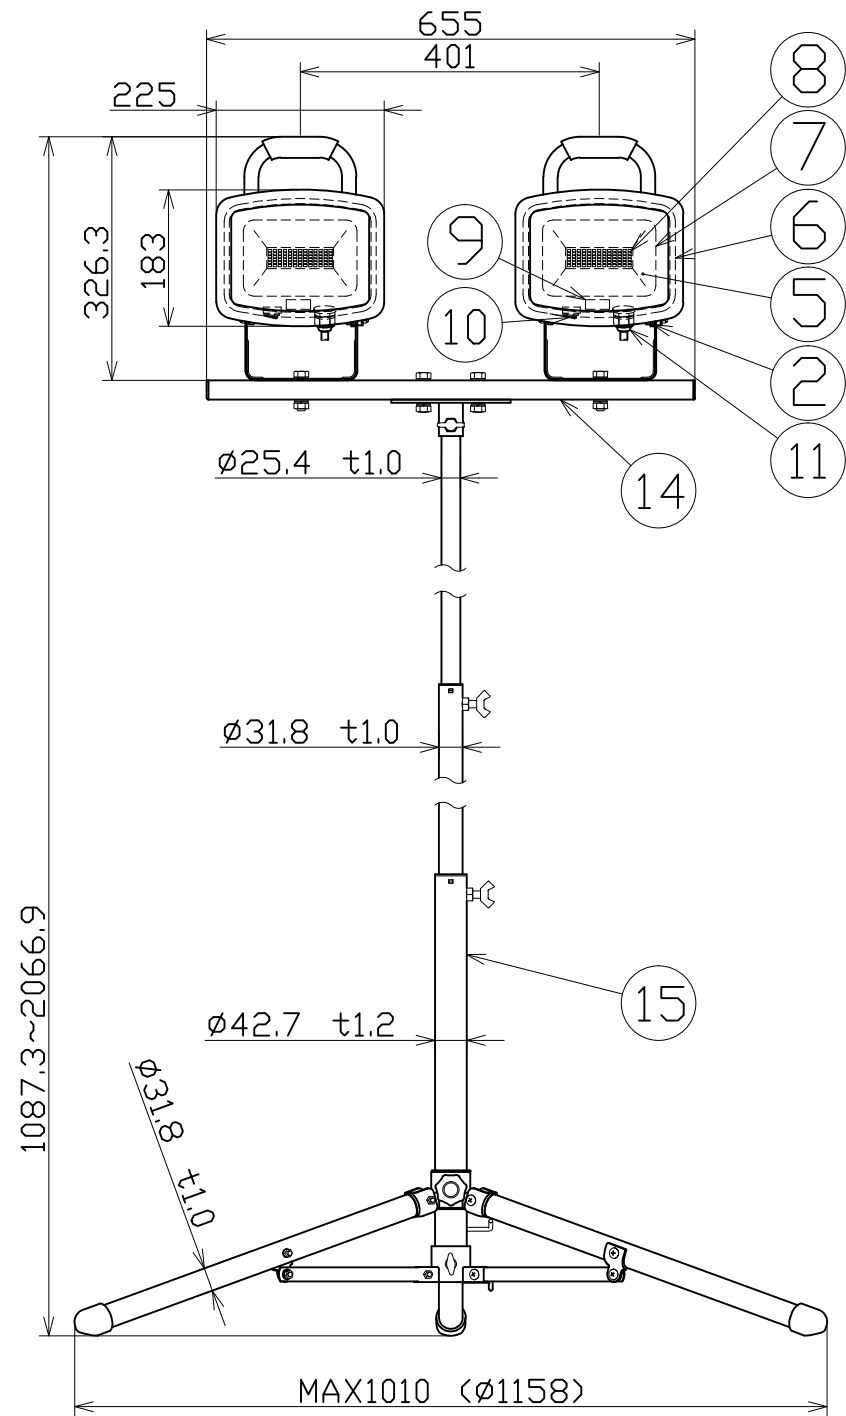

主仕様

型式	LEN-60LW-3ME	
使用場所	防雨型	
光源	LED	
定格光束	6000Lm×2	
光源色 [色温度]	昼白色 [5000K]×2	
平均演色評価数	Ra83×2	
照射角度	140°×2	
定格電圧	AC100V	
周波数	50/60Hz	
入力電圧範囲	AC90~110V	
定格電流	0.55A	
定格消費電力	55W×2	
固有エネルギー消費効率	109.0Lm/W×2	
照度	1m	2200Lx
	2m	570Lx
	3m	270Lx
	4m	160Lx
	5m	110Lx
球寿命	50000時間	
使用環境温度	-30~40℃	
質量	7.9kg	

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
- 注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
- 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。上表での照度は1灯当たりの数値です。
- 注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
- 注5) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、使用環境温度内でご使用ください。
- 注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
- 注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

15	軽量三脚スタンド	スチール	S-001 シルバー塗装	1	8812
14	2灯用フラットバー	スチール	F-01 シルバー塗装	1	8825
13	取っ手	スチール	黄緑塗装	2	56739
12	電線	PVC	VCT 0.75sqx3心x3mP付	2	55542
11	ケーブルロック	PA	-	2	56717
10	防雨スイッチ	-	ロッカータイプ	2	56716
9	電源	-	-	2	57778
8	LED基板	-	-	2	57779
7	反射板	PC	白 本体内部	2	56734
6	パッキン	-	発泡 本体内部	2	56733
5	ガラス板	ガラス	透明	2	56732
4	フロント枠	ADC	黒塗装	2	56731
3	本体ケース	ADC	-	2	56730
2	菊座回転部	-	毎18°	2式	56729
1	本体取付枠	SPCC	t2.0 黒塗装	2	56735
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

				コード	13108	
COMPONENTS	品名	LED作業灯60W 三脚2灯式	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL	型式	LEN-60LW-3ME				I
MATERIAL	材質	別記	REMARKS	備考	別記	
3AD	ANGLE	SCALE	1/10	作成日	2023.09.06	
NICHIDO	IND.CO.LTD	日動工業株式会社	出図コード	ZK-A3X	LEN-60LW-3ME	