
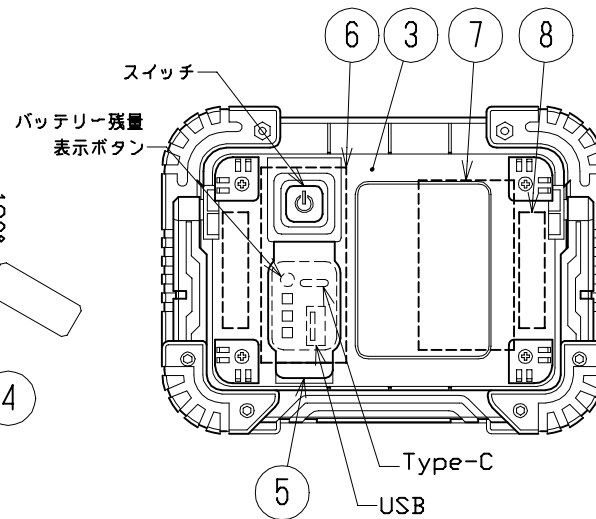
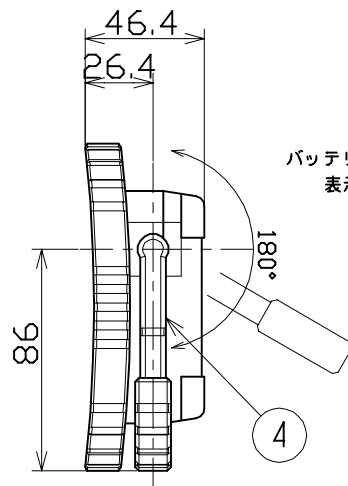


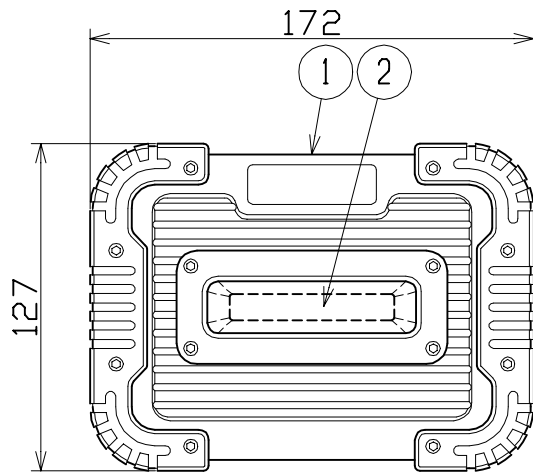

主 仕 様			
型 式		LFS-10CHMG-WH	
タ イ プ (IP)		屋外用	IPX3
光 源		LED	
点 灯 パ タ ー ン		HIGH→LOW→点滅→OFF	
		ワイドHIGH	ワイドLOW
定 格 光 束	lm	1000	500
色 温 度	K	6000	6000
光 源 色		昼光色	昼光色
平均演色評価数	Ra	82	82
照射角度	[1/2]	°	100
	[1/10]	°	140
照 度	1m	lx	500
	2m	lx	100
	3m	lx	42
	4m	lx	23
	5m	lx	15
連続点灯時間	h	4.5	9.5
充 電 時 間	h	8	5V1A/2A
電 池 種	リチウムイオン(LiFe以外)		3.7 V 5200 mAh
球 寿 命	h	30000	
電 池 寿 命 回	充放電回数	500	
保 護 機 能	過充電、過放電、温度保護機能付		
使用環境温度	℃	充電時	0 ～ 45
		使用時	-10 ～ 45
質 量	g	495	

注) 当器具のLED素子交換はできません。
注) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10lx切るまでの時間です。
環境温度、電池劣化により、点灯時間は変化します。
注) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
注) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

付属	USBケーブル	-	Type-C Type-A	1	-
8	マグネット	-	本体内部	2	-
7	バッテリー	リチウムイオン	-	1	-
6	電源基板	-	-	1	-
5	クリアキャップ	ABS	透明	1	58748
4	スタンド取っ手	ABS,PA	30° 毎ストップ	1	-
3	裏蓋	ABS	-	1	-
2	LED基板	-	-	1	-
1	本体ケース	ABS,PA,PC	-	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

品名/TITLE		コード/CODE	
充電式フラットスタンドライト(ワイド) マグネット付		28702	
型式/MODEL		承認/APPROVED	設計製図/DESIGNED
LFS-10CHMG-WH		-	N
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION
別記	-	別記	-
第三角法/THIRD ANGLE	尺度/SCALE	作成日/CREATED DATE	
	1:2	2025.01.29	
NICHIDO IND.CO.,LTD		図面番号/DRAWING CODE	
日動工業株式会社		LFS-10CHMG-WH	