
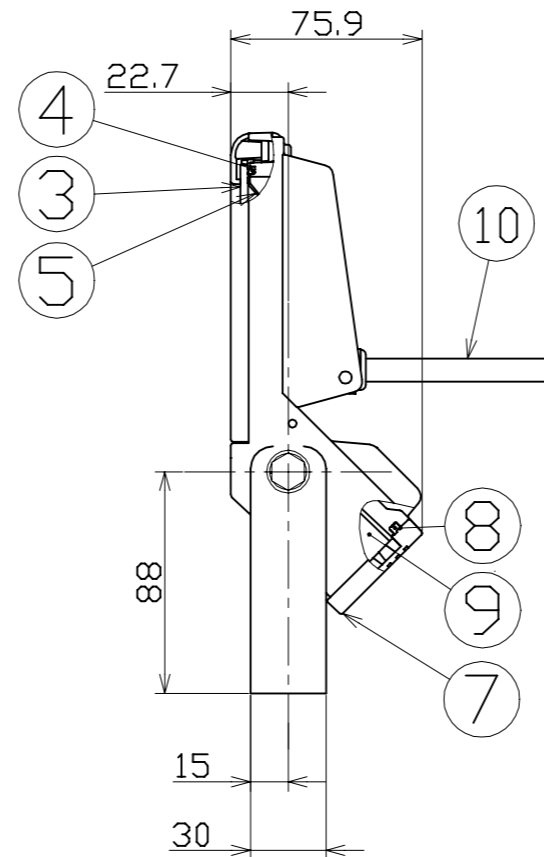


図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	22.10.28	材料仕様、加工仕様、落下防止ワイヤー lot2207	今村
△			

主 仕 様

型 式	LJS-FH30D-BK-25K	
使用 場所	屋外型	
本 体 色	黒	
光 源	LED	
定格 光束	3970Lm	
色 温 度	2500K	
平均演色評価数	Ra72	
照射 角度	110°[1/2ビーム角] 140°[1/10ビーム角]	
定格 電圧	AC100V (AC200V)	
周 波 数	50/60Hz	
入力電圧範囲	AC85~264V	
定格 電流	0.3A (0.15A)	
定格消費電力	30W (30W)	
固有エネルギー消費効率	132.3Lm/W (132.3Lm/W)	
照度	1m	1665Lx
	2m	430Lx
	3m	200Lx
	4m	120Lx
	5m	80Lx
本体防水規格	IP65	
サージ耐圧	ライン間	6kV
	アース間	15kV
球 寿 命	50000時間	
使用環境温度	-20~45℃	
質 量	1.6kg	

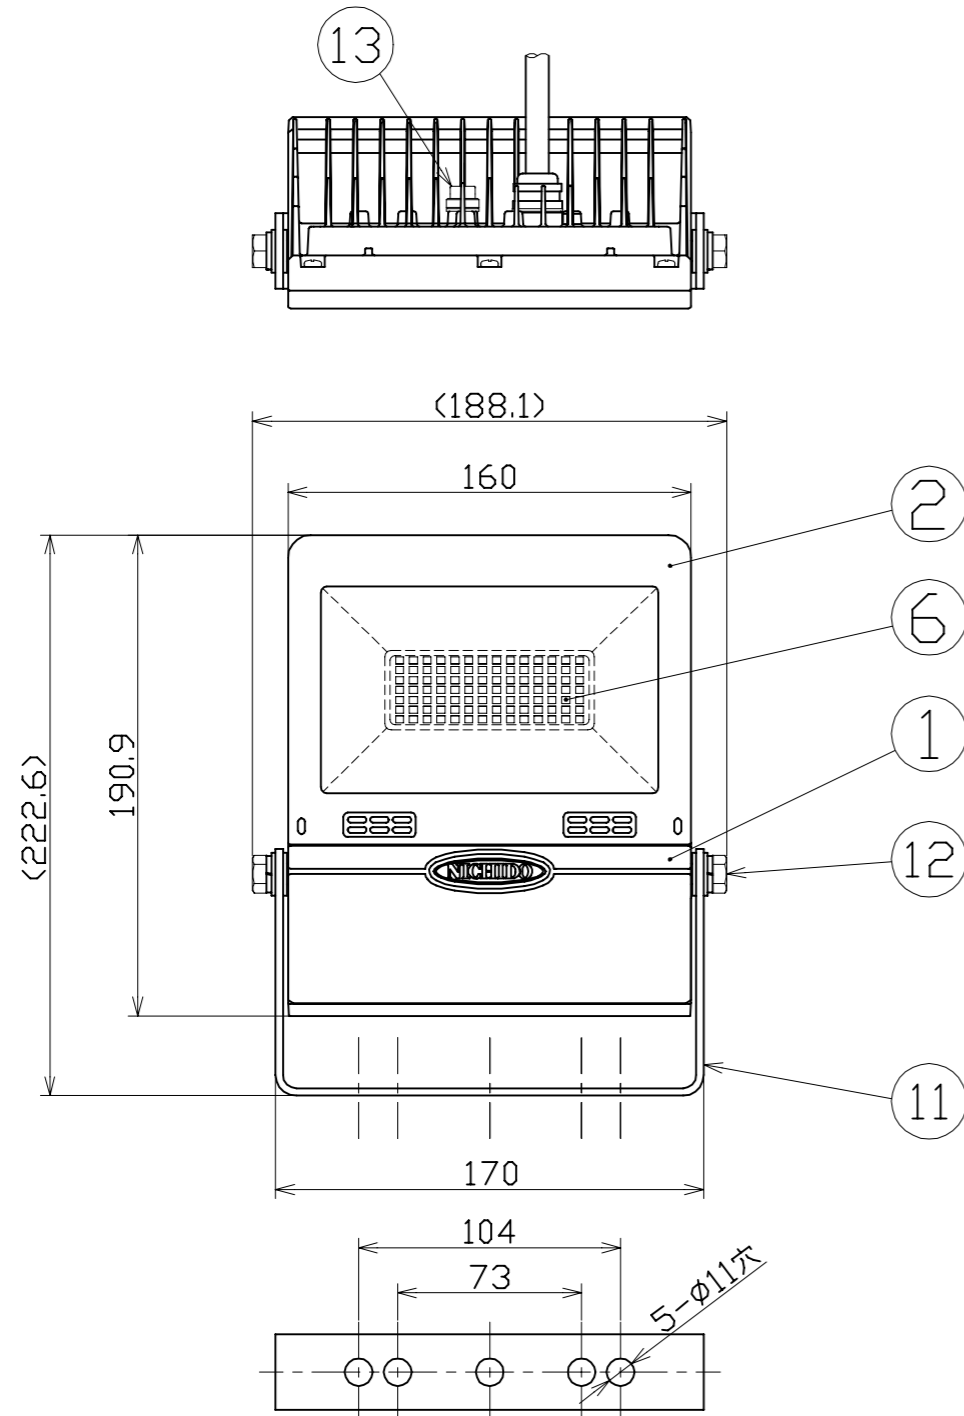

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
13	落下防止ワイヤー	SUS	-	1	-
12	六角ボルト	SUS	M8×15	2	-
11	本体取付枠	SUS	黒塗装	1	58408
10	電源電線	PVC	VCT0.75sqx3芯x1.5m切放し	1	-
9	電源	-	30W用	1	-
8	電源カバーパッキン	シリコン	-	1	57683
7	電源カバー	ADC	黒塗装	1	-
6	LED基板	-	30W用 2500K	1	-
5	反射板	PC	-	1	57684
4	フロントパッキン	シリコン	-	1	57685
3	ガラス板	強化ガラス	透明	1	57698
2	フロントカバー	ADC	黒塗装	1	58412●
1	本体ケース	ADC	黒塗装	1	-●
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
- 注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
- 注3) ()内数値は入力200Vでの値です。
- 注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
- 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
- 注6) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
- 注7) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、使用環境温度内でご使用ください。
- 注8) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
- 注9) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

COMPONENTS		コード	
品名	フラットライト30W 常設用	APPD 承認	14268
MODEL 型式	LJS-FH30D-BK-25K	CHCK 検図	
MATERIAL 材質	別記 備考 別記	DESIGN 設計	
3AD 第三角法	SCALE 尺度	DEF 製図	I
ANGLE 角度	1/3	作成日	2021.11.11
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード	LJS-FH30D-BK-25K	
日動工業株式会社	ZK-A3X		